

BRUGSANVISNING




SUN-FLEX® UltraCharge


Produktoversigt: SUN-FLEX® UltraCharge er en avanceret trådløs oplader med lang rækkevidde, designet til at oplade Qi-kompatible mobile enheder gennem overflader med en tykkelse fra 12 til 30 mm. Den monteres diskret under skriveborde eller borde af ikke-metallholdige materialer som træ, glas eller marmor, uden behov for at bore huller m.m. Ideel til brug i hjemmet, på kontorer, hoteller og offentlige områder. Nyd bekvemmeligheden ved trådløs opladning med en ren, kabelfri opsætning.

Pakkens indhold

To induktionsklistermærker




To justeringsmagneter



Justeringspapir

Justeringspapir



En justeringsmagnet

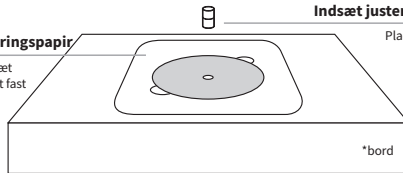
Trådløs opladerenhed



Strømadapter

Installationsvejledning**1****Fastgør justeringspapir**


Fjern tapen og sæt justeringspapiret fast på den ønskede position på bordpladen.

**Indsæt justeringsmagneter**

Placer de to magneter i hullerne på justeringspapiret.

3**Juster nedefra**

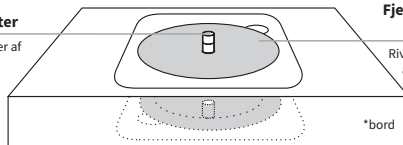
Placer den enkelte magnet under bordet, så den magnetisk flugter med de to ovenover.

**Fastgør justeringspapir**

Fjern tapen og sæt det andet justeringspapir fast på undersiden af bordet, justeret efter magneten.

5**Fjern magneter**


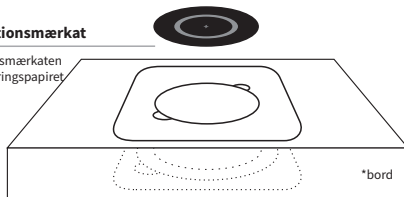
Tag alle magneter af på begge sider.

**Fjern den stiplede cirkel**

Riv den stiplede cirkel af justeringspapiret for at afsløre midtpunktet

2**7****Påsæt induktionsmærkat**

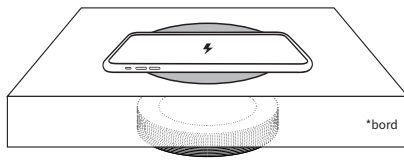
Placer induktionsmærkatet i midten af justeringspapiret på bordpladen.

**Monter opladeren**

Fjern den røde tape fra opladeren og sæt den fast i midten af det nederste justeringspapir.

8**9****Afslut og tænd**

Fjern begge stykker justeringspapir og tilslut opladeren.

**Tekniske specifikationer**

Model: SUN-FLEX® UltraCharge
Input: 12V / 1.5A
Output: 10W
Konverteringseffektivitet: $\geq 73\%$
Nettovægt: 298,5g
Dimensioner: $\varnothing 130 \text{ mm} \times 22,5 \text{ mm (H)}$
Understøttet overfladetykkelse: 12–30 mm
Kompatible materialer: Træ, marmor, glas og andre ikke-metallholdige overflader

Sikkerhedsinstruktioner

1. Skil ikke enheden ad og udsæt den ikke for ild eller vand.
2. Undgå at bruge opladeren i varme, fugtige eller korrosive miljøer.
3. Hold opladeren væk fra magnetstribe- eller chipkort for at undgå forstyrrelser.
4. Hold mindst 20 cm afstand til medicinske implantater (fx pacemakere).

Vigtige bemærkninger

- Brug kun den originale strømadapter for at sikre korrekt ydeevne.
- Opladeren har overophedningsbeskyttelse. Hvis den bliver for varm, fjern enheden og lad den køle af, før du fortsætter opladningen.

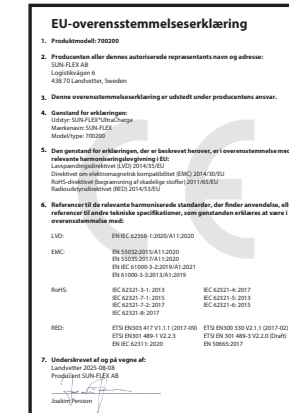
FAQs og fejlfinding

1. Ingen opladning og ingen lyd fra summer: Kontroller korrekt installation og justering. Telefonen skal være centreret over induktionsmærkatet.

2. Opladningen er langsommere end forventet: Dette kan skyldes telefonens interne spole eller app-aktivitet. Luk ubrugte apps under opladning.

3. Er trådløs opladning sikker? Ja. SUN-FLEX® UltraCharge udsender ikke-ioniserende stråling, som er sikker.

4. Min enhed bliver varm under opladning: Dette kan skyldes dårlig varmeafledning. Sørg for korrekt placering og ventilation. Opladeren har indbygget overophedningsbeskyttelse.



SUN-FLEX AB
Logistikvägen 6, SE-438 70 Landvetter, Sweden
Tel: +46 322 127 00
info@sun-flex.com
www.sun-flex.com

