



Glaspvasker

GD400BDD



Label not required



Varenummer	6333101000GD400BDD	Tarifkode	8422190000
EAN kode	5704704018457	Antal i 40HQ con.	225

Kort beskrivelse

Nem at bruge & vedligeholde


Scancool GD400BDD glaspvaskemaskinen tilbyder hurtig og enkel betjening. Det eneste brugerne skal gøre, er at fylde kurven med tallerkener, kopper og underkopper. Automatisk dispenser til opvaskemiddel og afspændingsmiddel sikrer præcis og korrekt dosering for hver cyklus for skinnende rene resultater på kun 120 sekunder. Som standard kommer GD400BDD glaspvaskemaskinen med en afløbspumpe.

Opvaskemaskinen formår at kombinere højt ydende opvask med enkelhed og praktisk funktion. Maskinen har afrundede hjørner for at forhindre opbygning af snavs. Et vasketankfilter sørger for at madrester ikke trænger ind i maskinkomponenterne. Alt tilbehør, såsom vaskearme og filtre kan fjernes for nem rengøring. Alle hovedkomponenter er også tilgængelige fra et aftageligt frontpanel.

Fokuspunkter

- Indbygget drænpumpe, vaske- og skyllemiddelsdispenser
- 1 program på 120" sek
- Vaske- og skyllearme i rustfrit stål
- 400x400mm bakke
- 1 tallerkenbakke og 1 bestikbakke i CU
- Sikkerhedstermostat i vandtank og kedel
- Elektromekanisk kontrolpanel

Dimensioner

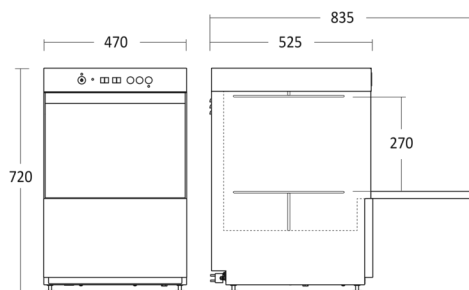

Mål og vægt

Produktmål, HxBxD, mm	720 x 470 x 525
Emballagemål, HxBxD, mm	870 x 720 x 570
Total pakkevolumen m ³	0,357
Indvendige mål, HxBxD, mm	270 x x
Brutto- /nettovolumen, ltr	/
Brutto- /nettovægt, kg	48,5 /

Kapacitet og forbrug

Energieffektivitetsklasse	Label ikke påkrævet
Tankkapacitet, L	15
Tankvarmeeffekt, kw	2
Kedelkapacitet, L	5
Kedelvarmeeffekt, kw	2,8

Installation og strøm

Multivolt, V/Faser	230V/1N
Volt / hertz, V/hz	230 / 50
Peak power watt, W	3005
Watt / Ampere, W/A	3005 /

Design og komfort

Vaskecyklus	1 vaskecyklus på 120"
Indbygget skyllemiddelsdispenser	Ja
Indbygget opvaskemiddelsdispenser	Ja
Indbygget drænpumpe	Ja
Indbygget blødgøringsmiddel	Nej
Anti-tilbageløb	Ja
Termostop funktion	Nej
Digitalt display	Nej
Langsom opstart	Nej
Vasketemperatur, °C	60
Skylletemperatur, °C	85

Farve og materiale

Udvendig farve	Rustfrit stål
Indvendig farve	Rustfrit stål
Farve og materiale på dør/låg	Rustfrit stål

Udstyr

Filterbakke	Plastik
Skyllearme	Plastik
Vaskearme	Plastik

scandomestic

Scandomestic A/S . Linåvej 20 . DK-8600 Silkeborg . Tel.: +45 7242 5571 . www.scandomestic.dk