

PRODUKTDATABLAD

Outdoor Essential 255mm 18W 830 White

OUTDOOR ESSENTIAL | Udendørsarmaturer til standard anvendelse



Anvendelsesområder

- Udendørs
- Terrasser, balkoner
- Entrébelysning
- Generel belysning

Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Homogen lysfordeling
- Dekorativ vægbelysning

Produktegenskaber

- Klare og funktionelle udendørs LED-armaturer
- Beskyttelsesklasse: IP44

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	18,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	95,000 mA
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	89
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	40
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	112
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Total harmonisk forvrængning	< 130 %
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Integreret LED driver

Fotometriske data

Lumen	1350 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	2250 lm
Belysningseffektivitet	75 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcm
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Udstrålingsvinkel	120 °

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	255,00 mm
Højde	70,00 mm
Produktvægt	320,00 g

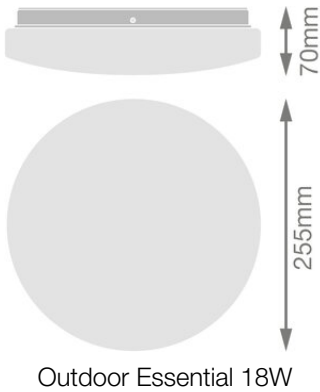

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Stål
Afdækningsmateriale	Polymethylmethacrylat (PMMA)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...40 °C
Type forbindelse	kabel, 2-polet
Beskyttelsestype	IP44
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Udendørs
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	20000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	20000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej

UDSTYR/TILBEHØR

- Monteringsskruer og dyvler medfølger

Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektrisk ledende metalliske armaturdele, der kan optage spænding under drift eller ved vedligeholdelse i tilfælde af fejl, skal kontinuerligt tilsluttes den beskyttende jordleder.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	OUTDOOR ESSENTIAL
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11219578
	Overensstemmelseserklæringer	Outdoor Essential
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	Outdoor Essential

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854445309	Folding box 1	77 mm x 262 mm x 266 mm	500.00 g	5.37 dm³
4099854445316	Shipping box 8	545 mm x 327 mm x 295 mm	4000.00 g	52.57 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.