


PRODUKTDATABLAD

Orbis IP44 Sensor 300mm 15.5W

Orbis IP44 | Stænktæt LED-loftslampe med sensor

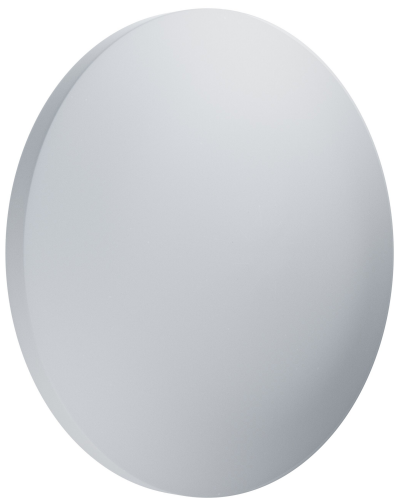

Anvendelsesområder

- Entréer/indgangspartier
- Badeværelser
- Påbygning på loft eller væg
- Udendørs brug (overdækkede områder) i beboelsesområder

Produktfordele

- Meget ensartet lys
- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Loftsarmatur med avanceret LED-teknologi
- Cirkulær lysudsendelse
- Beskyttelsesklasse: IP44
- Fås i versioner med bevægelses- og dagslyssensor (mikrobølgesensor)



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	15,50 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	120 mA
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	24
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	39
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	39
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Total harmonisk forvrængning	< 150 %
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	External LED driver

Fotometriske data

Lumen	1100 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	1600 lm
Belysningseffektivitet	80 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	120 °
UGR longitudinal	22

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	300 mm
Højde	83,00 mm
Produktvægt	440,00 g

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Aluminum

Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+70 °C
Type forbindelse	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelsestype	IP44
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Indendørs
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Fastsat levetid L80/B50 ved 25 °C	41000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	20000 h
Antal tænd/sluk	12500

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

Type sensor	Lys / Bevægelse
Sensortechnologi	Mikrobølge
Sensors detekteringsvinkel	120 °

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Ja

UDSTYR/TILBEHØR

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.

- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektrisk ledende metalliske armaturdele, der kan optage spænding under drift eller ved vedligeholdelse i tilfælde af fejl, skal kontinuerligt tilsluttes den beskyttende jordleder.
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	ORBIS IP44
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11219601
	Overensstemmelseserklæringer	ORBIS IP44 400MM 25W 830 SENSOR LEDV
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	ORBIS IP44 SENSOR

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854448126	Folding box 1	328 mm x 93 mm x 328 mm	604.00 g	10.01 dm³
4099854448133	Shipping box 6	587 mm x 347 mm x 359 mm	4748.00 g	73.12 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.