

HD 6/15 MXA PLUS

Kompakt HD 6/15 MX Plus højtryksrenser med vekselstrømsmotor, slangespøle til praktisk håndtering af højtryksslangen, 150 bar arbejdsdruk og automatisk trykaflastning.



Made in Germany



2-3 h



EASY!Force



ANTI-TWIST



1 x 360°

EASY!Lock

Ordrenr.

1.150-943.0

- Fjedermonteret automatisk slangetromle
- Spar energi og tid: EASY!Force højtrykspistol og EASY!Lock Quick Release lukninger
- Automatisk trykaflastning for up til 20 % større energieffektivitet.

Tekniske Data

EAN-kode		4054278613819
Strømtilslutning	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Pumpehastighed	l/h	560
Tilløbstemperatur	°C	60
Driftstryk	bar / MPa	150 / 15
Maksimalt tryk	bar / MPa	225 / 22,5
Tilsluttet effekt	kW	3,1
Ledning	m	5
Vandindløb		3/4"
Vægt (med tilbehør)	kg	35,1
Vægt inkl. emballage	kg	39
Mål (L x B x H)	mm	400 x 455 x 966

Udstyr

Pistolhåndtag		EASY!Force
Højtryksslange	m	15 / Flex
Strålerør	mm	840
Effektdyse		■
Dirt Blaster		■
Integreret HD-slangetromle		■
ANTI!Twist		■
Pressostatkontrol		■

■ Medfølger



Fjedermonteret automatisk slangetromle

- Maksimal komfort ved håndtering af højtryksslangen.
- Gør korte opsætningstider muligt takket være hurtig opsætning og afvikling.
- Mindsker risikoen for at snuble over ledningen, hvilket øger driftssikkerheden.


Ekstra stativ

- Forstørrelser maskinens stativ.
- Øger vippe stabiliteten, når den betjenes lodret.

Høj kvalitets udstyr.

- Automatisk trykafledning beskytter komponenter for længere levetid.
- Kraftfuld 2-polet luftkølet elektrisk motor.
- Høj kvalitets messing cylinderhovedet

TILBEHØR TIL HD 6/15 MXA PLUS 1.150-943.0

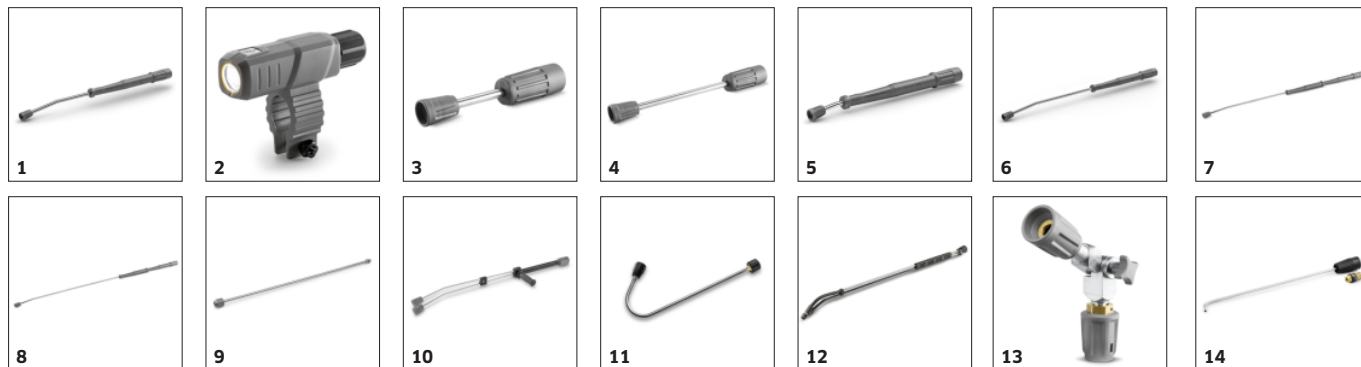

	Ordrenr.	Beskrivelse	
SPRAYLANSER			
Roterende lanse			
Sprøjtelanse, 840 mm, Roterbar	1	4.112-006.0	850 mm rustfrit strålerør med manuel forskrning og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk. <input checked="" type="checkbox"/>
LED dyselys	2	2.680-002.0	<input type="checkbox"/>
Sprøjtelanse, 250 mm, Roterbar	3	4.112-027.0	<input type="checkbox"/>
Sprøjtelanse, 400 mm, Roterbar	4	4.112-024.0	<input type="checkbox"/>
Sprøjtelanse, 600 mm, Roterbar	5	4.112-007.0	600 mm rustfrit strålerør med manuel forskrning og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk. <input type="checkbox"/>
Sprøjtelanse, 1050 mm, Roterbar	6	4.112-000.0	1.050 mm rustfrit stålrør med manuel forskrning og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk. <input type="checkbox"/>
Sprøjtelanse, 1550 mm, Roterbar	7	4.112-018.0	1.550 mm rustfrit strålerør med manuel forskrning og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk. <input type="checkbox"/>
Sprøjtelanse, 2050 mm, Roterbar	8	4.112-021.0	2.050 mm rustfrit strålerør med manuel forskrning og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk. <input type="checkbox"/>
Lanseforlænger, 1000 mm	9	4.112-048.0	<input type="checkbox"/>
Dobbelt lanse			
Dobbellanse, 960 mm	10	2.112-016.0	960 mm langt dobbelt strålerør med trinløs regulering af arbejdsstrykket direkte på håndtaget - ved fuld vandmængde. Velegnet til brug i landbruget, f.eks. rengøring af stalde. <input type="checkbox"/>
Vinklet lanse			
Strålerør til toilet og tagrende	11	4.112-029.0	Rustfrit strålerør til toiletter og tagrender, med dyseindsats. Takket være det specielle design renses tagrender og toiletter effektivt og hygiejnisk. <input type="checkbox"/>
Fleksibel spraylanse			
Fleksibel lanse, 1050 mm	12	4.112-035.0	1.050 mm langt, fleksibelt strålerør med trinløs regulering af bøjning fra 20 til 140°, egner sig perfekt til rengøring af svært tilgængelige steder som f.eks. tagrender. <input type="checkbox"/>
Højtryk knækled	13	4.112-057.0	<input type="checkbox"/>
Tagrenderenser			
Strålerør til rengøring af afløbsrender	14	2.112-015.0	Strålerøret er velegnet til rengøring af afløbssystemer. Takket være strålerørets form og den specielle dyse kan afløb renses uden, at man først skal fjerne dækslerne. <input type="checkbox"/>

■ Medfølger Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 6/15 MXA PLUS 1.150-943.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
SPRAYLANSER				
Lanse til undervognsrengøring				
Strålerør til undervognsrengøring	15	4.112-032.0	Undervognsstrålerør af rustfrit stål til effektiv og bekvem rengøring af undervogn og skærme på køretøjer. Eksklusive højtryksdyse.	<input type="checkbox"/>
PowerControl spraylanse				
Pressure regulating jet pipe packaged Po	16	4.112-045.0		<input type="checkbox"/>
ROTOJETDYSER (DIRT BLASTER)				
Dirt Blaster, stor				
Rotojet, stor, 035	17	4.114-040.0	Rotojetten med den roterende punktstråle rengør 10 gange så effektivt. Keramisk dyse og lejring garanterer lang levetid. Yderligere data: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.	<input checked="" type="checkbox"/>
Dirt Blaster, lille				
Rotojet, lille, 035	18	4.114-019.0		<input type="checkbox"/>
KÄRCHER POWER-DYSE				
Fladdyse med 25° sprøjtevinkel				
Powerdyse, 033	19	2.113-063.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Højtryksdyse med 0° sprøjtevinkel				
Powerdyse 0°, 040	20	2.113-001.0	Højtryksdyse med kraftfuld helstråle mod særdeles hårdnakket snavs.	<input type="checkbox"/>
Fladdyse med 15° sprøjtevinkel				
Powerdyse 15°, 033	21	2.113-002.0		<input type="checkbox"/>
Fladdyse med 40° sprøjtevinkel				
Powerdyse 40°, 040	22	2.113-003.0	Powerdysen har en sprøjtevinkel på 40° og producerer en flad stråle, der er særdeles velegnet til store områder og sarte overflader.	<input type="checkbox"/>
SPRØJTEPISTOLER				
Easy Press pistol med forlængelse	23	4.118-005.0	Ekstra lang Easy Press højtrykspistol til højtryksslanger med drejeled.	<input checked="" type="checkbox"/>
Conversion kit 1 from high pressure hose	24	4.111-050.0		<input type="checkbox"/>
Conversion kit 2 from device	25	4.111-051.0		<input type="checkbox"/>
Conversion kit 3 only EASY!Force	26	4.111-052.0		<input type="checkbox"/>
STRØMGENERATOR				
Generator PGG 6/1	27	1.042-208.0	Med en effekt på 5 kW imponerer den benzindrevne generator PGG 6/1 med op til 10 timers uafhængig strømforsyning i mange kommercielle og kommunale anvendelsesområder.	<input type="checkbox"/>
MULTI-JET DYSE				
3-vejs dyse				
3-vejsdyse, 033	28	4.117-028.0	Manuelt omkøbelbar 3-vejs dyse. Bekvem regulering af stråletype. Ved apparater med injektor er lavtryks-fladstrålen beregnet til oppumpning og påsprøjtning af rengøringsmidlet.	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 6/15 MXA PLUS

1.150-943.0



29



30



31-33



34, 36



35, 37, 39-41



38, 42, 48

	Ordrenr.	Beskrivelse	
MULTI-JET DYSER			
Vinklet variodyse 0-90°			
Vinklet Vario-dyse, 050	29	4.113-007.0	Vinklet Vario dyse til trinløs regulering af sprøjtevinklen fra 0° til 90°C. Tilpasses let og perfekt til alle tænkelige former for snavs og overflader.
DYSEFORSKRUNING / AFSTANDSSTYKKE			
Dyseforskruning			
Protection part TR only for replacement	30	4.112-011.0	
HØJTRYKSSLANGER			
Standard			
Højtryksslange, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × slangetromle AVS-tilslutning (anti twist)	31	6.110-037.0	15 m højtryksslange med patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og stiktilslutning til slangetromlen.
	32	6.110-036.0	
Højtryksslange, 15 m, DN 6, 300 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × slangetromle AVS-tilslutning (anti twist)	33	6.110-026.0	
Standard med forskruninger i begge ender			
Højtryksslange, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	34	6.110-034.0	10 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 6/155°C/250 bar.
	35	6.110-035.0	
Højtryksslange, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 × EASY!Lock	36	6.110-056.0	Med patenteret AVS-tilslutning i pistolen (drejelig) og EASY!LOCK med knækbeskyttelse. Indvendig diameter 6/155°C/300 bar
Højtryksslange, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	37	6.110-031.0	10 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.
Højtryksslange, 15 m, _ 8, 315 bar	38	6.110-033.0	15 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.
Højtryksslange, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	39	6.110-030.0	
Højtryksslange, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	40	6.110-032.0	20 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.
Højtryksslange, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	41	6.110-014.0	
Højtryksslange, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	42	6.110-042.0	15 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse og forskruning på begge sider. Yderligere data: Indv. diameter 10/155°C/220 bar.

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 6/15 MXA PLUS 1.150-943.0



	Ordrenr.	Beskrivelse		
HØJTRYKSSLANGER				
Standard med forskruringer i begge ender				
Højtryksslange, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	43	6.110-043.0	Med forskruring på begge sider, M22 x 1,5 med knækbeskyttelse, NW 10/155°C/220 bar	<input type="checkbox"/>
Højtryksslange, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	44	6.110-044.0		<input type="checkbox"/>
Højtryksslange, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	45	6.110-045.0		<input type="checkbox"/>
Højtryksslange, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	46	6.110-059.0	Højtryksslange til en vandmængde på over 1.800 l/t. Med forskruring på begge sider. 2 x EASY!Lock med knækbeskyttelse	<input type="checkbox"/>
Højtryksslange, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	47	6.110-060.0	Højtryksslange til over 1.800 l/time. Med forskruring på begge sider. 2 x EASY!Lock med knækbeskyttelse	<input type="checkbox"/>
Højtryksslange, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	48	6.110-041.0		<input type="checkbox"/>
Longlife 400				
Højtryksslange Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x slangetromle AVS-tilslutning (anti twist)	49	6.110-028.0	20 m højtryksslange Longlife 400 (DN 8) med patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruring. Dobbelt stålindlæg af ståltråd med særdeles god trækstyrke.	<input type="checkbox"/>
Longlife 400 med forskruringer i begge ender				
Højtryksslange Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	50	6.110-024.0	1,5 m højtryksslange (DN 8, EASY!Lock) med knækbeskyttelse og forskruring på begge sider. Tilsluttes slangetromler ved hjælp af tilsvarende forskruring.	<input type="checkbox"/>
Højtryksslange Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	51	6.110-069.0		<input type="checkbox"/>
Højtryksslange Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	52	6.110-038.0		<input type="checkbox"/>
Højtryksslange Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	53	6.110-023.0	Med drejekobling, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Højtryksslange Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	54	6.110-027.0		<input type="checkbox"/>
Højtryksslange Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	55	6.110-029.0		<input type="checkbox"/>
Udviklet til fødevarerbranchen - forskruringer i begge ender				
Højtryksslange Food, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	56	6.110-051.0	10 m højtryksslange (DN 8) med patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning. Ydersidens farve smitter ikke af, hvilket gør den velegnet til brug i fødevarerbranchen. EASY!Lock med knækbeskyttelse.	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 6/15 MXA PLUS


1.150-943.0



57



59



60




61-63



64-66



67



68



69-70

	Ordrenr.	Beskrivelse		
HØJTRYKSSLANGER				
Udviklet til fødevarerbranchen - forskruinger i begge ender				
Højtryksslange Food, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	57	6.110-052.0	20 m højtryksslange (DN 8) med drejeled. Ydersidens farve smitter ikke af, hvilket gør den velegnet til brug i fødevarerbranchen. Forskruing på begge sider, M 22 x 1,5 med knækbeskyttelse. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/250 bar.	<input type="checkbox"/>
Udviklet til fødevarerbranchen - Longlife				
Højtryksslange Food, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x slangetromle AVS-tilslutning (anti twist)	58	6.110-075.0		<input type="checkbox"/>
Udviklet til fødevarerbranchen - Longlife med forskruinger i begge ender				
Højtryksslange Longlife Food, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	59	6.110-053.0	Longlife højtryksslange til fødevarerbranchen. Slangens ydre lag er modstandsdygtigt over for animalsk fedt, og farven er afsmitningsfri. Med drejekobling, 2 x EASY!Lock	<input type="checkbox"/>
Højtryksslange Longlife Food, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	60	6.110-054.0	Longlife højtryksslange til fødevarerbranchen. Slangens ydre lag er modstandsdygtigt over for animalsk fedt, og farven er afsmitningsfri. Med patenteret AVS-tilslutning i pistolen (drejelig)	<input type="checkbox"/>
RØRRENSNING				
Rørrensenslange, ID 6				
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	61	6.110-046.0		<input type="checkbox"/>
Rørrensenslange, NW 6, 20 m, 220 bar	62	6.110-008.0	Den 20 m lange rørsenslange (indv. diam. 6) er en særdeles fleksibel højtryksslange til effektiv indvendig rensning af rør ved 220 bar. (Gevindtilslutning til dyse R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	63	6.110-047.0		<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	64	6.110-048.0		<input type="checkbox"/>
Rørrensenslange	65	6.110-049.0	Den 20 m lange rørsenslange (indv. diam. 6) er en særdeles fleksibel højtryksslange til effektiv indvendig rensning af rør. (Gevindtilslutning til dyse R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Rørrensenslange, NW 6, 30 m	66	6.110-050.0	Den 30 m lange rørsenslange (indv. diam. 6) er en særdeles fleksibel højtryksslange til effektiv indvendig rensning af rør. (Gevindtilslutning til dyse R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Rørrensedyse				
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	67	4.765-001.0		<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	68	4.765-004.0		<input type="checkbox"/>
Rørrensedyse	69	5.763-015.0	16 mm rørrensedyse med indvendigt gevind. Forskellige stråleretninger sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rensning af tilstoppede rør og afløb.	<input type="checkbox"/>
	70	5.763-016.0		<input type="checkbox"/>

Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 6/15 MXA PLUS 1.150-943.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
RØRRENSNING				
Rørrensdyse				
Rensedyse	71	5.763-017.0	30 mm rensedyse med indvendigt gevind. Forskellige stråleretninger sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rensning af tilstoppede rør og afløb.	<input type="checkbox"/>
Roterende rensedyse	72	6.415-428.0	Roterende rensedyse med indvendigt gevind og fire roterende stråler, som sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rengøring af tilstoppede rør og afløb.	<input type="checkbox"/>
RENGØRING AF GULVE OG HÅRDE OVERFLADER				
FRV 30 - Rengøring af hårde overflader				
Add-on kit rubber lip	73	2.642-910.0	Til glatte indendørs gulve. Sugelæben øger FRV 30's sugeevne og mindsker mængden af overskydende vand. Det betyder, at gulvet er tørt efter minutter.	<input type="checkbox"/>
Forlængerslange 5 m	74	4.440-939.0	5 m forlængerslange til FRV 30. Forbindelsesmuffe medfølger.	<input type="checkbox"/>
ABS slangefastgørelse	75	2.642-528.0		<input type="checkbox"/>
ABS snavsfanger	76	2.642-532.0		<input type="checkbox"/>
FRV 30 Easy!Lock	77	2.111-010.0	Med integreret og automatisk sugning af snavset vand, gør FRV 30 Easy!Lock overfladerengøring mere effektivt. Slut med at skylde efter med rent vand, da det snavsede vand fjernes med en 5m sugeslange. Yderligere tilbehør er hjul som sikrer at FRV 30 Easy!Lock ikke ridser. Dysekit skal bestilles separat.	<input type="checkbox"/>
FR 30 - Rengøring af hårde overflader				
FR 30	78	2.111-011.0		<input type="checkbox"/>
FR 30 Me overfladerenser				
Terrasserenser FR 30 ME	79	2.111-013.0	Hedvandsresistent terrasserenser af rustfrit stål med dobbelt keramisk leje, drejelige hjul og tilkobling til sugeslange. Perfekt til indendørs rengøring, f.eks. i fødevarerbranchen.	<input type="checkbox"/>
Maskinspecifikt dysesæt til FR				
Dysesæt til FR, 500 l/h - 650 l/h	80	2.640-401.0	Apparatspecifikt dysesæt bestående af powerdyser og forskruninger, sikrer optimal ydelse for Kärcher terrasserensere (500 til 650 l/t).	<input type="checkbox"/>
Maskinspecifikt dysesæt til FRV				
Dysesæt til FRV, 035	81	2.642-430.0		<input type="checkbox"/>
FRV Me overfladerenser				
Suction hose FRV 30 me	82	4.441-040.0		<input type="checkbox"/>
FRV 30 ME	83	2.111-012.0		<input type="checkbox"/>
SKUMSYSTEMER				
Skumlanse, kop				
Skumdyse Basic 1, 350 l/h - 600 l/h	84	4.112-053.0		<input type="checkbox"/>

Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 6/15 MXA PLUS 1.150-943.0



	Ordrenr.	Beskrivelse		
SKUMSYSTEMER				
Skumlåse, kop				
Skumdyse Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h	85	4.112-063.0	<input type="checkbox"/>	
Cup skumdyse DUO Advance 1, 400 l/h - 600 l/h	86	4.112-067.0	<input type="checkbox"/>	
1 liter beholder til skumdyse basic	87	5.071-414.0	Til hurtig udskiftning af rengøringsmidlet: Ekstra 1 liter beholder til basisskumlåse (2.112-053.0, 2.112-054.0 og 2.112-055.0).	<input type="checkbox"/>
2 liter beholder til skumdyse advanced	88	6.414-050.0		<input type="checkbox"/>
Montagesæt til skumudlægning				
Tilbygningssæt, skumdyse	89	2.112-013.0	Tilbygningssæt til dosering af skummidler. Skumdysen er velegnet til brug i sanitære områder, i fødevarerbranchen og overalt, hvor der er behov for lange kontakttider.	<input type="checkbox"/>
QUICK CONNECT				
Quick-kobling hun	90	2.115-000.0	For hurtige ændringer mellem forskellige spray lanser / tilbehør. Perfekt til Kärcher spray enhed, velegnet til højtrykspistol. Med M 22 x 1,5 fitting.	<input type="checkbox"/>
Quick-kobling han	91	2.115-001.0	Hærdet han kobling i rustfrit stål til hurtigkobling 2.115-000. Med M 22 x 1,5 ekstern tråd.	<input type="checkbox"/>
RENGØRING AF TROMLER OG TANKE				
Add-on kit mud sucker	92	2.641-798.0		<input type="checkbox"/>
ANDET HØJTRYKSTILBEHØR				
Startstrømsbegrænser	93	2.637-495.0	Reducerer startstrømmen i enfaset strømforsyning og beskytter sikringen	<input type="checkbox"/>
Add-on kit coin acceptor	94	2.644-029.0		<input type="checkbox"/>
KOBLINGSDELE				
Roterende kobling				
Drejekobling	95	4.111-021.0	Kärchers drejekobling forhindrer, at højtryksslangerne vrides og danner knuder, hvilket gør arbejdet mere behageligt. Tilslutning EASY!Lock, med grebsikring.	<input type="checkbox"/>
Samlestykke				
Dyseforskrning/gevindstuds	96	4.111-022.0	Dyseforskrning/gevindstuds til at fastgøre højtryksdyser og tilbehør direkte på højtrykspistolen (med dyseforskrning). Tilslutninger: 1 x M 22 x 1,5 og 1 x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Screw union	97	4.111-038.0		<input type="checkbox"/>
Y-fordeler	98	4.111-024.0		<input type="checkbox"/>

Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 6/15 MXA PLUS 1.150-943.0



	Ordrenr.	Beskrivelse	
KOBLINGSDELE			
EASY!Lock-adapter			
Adapter 1 M22AG-TR22AG	99	4.111-029.0	<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	100	4.111-030.0	<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	101	4.111-031.0	<input type="checkbox"/>
Adapter M22 - drejeled	102	4.111-032.0	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	103	4.111-033.0	<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	104	4.111-034.0	<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	105	4.111-035.0	<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	106	4.111-036.0	<input type="checkbox"/>
FORB.KOBLING - HT-SLANGE	107	4.111-037.0	<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	108	4.111-046.0	<input type="checkbox"/>
SLANGETROMLER			
Slangetromle med automatisk tilbagerul til montering på væg			
Automatisk slangerulle i plast inkl. højtryksslange, 15 m	109	2.639-257.0	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, Power Coated stål / plast, 20 m	110	6.392-074.0	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetromle i rustfrit stål / syntetisk materiale, 20 m	111	6.392-083.0	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, Coated, 20 m	112	6.392-106.0	<input type="checkbox"/>

Tilgængeligt tilbehør


TILBEHØR TIL HD 6/15 MXA PLUS 1.150-943.0



	Ordrenr.	Beskrivelse	
SLANGETROMLER			
Slangetromle med automatisk tilbagerul til montering på væg			
Slangerulle, automatisk, grå coat, 20 m	113	6.392-105.0	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, rustfrit stål, inkluderer drejeholder, 20 m	114	6.392-076.0	Automatisk slangetromle af rustfrit stål. Med svingbar holder. Velegnet til 20 m højtryksslange.
Automatisk slangetrommel rustfrit stål, 40 m	115	6.392-442.0	<input type="checkbox"/>
Drejeholder i pulverlakeret	116	2.639-931.0	Svingbar holder til montage af den automatiske slangetromle på vægen. Giver maksimalt arbejdsområde og fleksibilitet for højtryksslangen. Kan svinges 120°. Fremstillet af galvaniseret stål.
Drejelig holder i rustfrit stål	117	2.641-867.0	Drejelig vægholder af førsteklasses stål (til 2.641-866.0). Det giver max. fleksibilitet og komfort ved arbejdet med højtryksslangen.
RENGØRING AF FACADER OG SOLCELLER			
Børster			
Transmission brush complete	118	4.762-584.0	<input type="checkbox"/>
Splash guard complete	119	4.762-621.0	<input type="checkbox"/>
Roll soft	120	4.762-623.0	<input type="checkbox"/>
Roll middle	121	4.762-624.0	<input type="checkbox"/>
Roll hard	122	4.762-625.0	<input type="checkbox"/>
Brush rigid hard	123	6.960-133.0	<input type="checkbox"/>
Brush rigid middle	124	6.960-134.0	<input type="checkbox"/>
Brush rigid soft	125	6.960-135.0	<input type="checkbox"/>
Teleskopstænger			
Ball valve	126	4.580-097.0	<input type="checkbox"/>

Tilgængeligt tilbehør


TILBEHØR TIL HD 6/15 MXA PLUS 1.150-943.0



127-128



129-130



131



132



133-134



135



136-138



139



140-141

	Ordrenr.	Beskrivelse		
RENGØRING AF FACADER OG SOLCELLER				
Teleskopstænger				
Telescope lance glass fibre 7 m	127	4.762-609.0	<input type="checkbox"/>	
Telescope lance hybrid 7 m	128	4.762-610.0	<input type="checkbox"/>	
Telescope lance hybrid 10 m	129	4.762-611.0	<input type="checkbox"/>	
Telescope lance carbon 10 m	130	4.762-612.0	<input type="checkbox"/>	
Telescope lance carbon 14 m	131	4.762-613.0	<input type="checkbox"/>	
Pistol	132	4.775-154.0	<input type="checkbox"/>	
Vandblødgøring				
WS 50	133	6.368-463.0	<input type="checkbox"/>	
WS 100	134	6.368-464.0	<input type="checkbox"/>	
WS regeneratore	135	6.368-465.0	<input type="checkbox"/>	
Slanger				
Hose solar	136	6.392-978.0	Førsteklasses fleksibel højtryksslange (gummibelagt) til iSolar TL 7. Det udvendige lag er særdeles slidfast og letglidende, når teleskopstangen trækkes ud hhv. skubbes ind.	<input type="checkbox"/>
	137	6.392-977.0	Førsteklasses fleksibel højtryksslange (gummibelagt) til iSolar TL 10. Det udvendige lag er særdeles slidfast og letglidende, når teleskopstangen trækkes ud hhv. skubbes ind.	<input type="checkbox"/>
	138	6.392-976.0	Førsteklasses fleksibel højtryksslange (gummibelagt) til iSolar TL 14. Det udvendige lag er særdeles slidfast og letglidende, når teleskopstangen trækkes ud hhv. skubbes ind.	<input type="checkbox"/>
Tilslutningsæt og adaptere				
Case sheet steel	139	6.988-152.0	Certificeret sikkerhedsudstyr til arbejder på tage. Indeholder ankerline med stødabsorber og 15 m faldsikringsreb, sele, slynge og en blikuffert.	<input type="checkbox"/>
TILBEHØR TIL VÅDSANDBLÆSNING				
Tilbehør til vådsandblæsning (uden dyse)				
Vådstråling med mængderegulering (uden dyser)	140	4.115-000.0	Lak, rust og kalk fjernes på den lette måde. Kärcher vådstråling med mængderegulering gør det muligt at tilsætte rengøringsmiddel til højtrykstrålen.	<input type="checkbox"/>

Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 6/15 MXA PLUS 1.150-943.0



	Ordrenr.	Beskrivelse		
TILBEHØR TIL VÅDSANDBLÆSNING				
Tilbehør til vådsandblæsning (uden dyse)				
Vådstråling med mængderegulering (uden dyser)	141	4.115-006.0	Lak, rust og kalk fjernes på den lette måde. Kärchers sandblæsningsæt gør det muligt at tilsætte rengøringsmiddel til højtrykstrålen. Uden mængderegulering.	<input type="checkbox"/>
Dysesæt til vådsandblæsning				
Nozzle pack TR wet jet set 0035	142	2.112-021.0		<input type="checkbox"/>
Borcarbiddyse				
Borkarbidysse til maskiner fra og med 1.000 l/t	143	6.415-084.0	Ekstra tilbehør til dysesættene. Særlig slidstærk dyse med foring af borkarbid til kontinuerlig drift	<input type="checkbox"/>
VANDTILSLUTNING				
Geka-kobling				
Geka kobling med slangelinier 1/2"	144	6.388-461.0	Med slangelinier	<input type="checkbox"/>
Geka kobling med slangelinier 3/4"	145	6.388-455.0		<input type="checkbox"/>
Geka kobling med slangelinier 1"	146	6.388-465.0		<input type="checkbox"/>
Geka kobling med indvendigt gevind 3/4"	147	6.388-473.0	Med indvendigt gevind	<input type="checkbox"/>
Sugefilter				
Vandfilter	148	6.414-956.0		<input type="checkbox"/>
Sugefilter med tilbageløbsventil	149	4.730-012.0	Sugefilter af messing til oppumpning fra damme, reservoirs m.m. Med tilbageløbsventil.	<input type="checkbox"/>
Finmasket vandfilter				
Add-on kit water filter universal	150	2.637-020.0		<input type="checkbox"/>
Finmasket vandfilter, 100 µm, R 3/4"	151	2.637-691.0	Finmasket vandfilter med en maskevidde på 100 µm, max. temperatur 60°C. Beskytter apparatet mod smudspartikler i vandet. Transparent filterskål. Vandmængde op til 1.200 l/t. Tilslutning 3/4".	<input type="checkbox"/>
Finmasket vandfilter med adapter	152	4.730-102.0	Finmasket vandfilter med en maskevidde på 125 µm, max. temperatur 50°C. Beskytter apparatet mod smudspartikler i vandet. Vandmængde op til 1.200 l/t. Tilslutning 3/4", med 1" adapter.	<input type="checkbox"/>
Tilbageløbsventil				
Tilbageløbsstop	153	2.641-374.0	Forhindrer at rengøringsmiddel trænger ind i drikkevandssystemet i tilfælde af indløb ved lavt tryk - tåler temperaturer på op til 80°C - afprøvet i henhold til IEC 60335-2-79 - indbygget lækagebeskyttelse	<input type="checkbox"/>
VASKEBØRSTER				
Push-on vaskebørste				
Push-on vaskebørste, M 18 × 1,5	154	4.113-001.0	Push-on vaskebørste til alsidig brug i forbindelse med rengøring af overflader. Den fastgøres direkte på strålerøret ved hjælp af en klemme. Tilslutning: M 18 × 1,6.	<input type="checkbox"/>

Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 6/15 MXA PLUS 1.150-943.0



	Ordrenr.	Beskrivelse	
VASKEBØRSTER			
Roterende vaskebørste			
Washing brush rotary	155 4.113-004.0	Den roterende vaskebørste fjerner blidt fint støv og snavs fra alle overflader. Varmeresistent op til 60°C. (M 18 × 1,5 udskiftelig børsteindsats).	<input type="checkbox"/>
	156 4.113-003.0		<input type="checkbox"/>
	157 4.113-005.0		<input type="checkbox"/>

Tilgængeligt tilbehør