

## HDS 8/18-4 C

Den trefasede HDS 8 / 18-4 C er den mest kraftfulde varmtvandshøjtryksrenser i Compact-klassen og er udstyret med en 4-polet, vandkølet elmotor og miljøeffektivitet.



Made in Germany



ecoefficiency



2-3 h



SERVO CONTROL



EASY!Force

Ordrenr.

1.174-900.0

- Økonomisk ecoefficiency-funktion
- Intuitiv enkeltknaps-vælgerkontakt
- 4-polet vandkølet elmotor

### Tekniske Data

EAN-kode		4054278168173
Strømtilslutning	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Pumpehastighed	l/h	300 - 800
Driftstryk	bar / MPa	30 - 180 / 3 - 18
Temperatur (indløb 12°C)	°C	min. 80 - max. 155
Tilsluttet effekt	kW	6
Olieforbrug	kg/h	5
Forbrug af olie ecoefficiency	kg/h	4
Ledning	m	5
Brændstoftank	l	15
Vægt (med tilbehør)	kg	119,4
Vægt inkl. emballage	kg	128,1
Mål (L × B × H)	mm	1060 × 650 × 920

Produktet kræver instruktion

### Udstyr

Pistolhåndtag		EASY!Force Advanced
Højtryksslange	m	10 / DN 6, 250 bar
Strålerør	mm	1050
Effektdyse		■
SDS-system		■
Pressostatkontrol		■
Indbygget brændstoftank og rengøringsmiddelbeholder		■

■ Medfølger



## Effektivitet

- ecoefficiency-funktion - økonomisk og miljøvenlig, selv ved længere tids brug.
- Sænker brændstofforbruget og CO<sub>2</sub>-emission med 20%.
- Præcis dosering af rengøringsmiddel med klarskylningsfunktion.



## Let at bruge

- Intuitiv drift med stor énknøps-vælgerkontakt.
- Stor tankåbning med påfyldningsstuds.
- Systemplejeflasken kan nemt skiftes udefra.



## Opbevaring

- Aflæseligt tilbehørsrum til dyser, værktøj m.m.
- Opbevaringskroge til elledninger og højtryksslange.
- Integreret lansebeslag til nem transport.

## TILBEHØR TIL HDS 8/18-4 C 1.174-900.0



	Ordrenr.	Beskrivelse	
<b>SPRØJTEPISTOLER</b>			
<b>Sprøjtepistoler</b>			
Easy Press pistol med forlængelse	1	4.118-005.0	Ekstra lang Easy Press højtrykspistol til højtryksslanger med drejeled. <input checked="" type="checkbox"/>
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0	<input type="checkbox"/>
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0	<input type="checkbox"/>
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0	<input type="checkbox"/>
<b>Servokontrol</b>			
Servo Control, 750 l/h - 1100 l/h	5	4.118-008.0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>SPRAYLANSER</b>			
<b>Roterende lanser</b>			
Sprøjtelanse, 1050 mm, Roterbar	6	4.112-000.0	1.050 mm rustfrit stålør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk. <input checked="" type="checkbox"/>
LED dyselys	7	2.680-002.0	<input type="checkbox"/>
Sprøjtelanse, 250 mm, Roterbar	8	4.112-027.0	<input type="checkbox"/>
Sprøjtelanse, 400 mm, Roterbar	9	4.112-024.0	<input type="checkbox"/>
Sprøjtelanse, 600 mm, Roterbar	10	4.112-007.0	600 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk. <input type="checkbox"/>
Sprøjtelanse, 840 mm, Roterbar	11	4.112-006.0	850 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk. <input type="checkbox"/>
Sprøjtelanse, 1550 mm, Roterbar	12	4.112-018.0	1.550 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk. <input type="checkbox"/>
Sprøjtelanse, 2050 mm, Roterbar	13	4.112-021.0	2.050 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk. <input type="checkbox"/>
Lanseforlænger, 1000 mm	14	4.112-048.0	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

## TILBEHØR TIL HDS 8/18-4 C 1.174-900.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
<b>SPRAYLANSER</b>				
<b>Dobbelt lanse</b>				
Dobbellanse, 960 mm	15	2.112-016.0	960 mm langt dobbelt strålerør med trinløs regulering af arbejdsstrykket direkte på håndtaget - ved fuld vandmængde. Velegnet til brug i landbruget, f.eks. rengøring af stalde.	<input type="checkbox"/>
<b>Vinklet lanse</b>				
Strålerør til toilet og tagrende	16	4.112-029.0	Rustfrit strålerør til toiletter og tagrende, med dyseindsats. Takket være det specielle design renses tagrende og toiletter effektivt og hygiejnisk.	<input type="checkbox"/>
<b>Fleksibel spraylanse</b>				
Fleksibel lanse, 1050 mm	17	4.112-035.0	1.050 mm langt, fleksibelt strålerør med trinløs regulerbar bøjning fra 20 til 140°, egner sig perfekt til rengøring af svært tilgængelige steder som f.eks. tagrende.	<input type="checkbox"/>
Højtryk knækled	18	4.112-057.0		<input type="checkbox"/>
<b>Tagrenderenser</b>				
Strålerør til rengøring af afløbsrender	19	2.112-015.0	Strålerøret er velegnet til rengøring af afløbssystemer. Takket være strålerørets form og den specielle dyse kan afløb renses uden, at man først skal fjerne dækslerne.	<input type="checkbox"/>
<b>Lanse til undervognsrengøring</b>				
Strålerør til undervognsrengøring	20	4.112-032.0	Undervognsstrålerør af rustfrit stål til effektiv og bekvem rengøring af undervogn og skærme på køretøjer. Eksklusive højtryksdyse.	<input type="checkbox"/>
<b>KÄRCHER POWER-DYSE</b>				
<b>Fladdyse med 25° sprøjteinkel</b>				
Powerdyse 25°, 043	21	2.113-008.0	Fladstråledysen har en sprøjteinkel på 25°; den dækker et stort område og fjerner hårdnakket snavs i en håndvending.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Højtryksdyse med 0° sprøjteinkel</b>				
Powerdyse 0°, 045	22	2.113-033.0	Højtryksdyse med kraftfuld helstråle mod særdeles hårdnakket snavs.	<input type="checkbox"/>
<b>Fladdyse med 15° sprøjteinkel</b>				
Powerdyse 15°, 045	23	2.113-046.0	Fladstråledysen har en sprøjteinkel på 15° og er særdeles velegnet til hårdnakket snavs.	<input type="checkbox"/>
<b>Fladdyse med 40° sprøjteinkel</b>				
Powerdyse 40°, 045	24	2.113-053.0	Powerdysen har en sprøjteinkel på 40° og producerer en flad stråle, der er særdeles velegnet til store områder og sarte overflader.	<input type="checkbox"/>
<b>HØJTRYKSSLANGER</b>				
<b>Standard med forskruninger i begge ender</b>				
Højtryksslange, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	25	6.110-035.0	10 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 6/155°C/250 bar.	<input checked="" type="checkbox"/>
	26	6.110-034.0		<input type="checkbox"/>
Højtryksslange, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock	27	6.110-056.0	Med patenteret AVS-tilslutning i pistolen (drejelig) og EASY!LOCK med knækbeskyttelse. Indvendig diameter 6/155°C/300 bar	<input type="checkbox"/>
Højtryksslange, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	28	6.110-031.0	10 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger  Tilgængeligt tilbehør

## TILBEHØR TIL HDS 8/18-4 C 1.174-900.0



25, 28-31



32, 38



33




34-35, 37



36



39



40



41




42-44

	Ordrenr.	Beskrivelse		
<b>HØJTRYKSSLANGER</b>				
<b>Standard med forskruninger i begge ender</b>				
Højtryksslange, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	29	6.110-030.0	15 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruring. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.	<input type="checkbox"/>
Højtryksslange, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	30	6.110-032.0	20 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruring. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.	<input type="checkbox"/>
Højtryksslange, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	31	6.110-014.0		<input type="checkbox"/>
Højtryksslange, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	32	6.110-042.0	15 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse og forskruring på begge sider. Yderligere data: Indv. diameter 10/155°C/220 bar.	<input type="checkbox"/>
Højtryksslange, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	33	6.110-043.0	Med forskruring på begge sider, M22 × 1,5 med knækbeskyttelse, NW 10/155°C/220 bar	<input type="checkbox"/>
Højtryksslange, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	34	6.110-044.0		<input type="checkbox"/>
Højtryksslange, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	35	6.110-045.0		<input type="checkbox"/>
Højtryksslange, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	36	6.110-059.0	Højtryksslange til en vandmængde på over 1.800 l/t. Med forskruring på begge sider. 2 × EASY!Lock med knækbeskyttelse	<input type="checkbox"/>
Højtryksslange, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	37	6.110-060.0	Højtryksslange til over 1.800 l/time. Med forskruring på begge sider. 2 × EASY!Lock med knækbeskyttelse	<input type="checkbox"/>
Højtryksslange, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	38	6.110-041.0		<input type="checkbox"/>
<b>Longlife 400 med forskruninger i begge ender</b>				
Højtryksslange Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	39	6.110-024.0	1,5 m højtryksslange (DN 8, EASY!Lock) med knækbeskyttelse og forskruring på begge sider. Tilsluttes slangetromler ved hjælp af tilsvarende forskruring.	<input type="checkbox"/>
Højtryksslange Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	40	6.110-069.0		<input type="checkbox"/>
Højtryksslange Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	41	6.110-038.0		<input type="checkbox"/>
Højtryksslange Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	42	6.110-023.0	Med drejekobling, 2 × M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger  Tilgængeligt tilbehør

## TILBEHØR TIL HDS 8/18-4 C

### 1.174-900.0

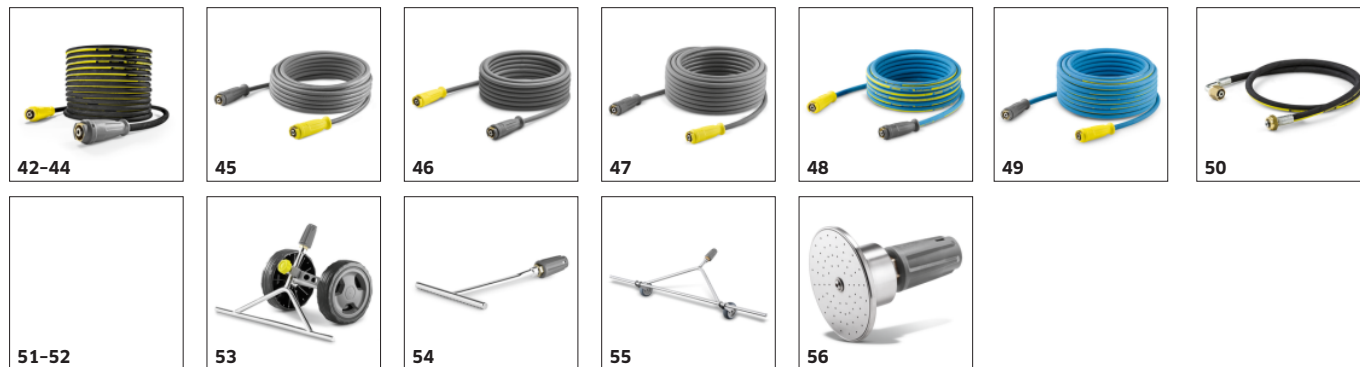

	Ordrenr.	Beskrivelse		
<b>HØJTRYKSSLANGER</b>				
<b>Longlife 400 med forskruninger i begge ender</b>				
Højtryksslange Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	43	6.110-027.0	Med drejekobling, 2 × M 22 × 1.5	<input type="checkbox"/>
Højtryksslange Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	44	6.110-029.0		<input type="checkbox"/>
<b>Udviklet til fødevarerbranchen - forskruninger i begge ender</b>				
Højtryksslange Food, 15 m, DN 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	45	6.110-063.0	15 m højtryksslange (DN 6) med patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning. Ydersidens farve smitter ikke af, hvilket gør den velegnet til brug i fødevarerbranchen. Yderligere data: Indv. diameter 6/155°C/250 bar.	<input type="checkbox"/>
Højtryksslange Food, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	46	6.110-051.0	10 m højtryksslange (DN 8) med patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning. Ydersidens farve smitter ikke af, hvilket gør den velegnet til brug i fødevarerbranchen. EASY!Lock med knækbeskyttelse.	<input type="checkbox"/>
Højtryksslange Food, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	47	6.110-052.0	20 m højtryksslange (DN 8) med drejeled. Ydersidens farve smitter ikke af, hvilket gør den velegnet til brug i fødevarerbranchen. Forskruning på begge sider, M 22 × 1,5 med knækbeskyttelse. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/250 bar.	<input type="checkbox"/>
<b>Udviklet til fødevarerbranchen - Longlife med forskruninger i begge ender</b>				
Højtryksslange Longlife Food, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	48	6.110-053.0	Longlife højtryksslange til fødevarerbranchen. Slangens ydre lag er modstandsdygtigt over for animalsk fedt, og farven er afsmitningsfri. Med drejekobling, 2 × EASY!Lock	<input type="checkbox"/>
Højtryksslange Longlife Food, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	49	6.110-054.0	Longlife højtryksslange til fødevarerbranchen. Slangens ydre lag er modstandsdygtig over for animalsk fedt, og farven er afsmitningsfri. Med patenteret AVS-tilslutning i pistolen (drejelig)	<input type="checkbox"/>
<b>Specialslanger</b>				
Højtryksslange udløbsbøjning, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	50	6.110-068.0		<input type="checkbox"/>
<b>RENGØRINGSHOVEDER, INTERIØR</b>				
<b>HKF 50</b>				
HKF 50 P	51	3.631-008.0		<input type="checkbox"/>
HKF 50 E	52	3.631-009.0		<input type="checkbox"/>
<b>UKRUDTSKONTROL</b>				
WR 50 trapezoidal thread	53	2.114-013.0		<input type="checkbox"/>
WR 20 trapezoidal thread	54	2.114-014.0		<input type="checkbox"/>
WR 100	55	2.114-015.0		<input type="checkbox"/>
WR 10	56	2.114-016.0		<input type="checkbox"/>

Tilgængeligt tilbehør

## TILBEHØR TIL HDS 8/18-4 C 1.174-900.0



	Ordrenr.	Beskrivelse		
<b>QUICK CONNECT</b>				
Quick-kobling hun	57	2.115-000.0	For hurtige ændringer mellem forskellige spray lanser / tilbehør. Perfekt til Kärcher spray enhed, velegnet til højtrykspistol. Med M 22 × 1,5 fitting.	<input type="checkbox"/>
Quick-kobling han	58	2.115-001.0	Hærdet han kobling i rustfrit stål til hurtigkobling 2.115-000. Med M 22 × 1,5 ekstern tråd.	<input type="checkbox"/>
<b>RENGØRING AF TROMLER OG TANKE</b>				
Add-on kit mud sucker	59	2.641-798.0		<input type="checkbox"/>
<b>SKORSTENSADAPTER</b>				
Udstødningsrør	60	4.656-149.0	Udstødningsrøret er udstyret med en trækafbryder, så der kan tilsluttes et røgrør.(Adapter til brænderåbningen på højtryksapparater, der skal tilsluttes et kaminanlæg.)	<input type="checkbox"/>
	61	4.656-080.0		<input type="checkbox"/>
<b>ROTOJETDYSER (DIRT BLASTER)</b>				
<b>Dirt Blaster, stor</b>				
Rotojet, stor, 045	62	4.114-042.0	Rotojetten med den roterende punktstråle rengør 10 gange så effektivt. Keramisk dyse og lejerung garanterer lang levetid. Yderligere data: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.	<input type="checkbox"/>
<b>MULTI-JET DYSER</b>				
<b>Vinklet variodyse 0-90°</b>				
Vinklet Vario-dyse, 055	63	4.113-008.0	Vinklet Vario dyse til trinløs regulering af sprøjtevinklen fra 0° til 90°C. Tilpasses let og perfekt til alle tænkelige former for snavs og overflader.	<input type="checkbox"/>
<b>DAMPDYSE / DYSEBESKYTTER / VIPPEDYSE</b>				
<b>Dampdyser</b>				
Dampdyse 50°	64	4.116-000.0	Dampstråledyse med 50° fladstråle. Til rengøring og optøning med damp. Til optøning af sand og grus, afisning af forkallingsmaterialer eller afrensning af køretøjer.	<input type="checkbox"/>
Dampdyse 40°, 050	65	2.114-002.0		<input type="checkbox"/>
<b>DYSEFORSKRUNING / AFSTANDSSTYKKE</b>				
<b>Dyseforskruning</b>				
Protection part TR only for replacement	66	4.112-011.0		<input type="checkbox"/>
<b>RØRRENSNING</b>				
<b>Rørrenseslange, ID 6</b>				
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	67	6.110-046.0		<input type="checkbox"/>
Renseslange, NW 6, 20 m, 220 bar	68	6.110-008.0	Den 20 m lange renseslange (indv. diam. 6) er en særdeles fleksibel højtryksslange til effektiv indvendig rensning af rør ved 220 bar. (Gevindtilslutning til dyse R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	69	6.110-047.0		<input type="checkbox"/>
<b>Rørrensedyse</b>				
Dirt blaster pipe cleaning D21/060	70	4.765-002.0		<input type="checkbox"/>

Tilgængeligt tilbehør

## TILBEHØR TIL HDS 8/18-4 C 1.174-900.0



	Ordrenr.	Beskrivelse	
<b>RØRRENSNING</b>			
<b>Rørrensdyse</b>			
Dirt blaster pipe cleaning D30/060	71	4.765-005.0	<input type="checkbox"/>
Rensedyse 120	72	5.763-089.0	Rensedyse Ø 24 mm med 8 bagudrettede dyser i en 30° vinkel <input type="checkbox"/>
Rensedyse	73	5.763-015.0	16 mm rensedyse med indvendigt gevind. Forskellige stråleretninger sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rensning af tilstoppede rør og afløb. <input type="checkbox"/>
	74	5.763-016.0	<input type="checkbox"/>
	75	5.763-017.0	30 mm rensedyse med indvendigt gevind. Forskellige stråleretninger sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rensning af tilstoppede rør og afløb. <input type="checkbox"/>
Roterende rensedyse	76	6.415-440.0	Roterende rensedyse med indvendigt gevind og fire roterende stråler, som sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rengøring af tilstoppede rør og afløb. <input type="checkbox"/>
<b>RENGØRING AF GULVE OG HÅRDE OVERFLADER</b>			
<b>FRV 30 - Rengøring af hårde overflader</b>			
ABS slangefastgørelse	77	2.642-528.0	<input type="checkbox"/>
ABS snavsfanger	78	2.642-532.0	<input type="checkbox"/>
<b>FR 30 Me overfladerenser</b>			
Terrasserenser FR 30 ME	79	2.111-013.0	Hedvandsresistent terrasserenser af rustfrit stål med dobbelt keramisk leje, drejelige hjul og tilkobling til sugeslange. Perfekt til indendørs rengøring, f.eks. i fødevarerbranchen. <input type="checkbox"/>
<b>FR 50 - Rengøring af hårde overflader</b>			
Terrasserenser FR 50	80	2.111-023.0	Hedvandsresistent terrasserenser med en arbejdsbredde på 500 mm. Perfekt til store områder. Dobbelt keramisk leje, skubbebøjle, drejelige hjul og dosering af rengøringsmiddel. <input type="checkbox"/>
<b>Maskinspecifikt dysesæt til FR</b>			
Dysesæt til FR, 650 l/h - 850 l/h	81	2.639-187.0	Apparatspecifikt dysesæt bestående af powerdyser og forskruninger, sikrer optimal ydelse for Kärcher terrasserensere (650 til 850 l/t). <input type="checkbox"/>
<b>Maskinspecifikt dysesæt til FRV</b>			
Dysesæt til FRV, 045	82	2.642-432.0	<input type="checkbox"/>
<b>FRV Me overfladerenser</b>			
Suction hose FRV 30 me	83	4.441-040.0	<input type="checkbox"/>
FRV 30 ME	84	2.111-012.0	<input type="checkbox"/>

Tilgængeligt tilbehør



## TILBEHØR TIL HDS 8/18-4 C 1.174-900.0



	Ordrenr.	Beskrivelse	
<b>SKUMSYSTEMER</b>			
<b>Skumlanse, kop</b>			
Skumdyse Basic 2, 700 l/h - 800 l/h	85	4.112-054.0	<input type="checkbox"/>
1 liter beholder til skumdyse basic	86	5.071-414.0	Til hurtig udskiftning af rengøringsmidlet: Ekstra 1 liter beholder til basisskumlanse (2.112-053.0, 2.112-054.0 og 2.112-055.0).
2 liter beholder til skumdyse advanced	87	6.414-050.0	<input type="checkbox"/>
Skumdyse Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h	88	4.112-064.0	<input type="checkbox"/>
Cup skumdyse DUO Advance 2, 700 l/h - 800 l/h	89	4.112-068.0	<input type="checkbox"/>
<b>Inno Foam-sæt</b>			
Inno Foam Set med rengøringsmiddelinjektor	90	2.112-000.0	Højtryksskumsystem med dobbelt strålerør (skumdyse og højtryksstråle til afskylning). Kan bruges sammen med mobile og stationære højtryksapparater hhv. HDS-apparater til rengøring og desinfektion.
Inno Foam Set	91	2.112-008.0	<input type="checkbox"/>
<b>Easy Foam-sæt</b>			
Easy Foam sæt med rengøringsmiddelinjektor	92	2.112-010.0	Højtryksskumsystem til brug sammen med HD/HDS maskiner til rengøring og desinficering.
Easy Foam sæt	93	2.112-011.0	Skumdyse til at sætte på strålerøret og rengøringsmiddelinjektor med ventil til præcis dosering 0-5%. Det apparatspecifikke dysesæt skal bestilles separat.
<b>Dysesæt til Inno-/Easy Foam-sæt</b>			
Dysesæt 090 til Inno/Easy Set 700 - 1.000 l/t	94	2.111-019.0	Dysesættet 090 består af Kärcher powerdyser og dyseindsats. Til Inn-/Easy-Foam-Set 700-1.000 l/t. Sikrer at skumsystemerne yder optimalt sammen med det pågældende apparat.
<b>Montagesæt til skumudlægning</b>			
Tilbygningssæt, skumdyse	95	2.112-013.0	Tilbygningssæt til dosering af skummidler. Skumdysen er velegnet til brug i sanitære områder, i fødevarerbranchen og overalt, hvor der er behov for lange kontakttider.
<b>BLANDERE OG INJEKTORER</b>			
<b>Rengøringsmiddelinjektor</b>			
injector complete HD 7/18-4M/HDS 8/18-4C	96	6.645-759.0	<input type="checkbox"/>
Rengøringsmiddelinjektor til høj- og lavtryk (uden dyser)	97	4.637-032.0	Apparatuafhængig rengøringsmiddelinjektor til dosering af rengøringsmidler ved højt og lavt tryk. Den max. dosering er på omkring 15%.
Rengøringsmiddelinjektor til brug ved højt tryk	98	4.637-033.0	Dosering af rengøringsmiddel ved højt tryk, 3-5%

Tilgængeligt tilbehør

## TILBEHØR TIL HDS 8/18-4 C 1.174-900.0



	Ordrenr.	Beskrivelse	
<b>BLANDERE OG INJEKTORER</b>			
<b>Maskinspecifik dysesæt med varenr. 4.637-033.0</b>			
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	99	4.769-011.0	<input type="checkbox"/>
<b>Dyseindsats med varenr. 4.637-032.0</b>			
Dyseindsats til varenr. 3.637-001.0, højtryk til alle apparater op til 1.100 l/t	100	4.769-003.0	<input type="checkbox"/>
Dyseindsats op til 1.100 l/time - lavtryk	101	4.769-001.0	<input type="checkbox"/>
<b>KOBLINGSDELE</b>			
<b>Roterende kobling</b>			
Drejekobling	102	4.111-021.0	<input type="checkbox"/>
<b>Samlestykke</b>			
Dyseforskrning/gevindstuds	103	4.111-022.0	<input type="checkbox"/>
Y-fordeler	104	4.111-024.0	<input type="checkbox"/>
Screw union	105	4.111-038.0	<input type="checkbox"/>
<b>EASY!Lock-adapter</b>			
Adapter 1 M22AG-TR22AG	106	4.111-029.0	<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	107	4.111-030.0	<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	108	4.111-031.0	<input type="checkbox"/>
Adapter M22 - drejeled	109	4.111-032.0	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	110	4.111-033.0	<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	111	4.111-034.0	<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	112	4.111-035.0	<input type="checkbox"/>

Tilgængeligt tilbehør

## TILBEHØR TIL HDS 8/18-4 C

### 1.174-900.0



	Ordrenr.	Beskrivelse	
<b>KOBLINGSDELE</b>			
<b>EASY!Lock-adapter</b>			
Adapter 8 TR20IG-M18AG	113	4.111-036.0	<input type="checkbox"/>
FORB.KOBLING - HT-SLANGE	114	4.111-037.0	Dobbeltstuds af messing til sammenkobling og forlængelse af højtryksslanger. Med gummibeskyttelse. Tilslutning 2 x EASY!Lock.
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	115	4.111-046.0	<input type="checkbox"/>
<b>SLANGETROMLER</b>			
<b>Manuel Slangetromle - monteringsæt</b>			
Slangeoprulningssæt til HDS compactclass, 20 m	116	2.110-010.0	<input type="checkbox"/>
<b>Slangetromle med automatisk tilbagerul til montering på væg</b>			
Automatisk slangerulle i plast inkl. højtryksslange, 15 m	117	2.639-257.0	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, Power Coated stål / plast, 20 m	118	6.392-074.0	Automatisk slangetromle til 20 m højtryksslange. Konsollen er fremstillet af pulverlakeret stål, tromlen af plast.
Automatisk slangetromle i rustfrit stål / syntetisk materiale, 20 m	119	6.392-083.0	Automatisk slangetromle til 20 m højtryksslange. Konsollen er fremstillet af rustfrit stål, tromlen af plast.
Automatisk slangetrommel, Coated, 20 m	120	6.392-106.0	Automatisk slangetromle af robust plast. Konsollen er fremstillet af lakeret stål. Velegnet til 20 m højtryksslange.
Slangerulle, automatisk, grå coat, 20 m	121	6.392-105.0	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, rustfrit stål, inkluderer drejeholder, 20 m	122	6.392-076.0	Automatisk slangetromle af rustfrit stål. Med svingbar holder. Velegnet til 20 m højtryksslange.
Automatisk slangetrommel rustfrit stål, 40 m	123	6.392-442.0	<input type="checkbox"/>
Drejeholder i pulverlakeret	124	2.639-931.0	Svingbar holder til montage af den automatiske slangetromle på vægen. Giver maksimalt arbejdsområde og fleksibilitet for højtryksslangen. Kan svinges 120°. Fremstillet af galvaniseret stål.
Drejelig holder i rustfrit stål	125	2.641-867.0	Drejelig vægholder af førsteklasses stål (til 2.641-866.0). Det giver max. fleksibilitet og komfort ved arbejdet med højtryksslangen.
<b>Tilbehørsæt til slangetromle med automatisk tilbagerul</b>			
Fastgørelsessæt til automatisk slangerulle HDS C	126	2.110-012.0	<input type="checkbox"/>

Tilgængeligt tilbehør


## TILBEHØR TIL HDS 8/18-4 C 1.174-900.0



	Ordrenr.	Beskrivelse	
<b>SLANGETROMLER</b>			
<b>Tilbehørsæt til slangetromle med automatisk tilbagerul</b>			
Fastgørelsessæt til automatisk slangerulle holder HDS C	127	2.110-013.0	<input type="checkbox"/>
<b>RENGØRING AF FACADER OG SOLCELLER</b>			
<b>Børster</b>			
iSolar 800 vanddrevet børste, 700-1000 l/t	128	6.368-094.0	<input type="checkbox"/>
iSolar 400 vanddrevet børste, 700-1000 l/t	129	6.368-092.0	<input type="checkbox"/>
Transmission brush complete	130	4.762-584.0	<input type="checkbox"/>
Splash guard complete	131	4.762-621.0	<input type="checkbox"/>
Roll soft	132	4.762-623.0	<input type="checkbox"/>
Roll middle	133	4.762-624.0	<input type="checkbox"/>
Roll hard	134	4.762-625.0	<input type="checkbox"/>
Brush rigid hard	135	6.960-133.0	<input type="checkbox"/>
Brush rigid middle	136	6.960-134.0	<input type="checkbox"/>
Brush rigid soft	137	6.960-135.0	<input type="checkbox"/>
<b>Teleskopstænger</b>			
Ball valve	138	4.580-097.0	<input type="checkbox"/>
Telescope lance glass fibre 7 m	139	4.762-609.0	<input type="checkbox"/>
Telescope lance hybrid 7 m	140	4.762-610.0	<input type="checkbox"/>

Tilgængeligt tilbehør

## TILBEHØR TIL HDS 8/18-4 C 1.174-900.0



	Ordrenr.	Beskrivelse		
<b>RENGØRING AF FACADER OG SOLCELLER</b>				
<b>Teleskopstænger</b>				
Telescope lance hybrid 10 m	141	4.762-611.0	<input type="checkbox"/>	
Telescope lance carbon 10 m	142	4.762-612.0	<input type="checkbox"/>	
Telescope lance carbon 14 m	143	4.762-613.0	<input type="checkbox"/>	
Pistol	144	4.775-154.0	<input type="checkbox"/>	
<b>Vandblødgøring</b>				
WS 50	145	6.368-463.0	<input type="checkbox"/>	
WS 100	146	6.368-464.0	<input type="checkbox"/>	
WS regeneratore	147	6.368-465.0	<input type="checkbox"/>	
<b>Slanger</b>				
Hose solar	148	6.392-978.0	Førsteklasses fleksibel højtryksslange (gummibelagt) til iSolar TL 7. Det udvendige lag er særdeles slidfast og letglidende, når teleskopstangen trækkes ud hhv. skubbes ind.	<input type="checkbox"/>
	149	6.392-977.0	Førsteklasses fleksibel højtryksslange (gummibelagt) til iSolar TL 10. Det udvendige lag er særdeles slidfast og letglidende, når teleskopstangen trækkes ud hhv. skubbes ind.	<input type="checkbox"/>
	150	6.392-976.0	Førsteklasses fleksibel højtryksslange (gummibelagt) til iSolar TL 14. Det udvendige lag er særdeles slidfast og letglidende, når teleskopstangen trækkes ud hhv. skubbes ind.	<input type="checkbox"/>
<b>Tilslutningssæt og adaptere</b>				
Case sheet steel	151	6.988-152.0	Certificeret sikkerhedsudstyr til arbejder på tage. Indeholder ankerline med stødabsorber og 15 m faldsikringsreb, sele, slynge og en blikuffert.	<input type="checkbox"/>
<b>TILBEHØR TIL VÅDSANDBLÆSNING</b>				
<b>Tilbehør til vådsandblæsning (uden dyse)</b>				
Vådstråling med mængderegulering (uden dyser)	152	4.115-000.0	Lak, rust og kalk fjernes på den lette måde. Kärcher vådstråling med mængderegulering gør det muligt at tilsætte rengøringsmiddel til højtryksstrålen.	<input type="checkbox"/>
	153	4.115-006.0	Lak, rust og kalk fjernes på den lette måde. Kärchers sandblæsningssæt gør det muligt at tilsætte rengøringsmiddel til højtryksstrålen. Uden mængderegulering.	<input type="checkbox"/>
<b>Dysesæt til vådsandblæsning</b>				
Nozzle pack TR wet jet set 0045	154	2.112-022.0		<input type="checkbox"/>

Tilgængeligt tilbehør

## TILBEHØR TIL HDS 8/18-4 C 1.174-900.0



	Ordrenr.	Beskrivelse	
<b>TILBEHØR TIL VÅDSANDBLÆSNING</b>			
<b>Borkarbiddyse</b>			
Borkarbiddyse til maskiner fra og med 1.000 l/t	155	6.415-084.0	Ekstra tilbehør til dysesættene. Særlig slidstærk dyse med foring af borkarbid til kontinuerlig drift
<b>RENGØRING AF TROMLER OG TANKE</b>			
<b>HKF 50 sprøjtehed, messing</b>			
HKF 50 sprøjtehed, messing	156	3.631-039.0	Nedsænkingsdybde 850 mm. Rens hoved til indvendig rengøring af tønder og containere med aftapningshuller på 50 mm og derover. Kan kobles direkte på højtryksrenseren. Elektrisk motor. Både horisontal og vertikal drift er mulig.
<b>Dysesæt til HKF 50 sprøjtehed (3.631-009.0 / 3.631-039.0)</b>			
Dyse 030 til drift med dobbeltdyse HKF 50	157	6.415-444.0	Dyse til drift med dobbeltdyse
Dyse 090 til drift med enkeltdyse HKF 50	158	6.415-447.0	Dyse til drift med enkeltdyse
Dobbelt håndtag til præcis styring af sprøjtehedet	159	2.863-036.0	Dobbelt håndtag. Præcis kontrol af sprøjtehedet
Gevindprop til brug sammen med sprøjtehed med én dyse	160	5.411-061.0	Gevindprop til brug sammen med sprøjtehed med én dyse
<b>UDVIDELSER</b>			
<b>Tilbehørsæt til transport</b>			
Krantransportsæt til HDS Compact Klasse	161	2.642-638.0	
<b>Tilbehørsæt til overvågning af brænder</b>			
Flammeovervågningssæt til HDS Compact Klasse	162	2.642-711.0	
<b>VANDTILSLUTNING</b>			
<b>Geka-kobling</b>			
Geka kobling med slangelinier 1/2"	163	6.388-461.0	Med slangelinier
Geka kobling med slangelinier 3/4"	164	6.388-455.0	
Geka kobling med slangelinier 1"	165	6.388-465.0	
HOSE COUPLING COUPLING	166	6.388-458.0	Med indvendigt gevind
<b>Sugefilter</b>			
Vandfilter	167	6.414-956.0	
Sugefilter med tilbageløbsventil	168	4.730-012.0	Sugefilter af messing til oppumpning fra damme, reservoirs m.m. Med tilbageløbsventil.

Tilgængeligt tilbehør

## TILBEHØR TIL HDS 8/18-4 C 1.174-900.0



170



171



172



173



174



175



176



177

	Ordrenr.	Beskrivelse	
<b>VANDTILSLUTNING</b>			
<b>Finmasket vandfilter</b>			
Add-on kit water filter universal	169	2.637-020.0	<input type="checkbox"/>
Finmasket vandfilter med adapter	170	4.730-102.0	Finmasket vandfilter med en maskevidde på 125 µm, max. temperatur 50°C. Beskytter apparatet mod smudspartikler i vandet. Vandmængde op til 1.200 l/t. Tilslutning 3/4", med 1" adapter.
Finmasket vandfilter, 100 µm, R 1"	171	2.638-270.0	Finmasket vandfilter med en maskevidde på 100 µm, max. temperatur 60°C. Monteres på apparatets indløb. Beskytter apparatet mod smudspartikler i vandet. Transparent filterskål. Vandmængde op til 1.200 l/t. Tilslutning 1".
<b>Vandtilslutningslange</b>			
Vandforsyningslange	172	4.440-038.0	Indvendig diameter 13 R1" / R 3/4", op til 30°C
	173	4.440-207.0	Indvendig diameter 19 R1" / R 3/4", op til 85°C, til opsamling
<b>Tilbageløbsventil</b>			
Tilbageløbsstop	174	2.641-374.0	Forhindrer at rengøringsmiddel trænger ind i drikkevandssystemet i tilfælde af indløb ved lavt tryk - tåler temperaturer på op til 80°C - afprøvet i henhold til IEC 60335-2-79 - indbygget lækagebeskyttelse
<b>VASKEBØRSTER</b>			
<b>Push-on vaskebørste</b>			
Push-on vaskebørste, M 18 x 1,5	175	4.113-001.0	Push-on vaskebørste til alsidig brug i forbindelse med rengøring af overflader. Den fastgøres direkte på strålerøret ved hjælp af en klemme. Tilslutning: M 18 x 1,6.
<b>Roterende vaskebørste</b>			
Washing brush rotary	176	4.113-004.0	Den roterende vaskebørste fjerner blidt fint støv og snavs fra alle overflader. Varmeresistent op til 60°C. (M 18 x 1,5 udskiftelig børsteindsats).
	177	4.113-003.0	

Tilgængeligt tilbehør