


# Laserliner®

## ActiveMaster




Praktisk, hurtig og let at bruge til test af spænding og kontinuitet

Rev.1114

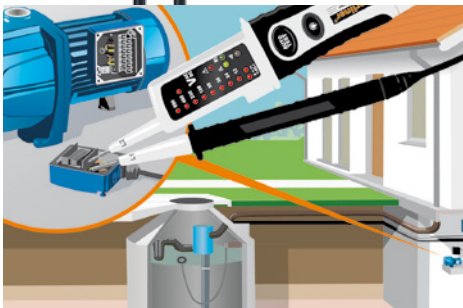

- Pålidelig og hurtig spændingstester med de mest almindeligt anvendte nominelle spændinger
- Automatisk AC spænding og DC spænding test
- Automatisk rækkevidde og funktionskift til direkte test og måling
- En fase og roterende felttest med fase sekvensvisning
- En-polet fase test
- Automatisk gennemgangstest med akustisk signal
- CAT III - 1000 V - kan bruges til målinger i hele bygningsinstallationer
- Sikkerhedstest (AC-advarsel) fra 50 V, fungerer i nødtilstand uden batteri
- Superly LED-belysning til belysning ved test
- Robust, praktisk kabinet med probe-afstandslås (til standard EU-stik)

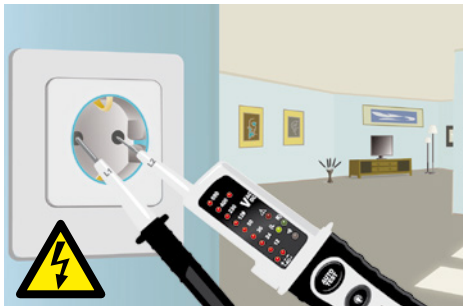

Auto-test function

ARTICLE	ARTICLE NO.	EAN CODE	PU
ActiveMaster	083.021A	4 021563 671168	5



### TEKNISK DATA

<b>VOLT OMRÅDE</b> 12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 690 V AC/DC
<b>VOLT TEST</b> Automatic
<b>PEAK OMRÅDE</b> 1s < 0.2 A / 1s (5 s) < 3.5 mA
<b>FREKVENNS OMRÅDE</b> 50/60 Hz
<b>FASE TEST</b> Volt område 100...690 V AC (50/60 Hz)
<b>MODSTANDS TEST</b> modstands < 300 Ω Test strøm 5 μA beskyttelse 690 V AC/DC
<b>RETNINGS TEST AF FELDT</b> Volt område(LEDs) 100...400 V Frekvens område 50/60 Hz
<b>KATAGORI</b> CAT II 1000 V med gummi hætter: CAT III 1000 V / CAT IV 600V
<b>POLLUTION GRAD</b> 2
<b>BESKYTTELSE</b> IP 64
<b>STRØMFORSYNING</b> 2X 1.5 TYPE AAA, LR03, ALKALINE
<b>DRIFTEMPERATUR</b> -10 °C ... 55 °C
<b>VÆGT</b> 220 g



### ActiveMaster

+ protective covers  
+ batteries (2 x 1.5V AAA)

**Package size** (W X H X D)  
190 x 310 x 75 mm