

KÄRCHER

HDS 7/16-4 C ANNIVERSARY EDITION

HDS 7/16-4 C Anniversary Edition hedevedsrenser i sort med langsomgående vandkølet elmotor, ecoefficiency mode,



Ordrenr.

1.174-919.0

- Kärcher 90-års jubilæumsudgave i sort

Tekniske Data

| | | |
|-------------------------------|-------------|-------------------|
| EAN-kode | | 4066529151919 |
| Strømtilslutning | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50 |
| Pumpehastighed | l/h | 270 - 700 |
| Driftstryk | bar / MPa | 30 - 160 / 3 - 16 |
| Temperatur (indløb 12°C) | °C | max. 80 |
| Tilsluttet effekt | kW | 5,1 |
| Olieforbrug | kg/h | 4,1 |
| Forbrug af olie ecoefficiency | kg/h | 3,3 |
| El ledning | m | 5 |
| Brændstoftank | l | 15 |
| Vægt (med tilbehør) | kg | 113 |
| Vægt inkl. emballage | kg | 124,8 |
| Mål (L × B × H) | mm | 1060 × 650 × 920 |

Produktet kræver instruktion

Udstyr

| | | |
|---|----|---------------------|
| Pistolhåndtag | | EASY!Force Advanced |
| Højtryksslængens længde | m | 10 |
| Specifikation for højtryksslange | | DN 6, 250 bar |
| Lanse | mm | 1050 |
| Dyse | | ■ |
| Pressostatkontrol | | ■ |
| Indbygget brændstoftank og rengøringsmiddelbeholder | | ■ |
| ■ Medfølger | | |



Effektivitet

- eco!efficiency-funktion - økonomisk og miljøvenlig, selv ved længere tids brug.
- Sænker brændstofforbruget og CO2-emission med 20%.

Let at bruge

- Stor tankåbning med påfyldningsstuds.
- Systemplejeflasken kan nemt skiftes udefra.

Opbevaring

- Aflåseligt tilbehørsrum til dyser, værktøj m.m.
- Opbevaringskroge til elledninger og højtryksslange.
- Integreret lansebeslag til nem transport.

TILBEHØR TIL HDS 7/16-4 C ANNIVERSARY EDITION 1.174-919.0



| | Ordrenr. | Beskrivelse | |
|--|----------|-------------|---|
| SPRØJTEPISTOLER | | | |
| Sprøjtépistoler | | | |
| Easy Press pistol med forlængelse | 1 | 4.118-005.0 | Ekstra lang Easy Press højtrykspistol til højtryksslanger med drejeled. <input checked="" type="checkbox"/> |
| Conversion kit 1 from high pressure hose | 2 | 4.111-050.0 | <input type="checkbox"/> |
| Conversion kit 2 from device | 3 | 4.111-051.0 | <input type="checkbox"/> |
| Conversion kit 3 only EASY!Force | 4 | 4.111-052.0 | <input type="checkbox"/> |
| Servokontrol | | | |
| Servo Control, 750 l/h - 1100 l/h | 5 | 4.118-008.0 | <input type="checkbox"/> |
| SPRAYLANSER | | | |
| Roterende lanser | | | |
| Sprøjtelanse, 1050 mm, Roterbar | 6 | 4.112-000.0 | 1.050 mm rustfrit stålør med manuel forskrning og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk. <input checked="" type="checkbox"/> |
| LED dyselys | 7 | 2.680-002.0 | <input type="checkbox"/> |
| Sprøjtelanse, 250 mm, Roterbar | 8 | 4.112-027.0 | <input type="checkbox"/> |
| Sprøjtelanse, 400 mm, Roterbar | 9 | 4.112-024.0 | <input type="checkbox"/> |
| Sprøjtelanse, 600 mm, Roterbar | 10 | 4.112-007.0 | 600 mm rustfrit strålerør med manuel forskrning og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk. <input type="checkbox"/> |
| Sprøjtelanse, 840 mm, Roterbar | 11 | 4.112-006.0 | 850 mm rustfrit strålerør med manuel forskrning og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk. <input type="checkbox"/> |
| Sprøjtelanse, 1550 mm, Roterbar | 12 | 4.112-018.0 | 1.550 mm rustfrit strålerør med manuel forskrning og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk. <input type="checkbox"/> |
| Sprøjtelanse, 2050 mm, Roterbar | 13 | 4.112-021.0 | 2.050 mm rustfrit strålerør med manuel forskrning og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk. <input type="checkbox"/> |
| Lanseforlænger, 1000 mm | 14 | 4.112-048.0 | <input type="checkbox"/> |

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HDS 7/16-4 C ANNIVERSARY EDITION

1.174-919.0



| | Ordrenr. | Beskrivelse | | |
|---|----------|-------------|--|-------------------------------------|
| SPRAYLANSER | | | | |
| Dobbelt lanse | | | | |
| Dobbellanse, 960 mm | 15 | 2.112-016.0 | 960 mm langt dobbelt strålerør med trinløs regulering af arbejdsstrykket direkte på håndtaget - ved fuld vandmængde. Velegnet til brug i landbruget, f.eks. rengøring af stalde. | <input type="checkbox"/> |
| Vinklet lanse | | | | |
| Strålerør til toilet og tagrende | 16 | 4.112-029.0 | Rustfrit strålerør til toiletter og tagrende, med dyseindsats. Takket være det specielle design renses tagrende og toiletter effektivt og hygiejnisk. | <input type="checkbox"/> |
| Fleksibel spraylanse | | | | |
| Fleksibel lanse, 1050 mm | 17 | 4.112-035.0 | 1.050 mm langt, fleksibelt strålerør med trinløs regulerbar bøjning fra 20 til 140°, egner sig perfekt til rengøring af svært tilgængelige steder som f.eks. tagrende. | <input type="checkbox"/> |
| Højtryk knækled | 18 | 4.112-057.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Tagrenderenser | | | | |
| Strålerør til rengøring af afløbsrender | 19 | 2.112-015.0 | Strålerøret er velegnet til rengøring af afløbssystemer. Takket være strålerørets form og den specielle dyse kan afløb renses uden, at man først skal fjerne dækslerne. | <input type="checkbox"/> |
| Lanse til undervognsrengøring | | | | |
| Strålerør til undervognsrengøring | 20 | 4.112-032.0 | Undervognsstrålerør af rustfrit stål til effektiv og bekvem rengøring af undervogn og skærme på køretøjer. Eksklusive højtryksdyse. | <input type="checkbox"/> |
| KÄRCHER POWER-DYSE | | | | |
| Fladdyse med 25° sprøjteinkel | | | | |
| Powerdyse 25°, 040 | 21 | 2.113-021.0 | Fladstråledysen har en sprøjteinkel på 25°; den dækker et stort område og fjerner hårdnakket snavs i en håndvending. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Højtryksdyse med 0° sprøjteinkel | | | | |
| Powerdyse 0°, 040 | 22 | 2.113-001.0 | Højtryksdyse med kraftfuld helstråle mod særdeles hårdnakket snavs. | <input type="checkbox"/> |
| Fladdyse med 15° sprøjteinkel | | | | |
| Powerdyse 15°, 040 | 23 | 2.113-045.0 | Fladstråledysen har en sprøjteinkel på 15° og er særdeles velegnet til hårdnakket snavs. | <input type="checkbox"/> |
| Fladdyse med 40° sprøjteinkel | | | | |
| Powerdyse 40°, 040 | 24 | 2.113-003.0 | Powerdysen har en sprøjteinkel på 40° og producerer en flad stråle, der er særdeles velegnet til store områder og sarte overflader. | <input type="checkbox"/> |
| HØJTRYKSSLANGER | | | | |
| Standard med forskruninger i begge ender | | | | |
| Højtryksslange, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock | 25 | 6.110-035.0 | 10 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 6/155°C/250 bar. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Højtryksslange, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock | 26 | 6.110-041.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Højtryksslange, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock | 27 | 6.110-034.0 | 10 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 6/155°C/250 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Højtryksslange, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock | 28 | 6.110-056.0 | Med patenteret AVS-tilslutning i pistolen (drejelig) og EASY!LOCK med knækbeskyttelse. Indvendig diameter 6/155°C/300 bar | <input type="checkbox"/> |

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HDS 7/16-4 C ANNIVERSARY EDITION

1.174-919.0



25, 29-32



26, 33



34




35-36, 38



37



39



40



41



42-44

| | Ordrenr. | Beskrivelse | | |
|--|----------|-------------|--|--------------------------|
| HØJTRYKSSLANGER | | | | |
| Standard med forskrninger i begge ender | | | | |
| Højtryksslange, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 29 | 6.110-031.0 | 10 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskrning. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Højtryksslange, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 30 | 6.110-030.0 | 15 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskrning. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Højtryksslange, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 31 | 6.110-032.0 | 20 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskrning. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Højtryksslange, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 32 | 6.110-014.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Højtryksslange, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 33 | 6.110-042.0 | 15 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse og forskrning på begge sider. Yderligere data: Indv. diameter 10/155°C/220 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Højtryksslange, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 34 | 6.110-043.0 | Med forskrning på begge sider, M22 × 1,5 med knækbeskyttelse, NW 10/155°C/220 bar | <input type="checkbox"/> |
| Højtryksslange, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 35 | 6.110-044.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Højtryksslange, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 36 | 6.110-045.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Højtryksslange, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock | 37 | 6.110-059.0 | Højtryksslange til en vandmængde på over 1.800 l/t. Med forskrning på begge sider. 2 × EASY!Lock med knækbeskyttelse | <input type="checkbox"/> |
| Højtryksslange, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock | 38 | 6.110-060.0 | Højtryksslange til over 1.800 l/time. Med forskrning på begge sider. 2 × EASY!Lock med knækbeskyttelse | <input type="checkbox"/> |
| Longlife 400 med forskrninger i begge ender | | | | |
| Højtryksslange Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 39 | 6.110-024.0 | 1,5 m højtryksslange (DN 8, EASY!Lock) med knækbeskyttelse og forskrning på begge sider. Tilsluttes slangetromler ved hjælp af tilsvarende forskrning. | <input type="checkbox"/> |
| Højtryksslange Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5 | 40 | 6.110-069.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Højtryksslange Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 41 | 6.110-038.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Højtryksslange Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 42 | 6.110-023.0 | Med drejekobling, 2 × M 22 × 1,5 | <input type="checkbox"/> |

■ Medfølger Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HDS 7/16-4 C ANNIVERSARY EDITION


1.174-919.0



| | | Ordrenr. | Beskrivelse | |
|---|----|-------------|---|--------------------------|
| HØJTRYKSSLANGER | | | | |
| Longlife 400 med forskruninger i begge ender | | | | |
| Højtryksslange Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 43 | 6.110-027.0 | Med drejekobling, 2 × M 22 × 1,5 | <input type="checkbox"/> |
| Højtryksslange Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 44 | 6.110-029.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Udviklet til fødevarerbranchen - forskruninger i begge ender | | | | |
| Højtryksslange Food, 15 m, ID 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock | 45 | 6.110-063.0 | 15 m højtryksslange (DN 6) med patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning. Ydersidens farve smitter ikke af, hvilket gør den velegnet til brug i fødevarerbranchen. Yderligere data: Indv. diameter 6/155°C/250 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Højtryksslange Food, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock | 46 | 6.110-051.0 | 10 m højtryksslange (DN 8) med patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning. Ydersidens farve smitter ikke af, hvilket gør den velegnet til brug i fødevarerbranchen. EASY!Lock med knækbeskyttelse. | <input type="checkbox"/> |
| Højtryksslange Food, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock | 47 | 6.110-052.0 | 20 m højtryksslange (DN 8) med drejeled. Ydersidens farve smitter ikke af, hvilket gør den velegnet til brug i fødevarerbranchen. Forskruing på begge sider, M 22 × 1,5 med knækbeskyttelse. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/250 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Udviklet til fødevarerbranchen - Longlife med forskruninger i begge ender | | | | |
| Højtryksslange Longlife Food, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 48 | 6.110-053.0 | Longlife højtryksslange til fødevarerbranchen. Slangens ydre lag er modstandsdygtigt over for animalsk fedt, og farven er afsmitningsfri. Med drejekobling, 2 × EASY!Lock | <input type="checkbox"/> |
| Højtryksslange Longlife Food, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 49 | 6.110-054.0 | Longlife højtryksslange til fødevarerbranchen. Slangens ydre lag er modstandsdygtigt over for animalsk fedt, og farven er afsmitningsfri. Med patenteret AVS-tilslutning i pistolen (drejelig) | <input type="checkbox"/> |
| Specialslinger | | | | |
| Højtryksslange udløbsbøjning, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5 | 50 | 6.110-068.0 | | <input type="checkbox"/> |
| STRØMGENERATOR | | | | |
| Generator PGG 8/3 | 51 | 1.042-209.0 | Kraftig generator PGG 8/3 med 7 kW. Til uafhængig strømforsyning med vekselstrøm og trefasestrøm på byggepladser, i landbruget eller i det kommunale miljø. | <input type="checkbox"/> |
| UKRUDTSKONTROL | | | | |
| WR 50 trapezoidal thread | 52 | 2.114-013.0 | | <input type="checkbox"/> |
| WR 20 trapezoidal thread | 53 | 2.114-014.0 | | <input type="checkbox"/> |
| WR 100 | 54 | 2.114-015.0 | | <input type="checkbox"/> |
| WR 10 | 55 | 2.114-016.0 | | <input type="checkbox"/> |
| QUICK CONNECT | | | | |
| Quick-kobling hun | 56 | 2.115-000.0 | For hurtige ændringer mellem forskellige spray lanser / tilbehør. Perfekt til Kärcher spray enhed, velegnet til højtrykpistol. Med M 22 × 1,5 fitting. | <input type="checkbox"/> |

Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HDS 7/16-4 C ANNIVERSARY EDITION 1.174-919.0

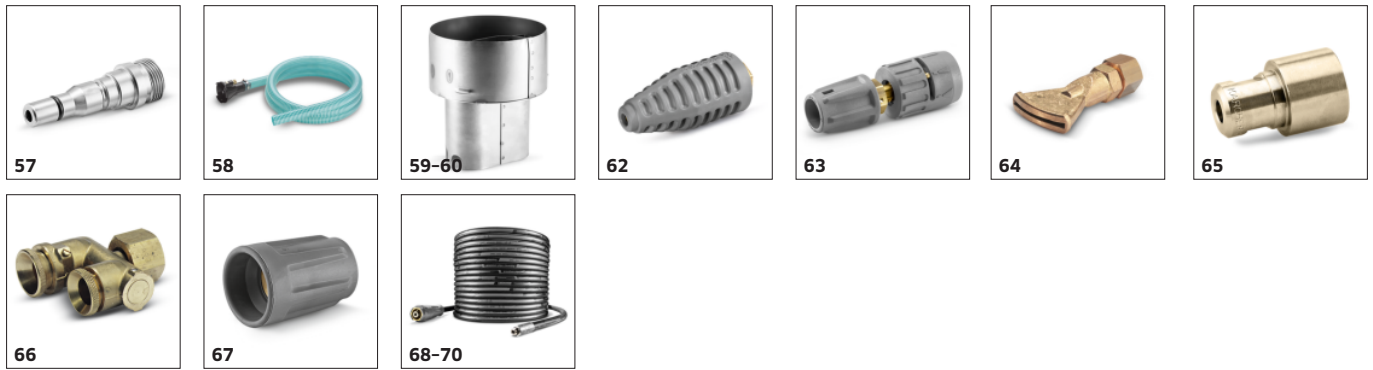

| | Ordrenr. | Beskrivelse | | |
|---|----------|-------------|--|--------------------------|
| QUICK CONNECT | | | | |
| Quick-kobling han | 57 | 2.115-001.0 | Hærdet han kobling i rustfrit stål til hurtigkobling 2.115-000. Med M 22 × 1,5 ekstern tråd. | <input type="checkbox"/> |
| RENGØRING AF TROMLER OG TANKE | | | | |
| Add-on kit mud sucker | 58 | 2.641-798.0 | | <input type="checkbox"/> |
| SKORSTENSADAPTER | | | | |
| Udstødningsrør | 59 | 4.656-149.0 | Udstødningsrøret er udstyret med en trækafbryder, så der kan tilsluttes et røgrør. (Adapter til brænderåbningen på højtryksapparater, der skal tilsluttes et kaminanlæg.) | <input type="checkbox"/> |
| | 60 | 4.656-080.0 | | <input type="checkbox"/> |
| DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE | | | | |
| Spare part set seals TR | 61 | 2.880-001.0 | | <input type="checkbox"/> |
| ROTOJETDYSER (DIRT BLASTER) | | | | |
| Dirt Blaster, stor | | | | |
| Rotojet, stor, 040 | 62 | 4.114-041.0 | Rotojetten med den roterende punktstråle rengør 10 gange så effektivt. Keramisk dyse og legering garanterer lang levetid. Yderligere data: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C. | <input type="checkbox"/> |
| MULTI-JET DYSER | | | | |
| Vinklet variodyse 0-90° | | | | |
| Vinklet Vario-dyse, 055 | 63 | 4.113-008.0 | Vinklet Vario dyse til trinløs regulering af sprøjtevinklen fra 0° til 90°C. Tilpasses let og perfekt til alle tænkelige former for snavs og overflader. | <input type="checkbox"/> |
| DAMPDYSE / DYSEBESKYTTER / VIPPEDYSE | | | | |
| Dampdyser | | | | |
| Dampdyse 50° | 64 | 4.116-000.0 | Dampstråledyse med 50° fladstråle. Til rengøring og optøning med damp. Til optøning af sand og grus, afisning af forskallingsmaterialer eller afrensning af køretøjer. | <input type="checkbox"/> |
| Dampdyse 40°, 045 | 65 | 2.114-001.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Holder til vippe-dyse | | | | |
| Dyseholder | 66 | 4.764-012.0 | Kugledyseholder til kontaktfri skift fra rund til flad stråle samt skift til oppumpning af rengøringsmiddel ved lavt tryk via fingermøtrik. Uden dyseindsats. Apparat-specifik powerdyse fås som ekstratilbehør. | <input type="checkbox"/> |
| DYSEFORSKRUNING / AFSTANDSSTYKKE | | | | |
| Dyseforskruning | | | | |
| Protection part TR only for replacement | 67 | 4.112-011.0 | | <input type="checkbox"/> |
| RØRRENSNING | | | | |
| Rørrenseslange, ID 6 | | | | |
| Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2 | 68 | 6.110-046.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Renseslange, NW 6, 20 m, 220 bar | 69 | 6.110-008.0 | Den 20 m lange renseslange (indv. diam. 6) er en særdeles fleksibel højtryksslange til effektiv indvendig rensning af rør ved 220 bar. (Gevindtilslutning til dyse R 1/8). | <input type="checkbox"/> |
| Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2 | 70 | 6.110-047.0 | | <input type="checkbox"/> |

Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HDS 7/16-4 C ANNIVERSARY EDITION 1.174-919.0



| | Ordrenr. | Beskrivelse | | |
|---|----------|-------------|---|--|
| RØRRENSNING | | | | |
| Rørrensdyse | | | | |
| Dirt blaster pipe cleaning D21/040 | 71 | 4.765-001.0 | <input type="checkbox"/> | |
| Dirt blaster pipe cleaning D30/040 | 72 | 4.765-004.0 | <input type="checkbox"/> | |
| Rensedyse 120 | 73 | 5.763-089.0 | Rensedyse Ø 24 mm med 8 bagudrettede dyser i en 30° vinkel <input type="checkbox"/> | |
| Rensedyse | 74 | 5.763-015.0 | 16 mm rensedyse med indvendigt gevind. Forskellige stråleretninger sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rensning af tilstoppede rør og afløb. <input type="checkbox"/> | |
| | 75 | 5.763-016.0 | | <input type="checkbox"/> |
| | 76 | 5.763-017.0 | | 30 mm rensedyse med indvendigt gevind. Forskellige stråleretninger sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rensning af tilstoppede rør og afløb. <input type="checkbox"/> |
| Roterende rensedyse | 77 | 6.415-440.0 | Roterende rensedyse med indvendigt gevind og fire roterende stråler, som sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rengøring af tilstoppede rør og afløb. <input type="checkbox"/> | |
| RENGØRING AF GULVE OG HÅRDE OVERFLADER | | | | |
| FRV 30 - Rengøring af hårde overflader | | | | |
| ABS slangefastgørelse | 78 | 2.642-528.0 | <input type="checkbox"/> | |
| ABS snavsfanger | 79 | 2.642-532.0 | <input type="checkbox"/> | |
| FR 30 Me overfladerenser | | | | |
| Terrasserenser FR 30 ME | 80 | 2.111-013.0 | Hedvandsresistent terrasserenser af rustfrit stål med dobbelt keramisk leje, drejelige hjul og tilkobling til sugeslange. Perfekt til indendørs rengøring, f.eks. i fødevarerbranchen. <input type="checkbox"/> | |
| FR 50 - Rengøring af hårde overflader | | | | |
| Terrasserenser FR 50 | 81 | 2.111-023.0 | Hedvandsresistent terrasserenser med en arbejdsbredde på 500 mm. Perfekt til store områder. Dobbelt keramisk leje, skubbebøjle, drejelige hjul og dosering af rengøringsmiddel. <input type="checkbox"/> | |
| Maskinspecifikt dysesæt til FR | | | | |
| Dysesæt til FR, 650 l/h - 850 l/h | 82 | 2.639-187.0 | Apparatspecifikt dysesæt bestående af powerdyser og forskruninger, sikrer optimal ydelse for Kärcher terrasserensere (650 til 850 l/t). <input type="checkbox"/> | |
| Maskinspecifikt dysesæt til FRV | | | | |
| Dysesæt til FRV, 045 | 83 | 2.642-432.0 | <input type="checkbox"/> | |
| FRV Me overfladerenser | | | | |
| FRV 30 ME | 84 | 2.111-012.0 | <input type="checkbox"/> | |

Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HDS 7/16-4 C ANNIVERSARY EDITION 1.174-919.0



| | Ordrenr. | Beskrivelse | | |
|---|----------|-------------|---|--------------------------|
| RENGØRING AF GULVE OG HÅRDE OVERFLADER | | | | |
| FRV Me overfladerenser | | | | |
| Suction hose FRV 30 me | 85 | 4.441-040.0 | <input type="checkbox"/> | |
| SKUMSYSTEMER | | | | |
| Skumlanse, kop | | | | |
| Skumdyse Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h | 86 | 4.112-064.0 | <input type="checkbox"/> | |
| Cup skumdyse DUO Advance 2, 700 l/h - 800 l/h | 87 | 4.112-068.0 | <input type="checkbox"/> | |
| Skumdyse Basic 2, 700 l/h - 800 l/h | 88 | 4.112-054.0 | <input type="checkbox"/> | |
| 1 liter beholder til skumdyse basic | 89 | 5.071-414.0 | Til hurtig udskiftning af rengøringsmidlet: Ekstra 1 liter beholder til basisskumlanse (2.112-053.0, 2.112-054.0 og 2.112-055.0). | <input type="checkbox"/> |
| 2 liter beholder til skumdyse advanced | 90 | 6.414-050.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Inno Foam-sæt | | | | |
| Inno Foam Set med rengøringsmiddelinjektor | 91 | 2.112-000.0 | Højtryksskumssystem med dobbelt strålerør (skumdyse og højtryksstråle til afskylning). Kan bruges sammen med mobile og stationære højtryksapparater hhv. HDS-apparater til rengøring og desinfektion. | <input type="checkbox"/> |
| Inno Foam Set | 92 | 2.112-008.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Easy Foam-sæt | | | | |
| Easy Foam sæt med rengøringsmiddelinjektor | 93 | 2.112-010.0 | Højtryksskumssystem til brug sammen med HD/HDS maskiner til rengøring og desinficering. Skumdyse til at sætte på strålerøret og rengøringsmiddelinjektor med ventil til præcis dosering 0-5%. Det apparatspecifikke dysesæt skal bestilles separat. | <input type="checkbox"/> |
| Easy Foam sæt | 94 | 2.112-011.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Dysesæt til Inno-/Easy Foam-sæt | | | | |
| Dysesæt 090 til Inno/Easy Set 700 - 1.000 l/t | 95 | 2.111-019.0 | Dysesættet 090 består af Kärcher powerdyser og dyseindsats. Til Inn-/Easy-Foam-Set 700-1.000 l/t. Sikrer at skumsystemerne yder optimalt sammen med det pågældende apparat. | <input type="checkbox"/> |
| Montagesæt til skumudlægning | | | | |
| Tilbygningssæt, skumdyse | 96 | 2.112-013.0 | Tilbygningssæt til dosering af skummidler. Skumdysen er velegnet til brug i sanitære områder, i fødevarerbranchen og overalt, hvor der er behov for lange kontakttider. | <input type="checkbox"/> |
| BLANDERE OG INJEKTORER | | | | |
| Rengøringsmiddelinjektor | | | | |
| Rengøringsmiddelinjektor til høj- og lavtryk (uden dyser) | 97 | 4.637-032.0 | Apparatuafhængig rengøringsmiddelinjektor til dosering af rengøringsmidler ved højt og lavt tryk. Den max. dosering er på omkring 15%. | <input type="checkbox"/> |
| Rengøringsmiddelinjektor til brug ved højt tryk | 98 | 4.637-033.0 | Dosering af rengøringsmiddel ved højt tryk, 3-5% | <input type="checkbox"/> |

Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HDS 7/16-4 C ANNIVERSARY EDITION 1.174-919.0



| | Ordrenr. | Beskrivelse | |
|--|----------|-------------|--------------------------|
| BLANDERE OG INJEKTORER | | | |
| Maskinspecifik dysesæt med varenr. 4.637-033.0 | | | |
| Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER | 99 | 4.769-011.0 | <input type="checkbox"/> |
| Dyseindsats med varenr. 4.637-032.0 | | | |
| Dyseindsats til varenr. 3.637-001.0, højtryk til alle apparater op til 1.100 l/t | 100 | 4.769-003.0 | <input type="checkbox"/> |
| Dyseindsats op til 1.100 l/time - lavtryks | 101 | 4.769-001.0 | <input type="checkbox"/> |
| KOBLINGSDELE | | | |
| Roterende kobling | | | |
| Drejekobling | 102 | 4.111-021.0 | <input type="checkbox"/> |
| Samlestykke | | | |
| Dysecforskrning/gevindstuds | 103 | 4.111-022.0 | <input type="checkbox"/> |
| Y-fordeler | 104 | 4.111-024.0 | <input type="checkbox"/> |
| Screw union | 105 | 4.111-038.0 | <input type="checkbox"/> |
| EASY!Lock-adapter | | | |
| Adapter 1 M22AG-TR22AG | 106 | 4.111-029.0 | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 2 M22IG-TR22AG | 107 | 4.111-030.0 | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 3 M22IG-TR22AG | 108 | 4.111-031.0 | <input type="checkbox"/> |
| Adapter M22 - drejeled | 109 | 4.111-032.0 | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 5 TR22IG-M22AG | 110 | 4.111-033.0 | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 6 TR22IG-M22AG | 111 | 4.111-034.0 | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 7 M18IG-TR20AG | 112 | 4.111-035.0 | <input type="checkbox"/> |

Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HDS 7/16-4 C ANNIVERSARY EDITION

1.174-919.0



| | Ordrenr. | Beskrivelse | |
|---|----------|-------------|---|
| KOBLINGSDELE | | | |
| EASY!Lock-adapter | | | |
| Adapter 8 TR20IG-M18AG | 113 | 4.111-036.0 | <input type="checkbox"/> |
| FORB.KOBLING - HT-SLANGE | 114 | 4.111-037.0 | Dobbeltstuds af messing til sammenkobling og forlængelse af højtryksslanger. Med gummibeskyttelse. Tilslutning 2 x EASY!Lock. |
| ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er | 115 | 4.111-046.0 | <input type="checkbox"/> |
| SLANGETROMLER | | | |
| Manuel Slangetromle - monteringsæt | | | |
| Slangeoprulningssæt til HDS compactclass, 20 m | 116 | 2.110-010.0 | <input type="checkbox"/> |
| Slangetromle med automatisk tilbagerul til montering på væg | | | |
| Automatisk slangerulle i plast inkl. højtryksslange, 15 m | 117 | 2.639-257.0 | <input type="checkbox"/> |
| Automatisk slangetrommel, Power Coated stål / plast, 20 m | 118 | 6.392-074.0 | Automatisk slangetromle til 20 m højtryksslange. Konsollen er fremstillet af pulverlakeret stål, tromlen af plast. |
| Automatisk slangetromle i rustfrit stål / syntetisk materiale, 20 m | 119 | 6.392-083.0 | Automatisk slangetromle til 20 m højtryksslange. Konsollen er fremstillet af rustfrit stål, tromlen af plast. |
| Automatisk slangetrommel, Coated, 20 m | 120 | 6.392-106.0 | Automatisk slangetromle af robust plast. Konsollen er fremstillet af lakeret stål. Velegnet til 20 m højtryksslange. |
| Slangerulle, automatisk, grå coat, 20 m | 121 | 6.392-105.0 | <input type="checkbox"/> |
| Automatisk slangetrommel, rustfrit stål, inkluderer drejeholder, 20 m | 122 | 6.392-076.0 | Automatisk slangetromle af rustfrit stål. Med svingbar holder. Velegnet til 20 m højtryksslange. |
| Automatisk slangetrommel rustfrit stål, 40 m | 123 | 6.392-442.0 | <input type="checkbox"/> |
| Drejeholder i pulverlakeret | 124 | 2.639-931.0 | Svingbar holder til montage af den automatiske slangetromle på vægen. Giver maksimalt arbejdsområde og fleksibilitet for højtryksslangen. Kan svinges 120°. Fremstillet af galvaniseret stål. |
| Drejelig holder i rustfrit stål | 125 | 2.641-867.0 | Drejelig vægholder af førsteklasses stål (til 2.641-866.0). Det giver max. fleksibilitet og komfort ved arbejdet med højtryksslangen. |
| Tilbehørsæt til slangetromle med automatisk tilbagerul | | | |
| Fastgørelsessæt til automatisk slangerulle HDS C | 126 | 2.110-012.0 | <input type="checkbox"/> |

Tilgængeligt tilbehør


TILBEHØR TIL HDS 7/16-4 C ANNIVERSARY EDITION 1.174-919.0



| | Ordrenr. | Beskrivelse | | |
|---|----------|-------------|---|--------------------------|
| SLANGETROMLER | | | | |
| Tilbehørsæt til slangetromle med automatisk tilbagerul | | | | |
| Fastgørelsessæt til automatisk slangerulle holder HDS C | 127 | 2.110-013.0 | <input type="checkbox"/> | |
| RENGØRING AF FACADER OG SOLCELLER | | | | |
| Børster | | | | |
| Transmission brush complete | 128 | 4.762-584.0 | <input type="checkbox"/> | |
| Splash guard complete | 129 | 4.762-621.0 | <input type="checkbox"/> | |
| Roll soft | 130 | 4.762-623.0 | <input type="checkbox"/> | |
| Roll middle | 131 | 4.762-624.0 | <input type="checkbox"/> | |
| Roll hard | 132 | 4.762-625.0 | <input type="checkbox"/> | |
| Brush rigid hard | 133 | 6.960-133.0 | <input type="checkbox"/> | |
| Brush rigid middle | 134 | 6.960-134.0 | <input type="checkbox"/> | |
| Brush rigid soft | 135 | 6.960-135.0 | <input type="checkbox"/> | |
| iSolar 800 vanddrevet børste, 700-1000 l/t | 136 | 6.368-094.0 | iSolar 800 vanddrevet børste, 700-1000 l/t, 800 mm bredt, vandstrømningshastigheder på 700-1.000 l/t. Med to kontra-roterende skivebørster og fleksibel vinkelforbindelse. Til rengøring af fotovoltaiske systemer. | <input type="checkbox"/> |
| iSolar 400 vanddrevet børste, 700-1000 l/t | 137 | 6.368-092.0 | iSolar 400 vanddrevet børste, 700-1000 l/t. Denne vanddrevne diskbørste med en bredde på 400 mm renser små til mellemstore fotovoltaiske systemer. Kan også bruges selv ved forhøjede systemer. | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopstænger | | | | |
| Ball valve | 138 | 4.580-097.0 | <input type="checkbox"/> | |
| Telescope lance glass fibre 7 m | 139 | 4.762-609.0 | <input type="checkbox"/> | |
| Telescope lance hybrid 7 m | 140 | 4.762-610.0 | <input type="checkbox"/> | |

Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HDS 7/16-4 C ANNIVERSARY EDITION 1.174-919.0



| | Ordrenr. | Beskrivelse | | |
|---|----------|-------------|--|--------------------------|
| RENGØRING AF FACADER OG SOLCELLER | | | | |
| Teleskopstænger | | | | |
| Telescope lance hybrid 10 m | 141 | 4.762-611.0 | <input type="checkbox"/> | |
| Telescope lance carbon 10 m | 142 | 4.762-612.0 | <input type="checkbox"/> | |
| Telescope lance carbon 14 m | 143 | 4.762-613.0 | <input type="checkbox"/> | |
| Pistol | 144 | 4.775-154.0 | <input type="checkbox"/> | |
| Vandblødgøring | | | | |
| WS 50 | 145 | 6.368-463.0 | <input type="checkbox"/> | |
| WS 100 | 146 | 6.368-464.0 | <input type="checkbox"/> | |
| WS regenerator | 147 | 6.368-465.0 | <input type="checkbox"/> | |
| Slanger | | | | |
| Hose solar | 148 | 6.392-978.0 | Førsteklasses fleksibel højtryksslange (gummibelagt) til iSolar TL 7. Det udvendige lag er særdeles slidfast og letglidende, når teleskopstangen trækkes ud hhv. skubbes ind. | <input type="checkbox"/> |
| | 149 | 6.392-977.0 | Førsteklasses fleksibel højtryksslange (gummibelagt) til iSolar TL 10. Det udvendige lag er særdeles slidfast og letglidende, når teleskopstangen trækkes ud hhv. skubbes ind. | <input type="checkbox"/> |
| | 150 | 6.392-976.0 | Førsteklasses fleksibel højtryksslange (gummibelagt) til iSolar TL 14. Det udvendige lag er særdeles slidfast og letglidende, når teleskopstangen trækkes ud hhv. skubbes ind. | <input type="checkbox"/> |
| Tilslutningsæt og adaptere | | | | |
| Case sheet steel | 151 | 6.988-152.0 | Certificeret sikkerhedsudstyr til arbejder på tage. Indeholder ankerline med stødabsorber og 15 m faldsikringsreb, sele, slynge og en blikkuffert. | <input type="checkbox"/> |
| TILBEHØR TIL VÅDSANDBLÆSNING | | | | |
| Tilbehør til vådsandblæsning (uden dyse) | | | | |
| Vådstråling med mængderegulering (uden dyser) | 152 | 4.115-000.0 | Lak, rust og kalk fjernes på den lette måde. Kärcher vådstråling med mængderegulering gør det muligt at tilsætte rengøringsmiddel til højtryksstrålen. | <input type="checkbox"/> |
| | 153 | 4.115-006.0 | Lak, rust og kalk fjernes på den lette måde. Kärchers sandblæsningsæt gør det muligt at tilsætte rengøringsmiddel til højtryksstrålen. Uden mængderegulering. | <input type="checkbox"/> |
| Dysesæt til vådsandblæsning | | | | |
| Nozzle pack TR wet jet set 0040 | 154 | 2.112-019.0 | | <input type="checkbox"/> |

Tilgængeligt tilbehør


TILBEHØR TIL HDS 7/16-4 C ANNIVERSARY EDITION 1.174-919.0



| | Ordrenr. | Beskrivelse | |
|---|----------|-------------|--|
| TILBEHØR TIL VÅDSANDBLÆSNING | | | |
| Borcarbiddyse | | | |
| Borkarbiddyse til maskiner fra og med 1.000 l/t | 155 | 6.415-084.0 | Ekstra tilbehør til dysesættene. Særlig slidstærk dyse med foring af borkarbid til kontinuerlig drift |
| UDVIDELSER | | | |
| Tilbehørsæt til overvågning af brænder | | | |
| Flammeovervågningssæt til HDS Compact Klasse | 156 | 2.642-711.0 | |
| VANDTILSLUTNING | | | |
| Geka-kobling | | | |
| Geka kobling med slangelinier 1/2" | 157 | 6.388-461.0 | Med slangelinier |
| Geka kobling med slangelinier 3/4" | 158 | 6.388-455.0 | |
| Geka kobling med slangelinier 1" | 159 | 6.388-465.0 | |
| HOSE COUPLING COUPLING | 160 | 6.388-458.0 | Med indvendigt gevind |
| Sugefilter | | | |
| Vandfilter | 161 | 6.414-956.0 | |
| Sugefilter med tilbageløbsventil | 162 | 4.730-012.0 | Sugefilter af messing til oppumpning fra damme, reservoirs m.m. Med tilbageløbsventil. |
| Finmasket vandfilter | | | |
| Add-on kit water filter universal | 163 | 2.637-020.0 | |
| Finmasket vandfilter med adapter | 164 | 4.730-102.0 | Finmasket vandfilter med en maskevidde på 125 µm, max. temperatur 50°C. Beskytter apparatet mod smudspartikler i vandet. Vandmængde op til 1.200 l/t. Tilslutning 3/4", med 1" adapter. |
| Finmasket vandfilter, 100 µm, R 1" | 165 | 2.638-270.0 | Finmasket vandfilter med en maskevidde på 100 µm, max. temperatur 60°C. Monteres på apparatets indløb. Beskytter apparatet mod smudspartikler i vandet. Transparent filterskål. Vandmængde op til 1.200 l/t. Tilslutning 1". |
| Vandtilslutningslange | | | |
| Vandforsyningslange | 166 | 4.440-038.0 | Indvendig diameter 13 R1" / R 3/4", op til 30°C |
| | 167 | 4.440-207.0 | Indvendig diameter 19 R1" / R 3/4", op til 85°C, til opsamling |
| VASKEBØRSTER | | | |
| Push-on vaskebørste | | | |
| Push-on vaskebørste, M 18 × 1,5 | 168 | 4.113-001.0 | Push-on vaskebørste til alsidig brug i forbindelse med rengøring af overflader. Den fastgøres direkte på strålerøret ved hjælp af en klemme. Tilslutning: M 18 × 1,6. |

Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HDS 7/16-4 C ANNIVERSARY EDITION 1.174-919.0



| | Ordrenr. | Beskrivelse | |
|---|-----------------|---|--------------------------|
| VASKEBØRSTER | | | |
| Roterende vaskebørste | | | |
| Washing brush rotary | 169 4.113-004.0 | Den roterende vaskebørste fjerner blidt fint støv og snavs fra alle overflader. Varmeresistent op til 60°C. (M 18 × 1.5 udskiftelig børsteindsats). | <input type="checkbox"/> |
| | 170 4.113-003.0 | | <input type="checkbox"/> |
| RENGØRING AF TROMLER OG TANKE | | | |
| Rengøring af tønder og beholdere | | | |
| Rotary cleaner head M63E | 171 6.751-061.0 | | <input type="checkbox"/> |

Tilgængeligt tilbehør