

KÄRCHER

HDS 5/13 U ANNIVERSARY EDITION

HDS 5/13 U Anniversary Edition hedevasdrensere i sort imponerer med 130 bars arbejdsdruk og fremragende manøvreedygtighed og ergonomi takket være det opretstående designkoncept.



Ordrenr.

1.064-918.0

- Pladsbesparende opstående design.
- Mobil basis model.
- Kärcher 90-års jubilæumsudgave i sort

Tekniske Data

EAN-kode		4066529151605
Strømtilslutning	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Pumpehastighed	l/h	500
Driftstryk	bar / MPa	125 / 12,5
Temperatur	°C	max. 80
Tilsluttet effekt	kW	2,6
Olieforbrug	kg/h	3,1
Brændstoftank	l	6,5
Farve		sort
Vægt (med tilbehør)	kg	69
Vægt inkl. emballage	kg	77,2
Mål (L x B x H)	mm	618 x 618 x 994

Udstyr

Pistolhåndtag		Standard varmt vand
Højtryksslangens længde	m	10
Lanse	mm	840
Pressostatkontrol		■

■ Medfølger



Kompakt design.

- Pladsbesparende opbevaring og transport
- Spildsikker pumpe og brændstoftank til liggende transport
- Perfekt til små køretøjer

Løsninger til sikker opbevaring af tilbehør

- Behagelig og sikker opbevaring af tryksslange
- Sikrer ergonomisk drift
- Kortere indstillingstider

Spar energi og tid: EASY!Force højtrykspistol og EASY!Lock Quick Release lukninger

- Endelig – arbejde uden at blive træt: Med EASY!Force højtrykspistolen.
- EASY!Lock Quick Release lukninger – holdbare og robuste – og fem gange hurtigere end skruer.

TILBEHØR TIL HDS 5/13 U ANNIVERSARY EDITION 1.064-918.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
SPRØJTEPISTOLER				
Easy Press pistol med forlængelse	1	4.118-005.0	Ekstra lang Easy Press højtrykspistol til højtryksslanger med drejeled.	<input checked="" type="checkbox"/>
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0		<input type="checkbox"/>
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0		<input type="checkbox"/>
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0		<input type="checkbox"/>
SPRAYLANSER				
Roterende lanse				
Sprøjtelanse, 840 mm, Roterbar	5	4.112-006.0	850 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	<input checked="" type="checkbox"/>
LED dyselys	6	2.680-002.0		<input type="checkbox"/>
Sprøjtelanse, 250 mm, Roterbar	7	4.112-027.0		<input type="checkbox"/>
Sprøjtelanse, 400 mm, Roterbar	8	4.112-024.0		<input type="checkbox"/>
Sprøjtelanse, 600 mm, Roterbar	9	4.112-007.0	600 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	<input type="checkbox"/>
Sprøjtelanse, 1050 mm, Roterbar	10	4.112-000.0	1.050 mm rustfrit stålør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	<input type="checkbox"/>
Sprøjtelanse, 1550 mm, Roterbar	11	4.112-018.0	1.550 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	<input type="checkbox"/>
Sprøjtelanse, 2050 mm, Roterbar	12	4.112-021.0	2.050 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	<input type="checkbox"/>
Lanseforlænger, 1000 mm	13	4.112-048.0		<input type="checkbox"/>
Dobbelt lanse				
Dobbellanse, 960 mm	14	2.112-016.0	960 mm langt dobbelt strålerør med trinløs regulering af arbejdsstrykket direkte på håndtaget - ved fuld vandmængde. Velegnet til brug i landbruget, f.eks. rengøring af stalde.	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HDS 5/13 U ANNIVERSARY EDITION 1.064-918.0



	Ordrenr.	Beskrivelse		
SPRAYLANSER				
Vinklet lanse				
Strålerør til toilet og tagrende	15	4.112-029.0	Rustfrit strålerør til toiletter og tagrender, med dyseindsats. Takket være det specielle design renses tagrender og toiletter effektivt og hygiejnisk.	<input type="checkbox"/>
Fleksibel spraylanse				
Fleksibel lanse, 1050 mm	16	4.112-035.0	1.050 mm langt, fleksibelt strålerør med trinløs regulerbar bøjning fra 20 til 140°, egner sig perfekt til rengøring af svært tilgængelige steder som f.eks. tagrender.	<input type="checkbox"/>
Højtryk knækled	17	4.112-057.0		<input type="checkbox"/>
Tagrenderenser				
Strålerør til rengøring af afløbsrender	18	2.112-015.0	Strålerøret er velegnet til rengøring af afløbssystemer. Takket være strålerørets form og den specielle dyse kan afløb renses uden, at man først skal fjerne dækslerne.	<input type="checkbox"/>
Lanse til undervognsrengøring				
Strålerør til undervognsrengøring	19	4.112-032.0	Undervognsstrålerør af rustfrit stål til effektiv og bekvem rengøring af undervogn og skærme på køretøjer. Eksklusive højtryksdyse.	<input type="checkbox"/>
PowerControl spraylanse				
Pressure regulating jet pipe packaged Po	20	4.112-045.0		<input type="checkbox"/>
MULTI-JET DYSER				
3-vejs dyse				
3-vejsdyse, 032	21	4.117-027.0	Manuelt omkøbelbar 3-vejs dyse. Bekvem regulering af stråletype. Ved apparater med injektor er lavtryks-fladstrålen beregnet til oppumpning og påsprøjtning af rengøringsmidlet.	<input checked="" type="checkbox"/>
HØJTRYKSSLANGER				
Standard med forskruninger i begge ender				
Højtryksslange, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	22	6.110-034.0	10 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 6/155°C/250 bar.	<input checked="" type="checkbox"/>
Højtryksslange, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	23	6.110-041.0		<input type="checkbox"/>
Højtryksslange, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	24	6.110-035.0	10 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 6/155°C/250 bar.	<input type="checkbox"/>
Højtryksslange, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock	25	6.110-056.0	Med patenteret AVS-tilslutning i pistolen (drejelig) og EASY!LOCK med knækbeskyttelse. Indvendig diameter 6/155°C/300 bar	<input type="checkbox"/>
Højtryksslange, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	26	6.110-031.0	10 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.	<input type="checkbox"/>
Højtryksslange, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	27	6.110-030.0	15 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.	<input type="checkbox"/>
Højtryksslange, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	28	6.110-032.0	20 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger Tilgængeligt tilbehør


TILBEHØR TIL HDS 5/13 U ANNIVERSARY EDITION 1.064-918.0



	Ordrenr.	Beskrivelse	
HØJTRYKSSLANGER			
Standard med forskruinger i begge ender			
Højtryksslange, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	29	6.110-014.0	<input type="checkbox"/>
Højtryksslange, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	30	6.110-042.0	15 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse og forskruining på begge sider. Yderligere data: Indv. diameter 10/155°C/220 bar.
Højtryksslange, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	31	6.110-043.0	Med forskruining på begge sider, M22 × 1,5 med knækbeskyttelse, NW 10/155°C/220 bar
Højtryksslange, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	32	6.110-044.0	<input type="checkbox"/>
Højtryksslange, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	33	6.110-045.0	<input type="checkbox"/>
Højtryksslange, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	34	6.110-059.0	Højtryksslange til en vandmængde på over 1.800 l/t. Med forskruining på begge sider. 2 × EASY!Lock med knækbeskyttelse
Højtryksslange, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	35	6.110-060.0	Højtryksslange til over 1.800 l/time. Med forskruining på begge sider. 2 × EASY!Lock med knækbeskyttelse
Longlife 400 med forskruinger i begge ender			
Højtryksslange Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	36	6.110-069.0	<input type="checkbox"/>
Højtryksslange Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	37	6.110-023.0	Med drejekobling, 2 × M 22 × 1,5
Højtryksslange Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	38	6.110-027.0	<input type="checkbox"/>
Højtryksslange Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	39	6.110-029.0	<input type="checkbox"/>
Udviklet til fødevarerbranchen - forskruinger i begge ender			
Højtryksslange Food, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	40	6.110-051.0	10 m højtryksslange (DN 8) med patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning. Ydersidens farve smitter ikke af, hvilket gør den velegnet til brug i fødevarerbranchen. EASY!Lock med knækbeskyttelse.
Højtryksslange Food, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	41	6.110-052.0	20 m højtryksslange (DN 8) med drejeled. Ydersidens farve smitter ikke af, hvilket gør den velegnet til brug i fødevarerbranchen. Forskruiing på begge sider, M 22 × 1,5 med knækbeskyttelse. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/250 bar.
Specialslanger			
Højtryksslange udløbsbøjning, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	42	6.110-068.0	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HDS 5/13 U ANNIVERSARY EDITION 1.064-918.0

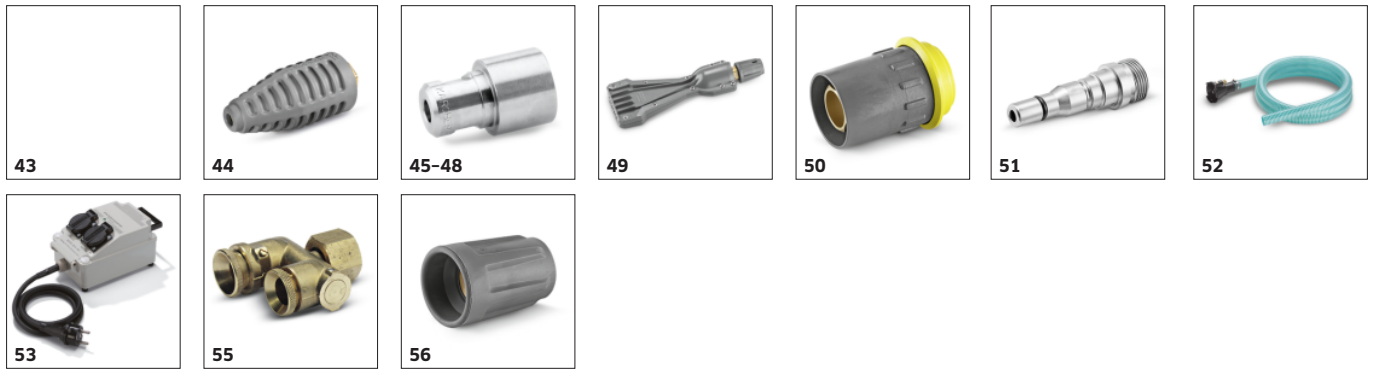

		Ordrenr.	Beskrivelse	
STRØMGENERATOR				
Generator PGG 6/1	43	1.042-208.0	Med en effekt på 5 kW imponerer den benzindrevne generator PGG 6/1 med op til 10 timers uafhængig strømforsyning i mange kommercielle og kommunale anvendelsesområder.	<input type="checkbox"/>
ROTOJETDYSER (DIRT BLASTER)				
Dirt Blaster, stor				
Rotojet, stor, 035	44	4.114-040.0	Rotojetten med den roterende punktstråle rengør 10 gange så effektivt. Keramisk dyse og lejring garanterer lang levetid. Yderligere data: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.	<input type="checkbox"/>
KÄRCHER POWER-DYSE				
Højtryksdyse med 0° sprøjtevinkel				
Powerdyse 0°, 040	45	2.113-001.0	Højtryksdyse med kraftfuld helstråle mod særdeles hårdnakket snavs.	<input type="checkbox"/>
Fladdyse med 15° sprøjtevinkel				
Powerdyse 15°, 033	46	2.113-002.0		<input type="checkbox"/>
Fladdyse med 25° sprøjtevinkel				
Powerdyse, 033	47	2.113-063.0		<input type="checkbox"/>
Fladdyse med 40° sprøjtevinkel				
Powerdyse 40°, 040	48	2.113-003.0	Powerdysen har en sprøjtevinkel på 40° og producerer en flad stråle, der er særdeles velegnet til store områder og sarte overflader.	<input type="checkbox"/>
ECO!BOOSTER				
HydroBooster JET TR 033 Professional	49	2.113-085.0		<input type="checkbox"/>
QUICK CONNECT				
Quick-kobling hun	50	2.115-000.0	For hurtige ændringer mellem forskellige spray lanser / tilbehør. Perfekt til Kärcher spray enhed, velegnet til højtrykspistol. Med M 22 × 1,5 fitting.	<input type="checkbox"/>
Quick-kobling han	51	2.115-001.0	Hærdet han kobling i rustfrit stål til hurtigkobling 2.115-000. Med M 22 × 1,5 ekstern tråd.	<input type="checkbox"/>
RENGØRING AF TROMLER OG TANKE				
Add-on kit mud sucker	52	2.641-798.0		<input type="checkbox"/>
ANDET HØJTRYKSTILBEHØR				
Startstrømsbegrænser	53	2.637-495.0	Reducerer startstrømmen i enfaset strømforsyning og beskytter sikringen	<input type="checkbox"/>
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE				
Spare part set seals TR	54	2.880-001.0		<input type="checkbox"/>
DAMPDYSE / DYSEBESKYTTER / VIPPEDYSE				
Holder til vippe-dyse				
Dyseholder	55	4.764-012.0	Kugledyseholder til kontaktfri skift fra rund til flad stråle samt skift til oppumpning af rengøringsmiddel ved lavt tryk via fingermøtrik. Uden dyseindsats. Apparatspecifik powerdyse fås som ekstratilbehør.	<input type="checkbox"/>
DYSEFORSKRUNING / AFSTANDSSTYKKE				
Dyseforskruning				
Protection part TR only for replacement	56	4.112-011.0		<input type="checkbox"/>

Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HDS 5/13 U ANNIVERSARY EDITION 1.064-918.0



	Ordrenr.	Beskrivelse	
RØRRENSNING			
Rørrensning, ID 6			
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	57	6.110-046.0	<input type="checkbox"/>
Rørrensning, NW 6, 20 m, 220 bar	58	6.110-008.0	Den 20 m lange rørslange (indv. diam. 6) er en særdeles fleksibel højtryksslange til effektiv indvendig rengøring af rør ved 220 bar. (Gevindtilslutning til dyse R 1/8).
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	59	6.110-047.0	<input type="checkbox"/>
Rørrensdyse			
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	60	4.765-001.0	<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	61	4.765-004.0	<input type="checkbox"/>
Rørrensdyse 120	62	5.763-089.0	Rørrensdyse Ø 24 mm med 8 bagudrettede dyser i en 30° vinkel
Rørrensdyse	63	5.763-015.0	16 mm rørrensdyse med indvendigt gevind. Forskellige stråleretninger sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rengøring af tilstoppede rør og afløb.
	64	5.763-016.0	<input type="checkbox"/>
	65	5.763-017.0	30 mm rørrensdyse med indvendigt gevind. Forskellige stråleretninger sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rengøring af tilstoppede rør og afløb.
Roterende rørrensdyse	66	6.415-428.0	Roterende rørrensdyse med indvendigt gevind og fire roterende stråler, som sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rengøring af tilstoppede rør og afløb.
RENGØRING AF GULVE OG HÅRDE OVERFLADER			
FRV 30 - Rengøring af hårde overflader			
ABS slangefastgørelse	67	2.642-528.0	<input type="checkbox"/>
ABS snavsfanger	68	2.642-532.0	<input type="checkbox"/>
FR 30 Me overfladerenser			
Terrasserenser FR 30 ME	69	2.111-013.0	Hedvandsresistent terrasserenser af rustfrit stål med dobbelt keramisk leje, drejelige hjul og tilkobling til sugeslange. Perfekt til indendørs rengøring, f.eks. i fødevarerbranchen.
Maskinspecifikt dysesæt til FR			
Dysesæt til FR, 450 l/h - 500 l/h	70	2.640-482.0	Apparatspecifikt dysesæt bestående af powerdyser og forskruninger, sikrer optimal ydelse for Kärcher terrasserensere (450 til 500 l/t).

Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HDS 5/13 U ANNIVERSARY EDITION 1.064-918.0



	Ordrenr.	Beskrivelse	
RENGØRING AF GULVE OG HÅRDE OVERFLADER			
Maskinspecifikt dysesæt til FRV			
Dysesæt til FRV, 035	71	2.642-430.0	<input type="checkbox"/>
FRV Me overfladerenser			
FRV 30 ME	72	2.111-012.0	<input type="checkbox"/>
Suction hose FRV 30 me	73	4.441-040.0	<input type="checkbox"/>
SKUMSYSTEMER			
Skumlanse, kop			
Skumdysse Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h	74	4.112-063.0	<input type="checkbox"/>
Cup skumdysse DUO Advance 1, 400 l/h - 600 l/h	75	4.112-067.0	<input type="checkbox"/>
Skumdysse Basic 1, 350 l/h - 600 l/h	76	4.112-053.0	<input type="checkbox"/>
1 liter beholder til skumdysse basic	77	5.071-414.0	<input type="checkbox"/>
		Til hurtig udskiftning af rengøringsmidlet: Ekstra 1 liter beholder til basisskumlanse (2.112-053.0, 2.112-054.0 og 2.112-055.0).	
2 liter beholder til skumdysse advanced	78	6.414-050.0	<input type="checkbox"/>
Montagesæt til skumudlægning			
Tilbygningssæt, skumdysse	79	2.112-013.0	<input type="checkbox"/>
		Tilbygningssæt til dosering af skummidler. Skumdysen er velegnet til brug i sanitære områder, i fødevarerbranchen og overalt, hvor der er behov for lange kontakttider.	
BLANDERE OG INJEKTORER			
Rengøringsmiddelinjektor			
Rengøringsmiddelinjektor til høj- og lavtryk (uden dyser)	80	4.637-032.0	<input type="checkbox"/>
		Apparatuafhængig rengøringsmiddelinjektor til dosering af rengøringsmidler ved højt og lavt tryk. Den max. dosering er på omkring 15%.	
Rengøringsmiddelinjektor til brug ved højt tryk	81	4.637-033.0	<input type="checkbox"/>
		Dosering af rengøringsmiddel ved højt tryk, 3-5%	
Maskinspecifikt dysesæt med varenr. 4.637-033.0			
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	82	4.769-009.0	<input type="checkbox"/>
Dyseindsats med varenr. 4.637-032.0			
Dyseindsats til varenr. 3.637-001.0, højtryk til alle apparater op til 1.100 l/t	83	4.769-003.0	<input type="checkbox"/>
		Dyseindsats til rengøringsmiddelinjektor 3.637-001.0 til påsprøjtning af rengøringsmiddel ved højtryksdrift. Til apparater med en vandmængde på op til 1.100 l/t.	
Dyseindsats op til 1.100 l/time - lavtryks	84	4.769-001.0	<input type="checkbox"/>
		Til lavt tryk med maskiner op til 1.100 l/t	

Tilgængeligt tilbehør



TILBEHØR TIL HDS 5/13 U ANNIVERSARY EDITION 1.064-918.0



	Ordrenr.	Beskrivelse		
KOBLINGSDELE				
Roterende kobling				
Drejekobling	85	4.111-021.0	Kärchers drejekobling forhindrer, at højtryksslangerne vrides og danner knuder, hvilket gør arbejdet mere behageligt. Tilslutning EASY!Lock, med grebsikring.	<input type="checkbox"/>
Samlestykke				
Dyseforskruning/gevindstuds	86	4.111-022.0	Dyseforskruning/gevindstuds til at fastgøre højtryksdyser og tilbehør direkte på højtrykspistolen (med dyseforskruning). Tilslutninger: 1 × M 22 × 1,5 og 1 × M 18 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Y-fordeler	87	4.111-024.0		<input type="checkbox"/>
Screw union	88	4.111-038.0		<input type="checkbox"/>
EASY!Lock-adapter				
Adapter 1 M22AG-TR22AG	89	4.111-029.0		<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	90	4.111-030.0		<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	91	4.111-031.0		<input type="checkbox"/>
Adapter M22 - drejeled	92	4.111-032.0	EASY!Lock indvendig drejeforbindelse. Til forlængelse af højtryksslangen med AVS-pistoltilslutning eller til brug af det teleskopiske strålerør sammen med en højtryksslange med AVS-pistoltilslutning	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	93	4.111-033.0		<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	94	4.111-034.0		<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	95	4.111-035.0		<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	96	4.111-036.0		<input type="checkbox"/>
FORB.KOBLING - HT-SLANGE	97	4.111-037.0	Dobbeltstuds af messing til sammenkobling og forlængelse af højtryksslanger. Med gummibeskyttelse. Tilslutning 2 × EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	98	4.111-046.0		<input type="checkbox"/>

Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HDS 5/13 U ANNIVERSARY EDITION 1.064-918.0



	Ordrenr.	Beskrivelse		
SLANGETROMLER				
Slangetromle med automatisk tilbagerul til montering på væg				
Automatisk slangerulle i plast inkl. højtryksslange, 15 m	99	2.639-257.0	<input type="checkbox"/>	
Automatisk slangetrommel, Power Coated stål / plast, 20 m	100	6.392-074.0	Automatisk slangetromle til 20 m højtryksslange. Konsollen er fremstillet af pulverlakeret stål, tromlen af plast.	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetromle i rustfrit stål / syntetisk materiale, 20 m	101	6.392-083.0	Automatisk slangetromle til 20 m højtryksslange. Konsollen er fremstillet af rustfrit stål, tromlen af plast.	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, Coated, 20 m	102	6.392-106.0	Automatisk slangetromle af robust plast. Konsollen er fremstillet af lakeret stål. Velegnet til 20 m højtryksslange.	<input type="checkbox"/>
Slangerulle, automatisk, grå coat, 20 m	103	6.392-105.0		<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, rustfrit stål, inkluderer drejeholder, 20 m	104	6.392-076.0	Automatisk slangetromle af rustfrit stål. Med svingbar holder. Velegnet til 20 m højtryksslange.	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel rustfrit stål, 40 m	105	6.392-442.0		<input type="checkbox"/>
Drejeholder i pulverlakeret	106	2.639-931.0	Svingbar holder til montage af den automatiske slangetromle på vægen. Giver maksimalt arbejdsområde og fleksibilitet for højtryksslangen. Kan svinges 120°. Fremstillet af galvaniseret stål.	<input type="checkbox"/>
Drejelig holder i rustfrit stål	107	2.641-867.0	Drejelig vægholder af førsteklasses stål (til 2.641-866.0). Det giver max. fleksibilitet og komfort ved arbejdet med højtryksslangen.	<input type="checkbox"/>
RENGØRING AF FACADER OG SOLCELLER				
Børster				
Transmission brush complete	108	4.762-584.0	<input type="checkbox"/>	
Splash guard complete	109	4.762-621.0	<input type="checkbox"/>	
Roll soft	110	4.762-623.0	<input type="checkbox"/>	
Roll middle	111	4.762-624.0	<input type="checkbox"/>	
Roll hard	112	4.762-625.0	<input type="checkbox"/>	

Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HDS 5/13 U ANNIVERSARY EDITION 1.064-918.0



	Ordrenr.	Beskrivelse		
RENGØRING AF FACADER OG SOLCELLER				
Børster				
Brush rigid hard	113	6.960-133.0	<input type="checkbox"/>	
Brush rigid middle	114	6.960-134.0	<input type="checkbox"/>	
Brush rigid soft	115	6.960-135.0	<input type="checkbox"/>	
Teleskopstænger				
Ball valve	116	4.580-097.0	<input type="checkbox"/>	
Telescope lance glass fibre 7 m	117	4.762-609.0	<input type="checkbox"/>	
Telescope lance hybrid 7 m	118	4.762-610.0	<input type="checkbox"/>	
Telescope lance hybrid 10 m	119	4.762-611.0	<input type="checkbox"/>	
Telescope lance carbon 10 m	120	4.762-612.0	<input type="checkbox"/>	
Telescope lance carbon 14 m	121	4.762-613.0	<input type="checkbox"/>	
Pistol	122	4.775-154.0	<input type="checkbox"/>	
TILBEHØR TIL VÅDSANDBLÆSNING				
Tilbehør til vådsandblæsning (uden dyse)				
Vådstråling med mængderegulering (uden dyser)	123	4.115-000.0	Lak, rust og kalk fjernes på den lette måde. Kärcher vådstråling med mængderegulering gør det muligt at tilsætte rengøringsmiddel til højtryksstrålen.	<input type="checkbox"/>
	124	4.115-006.0	Lak, rust og kalk fjernes på den lette måde. Kärchers sandblæsningsset gør det muligt at tilsætte rengøringsmiddel til højtryksstrålen. Uden mængderegulering.	<input type="checkbox"/>
Dysesæt til vådsandblæsning				
Dysesæt til sandblæsningsset 035	125	2.638-526.0	Apparatspecifikt dysesæt med sandblæsningsdyse og dyseindsats. Optimal ydelse med Kärcher sandblæsningsset. Kun i forbindelse med sandblæsningsset 4.762-010.0/-022.0.	<input type="checkbox"/>
Borcarbiddyse				
Borkarbidyse til maskiner fra og med 1.000 l/t	126	6.415-084.0	Ekstra tilbehør til dysesættene. Særlig slidstærk dyse med foring af borkarbid til kontinuerlig drift	<input type="checkbox"/>

Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HDS 5/13 U ANNIVERSARY EDITION 1.064-918.0



	Ordrenr.	Beskrivelse	
VANDTILSLUTNING			
Geka-kobling			
Geka kobling med slangelinier 1/2"	127	6.388-461.0	Med slangelinier <input type="checkbox"/>
Geka kobling med slangelinier 3/4"	128	6.388-455.0	<input type="checkbox"/>
Geka kobling med slangelinier 1"	129	6.388-465.0	<input type="checkbox"/>
Sugefilter			
Vandfilter	130	6.414-956.0	<input type="checkbox"/>
Sugefilter med tilbageløbsventil	131	4.730-012.0	Sugefilter af messing til oppumpning fra damme, reservoirs m.m. Med tilbageløbsventil. <input type="checkbox"/>
Finmasket vandfilter			
Add-on kit water filter universal	132	2.637-020.0	<input type="checkbox"/>
Finmasket vandfilter med adapter	133	4.730-102.0	Finmasket vandfilter med en maskevidde på 125 µm, max. temperatur 50°C. Beskytter apparatet mod smudspartikler i vandet. Vandmængde op til 1.200 l/t. Tilslutning 3/4", med 1" adapter. <input type="checkbox"/>
Vandtilslutningsslange			
Vandforsyningsslange	134	4.440-038.0	Indvendig diameter 13 R1" / R 3/4", op til 30°C <input type="checkbox"/>
	135	4.440-207.0	Indvendig diameter 19 R1" / R 3/4", op til 85°C, til opsamling <input type="checkbox"/>
VASKEBØRSTER			
Push-on vaskebørste			
Push-on vaskebørste, M 18 × 1,5	136	4.113-001.0	Push-on vaskebørste til alsidig brug i forbindelse med rengøring af overflader. Den fastgøres direkte på strålerøret ved hjælp af en klemme. Tilslutning: M 18 × 1,6. <input type="checkbox"/>
Push-on vaskebørste	137	4.762-497.0	Vaskebørsten monteres direkte på enhedens 2- eller 3-vejs dyser ved hjælp af en klemme. <input type="checkbox"/>
Roterende vaskebørste			
Washing brush rotary	138	4.113-004.0	Den roterende vaskebørste fjerner blidt fint støv og snavs fra alle overflader. Varmeresistent op til 60°C. (M 18 × 1,5 udskiftelig børsteindsats). <input type="checkbox"/>
	139	4.113-003.0	<input type="checkbox"/>

Tilgængeligt tilbehør