


HDS 11/18-4 S ANNIVERSARY EDITION

Jubilæums hedvandsrenser med varmt vand i superklassen i sort. Med 4-polet, vandkølet og langsomgående elmotor og økonomisk ecoefficiency-tilstand.



Made in Germany



Ordrenr.

1.071-961.0

- Økonomisk ecoefficiency-funktion
- Energibesparende EASY!Force højtrykspistol.
- Kärcher 90-års jubilæumsudgave i sort

Tekniske Data

EAN-kode		4066529151926
Strømtilslutning	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Pumpehastighed	l/h	500 - 1100
Driftstryk	bar / MPa	30 - 180 / 3 - 18
Temperatur (indløb 12°C)	°C	max. 80
Olieforbrug	kg/h	6,5
Forbrug af olie ecoefficiency	kg/h	5,2
Tilsluttet effekt	kW	7
El ledning	m	5
Brændstoftank	l	25
Vægt (med tilbehør)	kg	157,7
Vægt inkl. emballage	kg	167,6

Udstyr

Pistolhåndtag		EASY!Force Advanced
Højtryksslængens længde	m	10
Type højtryksslange		Lang levetid
Specifikation for højtryksslange		DN 8, 400 bar
Lanse	mm	1050
Dyse		■
Kontrolpanel med indikatorlampe		■
Pressostatkontrol		■
Polomskifter (trefaset)		■
SDS-system		■
Servo Control		■
2 rengøringsmiddelbeholdere		■
Tørlobssikring		■

■ Medfølger

Produktet kræver instruktion



Flere muligheder for opbevaring af tilbehør i selve maskinen

- Indbygget opbevaringsrum til alt tilbehør. Omfatter også 2 kroge til sugeslange og elledning.
- Stort opbevaringsrum til f.eks. rengøringsmidler, handsker og værktøj.

Driftssikkerhed

- Lettilgængeligt vandfilter beskytter pumpen mod smudspartikler i vandet.
- Sikkerhedsventiler, vandmangel og brændstofbeskyttelse sikrer maskinens tilgængelighed.
- Soft Damping Systemet (SDS) udligner vibrationer og for højt tryk i højtrykssystemet.

Omfattende sortiment af tilbehør med EASY!Lock

- EASY!Force Advanced til utrætteligt arbejde uden at bruge kræfter.
- Roterende 1050 mm lanse i rustfri stål.
- Tryk- og vandvolumen kan justeres på Servo Control-kontrolheden placeret mellem lansen og trigger-pistolen.

TILBEHØR TIL HDS 11/18-4 S ANNIVERSARY EDITION 1.071-961.0



	Ordrenr.	Beskrivelse	
SPRØJTEPISTOLER			
Sprøjtetaster			
Easy Press pistol med forlængelse	1	4.118-005.0	Ekstra lang Easy Press højtrykspistol til højtryksslanger med drejeled. <input checked="" type="checkbox"/>
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0	<input type="checkbox"/>
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0	<input type="checkbox"/>
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0	<input type="checkbox"/>
Servokontrol			
Servo Control, 1100 l/h -	5	4.118-009.0	<input checked="" type="checkbox"/>
SPRAYLANSER			
Roterende lanser			
Sprøjtelanse, 1050 mm, Roterbar	6	4.112-000.0	1.050 mm rustfrit stålør med manuel forskrning og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk. <input checked="" type="checkbox"/>
LED dyselys	7	2.680-002.0	<input type="checkbox"/>
Sprøjtelanse, 250 mm, Roterbar	8	4.112-027.0	<input type="checkbox"/>
Sprøjtelanse, 400 mm, Roterbar	9	4.112-024.0	<input type="checkbox"/>
Sprøjtelanse, 600 mm, Roterbar	10	4.112-007.0	600 mm rustfrit strålerør med manuel forskrning og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk. <input type="checkbox"/>
Sprøjtelanse, 840 mm, Roterbar	11	4.112-006.0	850 mm rustfrit strålerør med manuel forskrning og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk. <input type="checkbox"/>
Sprøjtelanse, 1550 mm, Roterbar	12	4.112-018.0	1.550 mm rustfrit strålerør med manuel forskrning og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk. <input type="checkbox"/>
Sprøjtelanse, 2050 mm, Roterbar	13	4.112-021.0	2.050 mm rustfrit strålerør med manuel forskrning og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk. <input type="checkbox"/>
Lanseforlænger, 1000 mm	14	4.112-048.0	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør


TILBEHØR TIL HDS 11/18-4 S ANNIVERSARY EDITION 1.071-961.0



	Ordrenr.	Beskrivelse		
SPRAYLANSER				
Dobbelt lanse				
Dobbellanse, 960 mm	15	2.112-016.0	960 mm langt dobbelt strålerør med trinløs regulering af arbejdsstrykket direkte på håndtaget - ved fuld vandmængde. Velegnet til brug i landbruget, f.eks. rengøring af stalde.	<input type="checkbox"/>
Vinklet lanse				
Strålerør til toilet og tagrende	16	4.112-029.0	Rustfrit strålerør til toiletter og tagrende, med dyseindsats. Takket være det specielle design renses tagrende og toiletter effektivt og hygiejnisk.	<input type="checkbox"/>
Fleksibel spraylanse				
Fleksibel lanse, 1050 mm	17	4.112-035.0	1.050 mm langt, fleksibelt strålerør med trinløs regulerbar bøjning fra 20 til 140°, egner sig perfekt til rengøring af svært tilgængelige steder som f.eks. tagrende.	<input type="checkbox"/>
Højtryk knækled	18	4.112-057.0		<input type="checkbox"/>
Tagrenderenser				
Strålerør til rengøring af afløbsrender	19	2.112-015.0	Strålerøret er velegnet til rengøring af afløbssystemer. Takket være strålerørets form og den specielle dyse kan afløb renses uden, at man først skal fjerne dækslerne.	<input type="checkbox"/>
Lanse til undervognsrengøring				
Strålerør til undervognsrengøring	20	4.112-032.0	Undervognsstrålerør af rustfrit stål til effektiv og bekvem rengøring af undervogn og skærme på køretøjer. Eksklusive højtryksdyse.	<input type="checkbox"/>
KÄRCHER POWER-DYSE				
Fladdyse med 25° sprøjtevinkel				
Powerdyse, 060	21	2.113-026.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Powerdyse, 070	22	2.113-028.0		<input type="checkbox"/>
Højtryksdyse med 0° sprøjtevinkel				
Powerdyse 0°, 075	23	2.113-037.0	Højtryksdyse med kraftfuld helstråle mod særdeles hårdnakket snavs.	<input type="checkbox"/>
Fladdyse med 15° sprøjtevinkel				
Powerdyse 15°, 070	24	2.113-049.0	Fladstråledysen har en sprøjtevinkel på 15° og er særdeles velegnet til hårdnakket snavs.	<input type="checkbox"/>
Fladdyse med 40° sprøjtevinkel				
Powerdyse 40°, 075	25	2.113-056.0	Powerdysen har en sprøjtevinkel på 40° og producerer en flad stråle, der er særdeles velegnet til store områder og sarte overflader.	<input type="checkbox"/>
HØJTRYKSSLANGER				
Longlife 400 med forskruninger i begge ender				
Højtryksslange Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	26	6.110-038.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Højtryksslange Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	27	6.110-024.0	1,5 m højtryksslange (DN 8, EASY!Lock) med knæbeskyttelse og forskruning på begge sider. Tilsluttes slangetromler ved hjælp af tilsvarende forskruning.	<input type="checkbox"/>
Standard med forskruninger i begge ender				
Højtryksslange, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	28	6.110-031.0	10 m højtryksslange EASY!Lock med knæbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HDS 11/18-4 S ANNIVERSARY EDITION 1.071-961.0

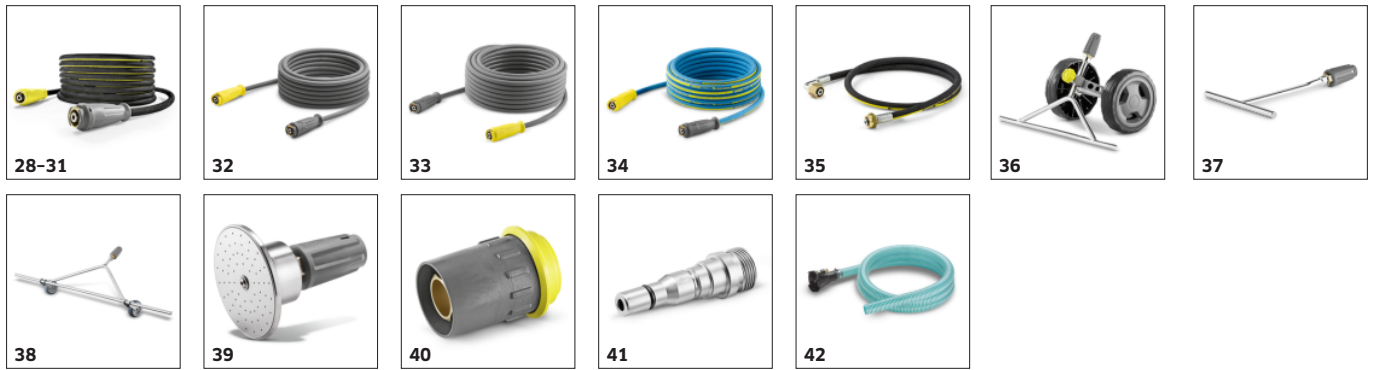

	Ordrenr.	Beskrivelse		
HØJTRYKSSLANGER				
Standard med forskruninger i begge ender				
Højtryksslange, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	29	6.110-030.0	15 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.	<input type="checkbox"/>
Højtryksslange, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	30	6.110-032.0	20 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.	<input type="checkbox"/>
Højtryksslange, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	31	6.110-014.0		<input type="checkbox"/>
Udviklet til fødevarerbranchen - forskruninger i begge ender				
Højtryksslange Food, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	32	6.110-051.0	10 m højtryksslange (DN 8) med patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning. Ydersidens farve smitter ikke af, hvilket gør den velegnet til brug i fødevarerbranchen. EASY!Lock med knækbeskyttelse.	<input type="checkbox"/>
Højtryksslange Food, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	33	6.110-052.0	20 m højtryksslange (DN 8) med drejeled. Ydersidens farve smitter ikke af, hvilket gør den velegnet til brug i fødevarerbranchen. Forskruning på begge sider, M 22 × 1,5 med knækbeskyttelse. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/250 bar.	<input type="checkbox"/>
Udviklet til fødevarerbranchen - Longlife med forskruninger i begge ender				
Højtryksslange Longlife Food, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	34	6.110-053.0	Longlife højtryksslange til fødevarerbranchen. Slangens ydre lag er modstandsdygtigt over for animalsk fedt, og farven er afsmitningsfri. Med drejekobling, 2 × EASY!Lock	<input type="checkbox"/>
Specialslanger				
Højtryksslange udløbsbøjning, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	35	6.110-068.0		<input type="checkbox"/>
UKRUDTSKONTROL				
WR 50 trapezoidal thread	36	2.114-013.0		<input type="checkbox"/>
WR 20 trapezoidal thread	37	2.114-014.0		<input type="checkbox"/>
WR 100	38	2.114-015.0		<input type="checkbox"/>
WR 10	39	2.114-016.0		<input type="checkbox"/>
QUICK CONNECT				
Quick-kobling hun	40	2.115-000.0	For hurtige ændringer mellem forskellige spray lanser / tilbehør. Perfekt til Kärcher spray enhed, velegnet til højtrykspistol. Med M 22 × 1,5 fitting.	<input type="checkbox"/>
Quick-kobling han	41	2.115-001.0	Hærdet han kobling i rustfrit stål til hurtigkobling 2.115-000. Med M 22 × 1,5 ekstern tråd.	<input type="checkbox"/>
RENGØRING AF TROMLER OG TANKE				
Add-on kit mud sucker	42	2.641-798.0		<input type="checkbox"/>

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HDS 11/18-4 S ANNIVERSARY EDITION 1.071-961.0



	Ordrenr.	Beskrivelse	
UDVIDELSER			
Add-on kit hour counter	43	2.853-192.0	<input type="checkbox"/>
SKORSTENSADAPTER			
Udstødningsrør	44	4.656-079.0	Udstødningsrøret er udstyret med en trækafbryder, så der kan tilsluttes et røgrør. (Adapter til brænderåbningen på højtryksapparater, der skal tilsluttes et kaminanlæg.) <input type="checkbox"/>
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE			
Spare part set seals TR	45	2.880-001.0	<input type="checkbox"/>
ROTOJETDYSER (DIRT BLASTER)			
Dirt Blaster, stor			
Rotojet, stor, 070/080	46	4.114-030.0	Rotojetten med den roterende punktstråle rengør 10 gange så effektivt. Keramisk dyse og lejeringsgaranterer lang levetid. Yderligere data: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C. <input type="checkbox"/>
MULTI-JET DYSER			
Vinklet variodyse 0-90°			
Vinklet Vario-dyse, 055	47	4.113-008.0	Vinklet Vario dyse til trinløs regulering af sprøjtevinklen fra 0° til 90°C. Tilpasses let og perfekt til alle tænkelige former for snavs og overflader. <input type="checkbox"/>
DAMPDYSE / DYSEBESKYTTER / VIPPEDYSE			
Dampdyser			
Dampdyse 50°	48	4.116-001.0	50° fladstråle til rengøring og optøning med damp, bl.a. optøning af sand og grus, afisning af forskallinger, fjernelse af voks fra biler <input type="checkbox"/>
Dampdyse 40°, 110	49	2.114-012.0	<input type="checkbox"/>
Holder til vippedyse			
Dyseholder	50	4.764-012.0	Kugledyseholder til kontaktfri skift fra rund til flad stråle samt skift til oppumpning af rengøringsmiddel ved lavt tryk via fingermøtrik. Uden dyseindsats. Apparatspecifik powerdyse fås som ekstratilbehør. <input type="checkbox"/>
DYSEFORSKRUNING / AFSTANDSSTYKKE			
Dyseforskrining			
Protection part TR only for replacement	51	4.112-011.0	<input type="checkbox"/>
RØRRENSNING			
Rørrensning, ID 6			
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	52	6.110-046.0	<input type="checkbox"/>
Rørrensning, NW 6, 20 m, 220 bar	53	6.110-008.0	Den 20 m lange rørslange (indv. diam. 6) er en særdeles fleksibel højtryksslange til effektiv indvendig rengøring af rør ved 220 bar. (Gevindtilslutning til dyse R 1/8). <input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	54	6.110-047.0	<input type="checkbox"/>
Rørrensedyse			
Dirt blaster pipe cleaning D21/090	55	4.765-003.0	<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/090	56	4.765-010.0	<input type="checkbox"/>

Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HDS 11/18-4 S ANNIVERSARY EDITION 1.071-961.0



	Ordrenr.	Beskrivelse	
RØRRENSNING			
Rørsensedyse			
Rensedyse 100	57 5.763-088.0	Rensedyse Ø 24 mm med 4 bagudrettede dyser i en 30° vinkel	<input type="checkbox"/>
Rensedyse	58 5.763-019.0	16 mm rensedyse med indvendigt gevind. Forskellige stråleretninger sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rensning af tilstoppede rør og afløb.	<input type="checkbox"/>
	59 5.763-020.0		<input type="checkbox"/>
	60 5.763-021.0	30 mm rensedyse med indvendigt gevind. Forskellige stråleretninger sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rensning af tilstoppede rør og afløb.	<input type="checkbox"/>
RENGØRING AF GULVE OG HÅRDE OVERFLADER			
FRV 30 - Rengøring af hårde overflader			
ABS slangefastgørelse	61 2.642-528.0		<input type="checkbox"/>
ABS snavsfanger	62 2.642-532.0		<input type="checkbox"/>
FR 30 Me overfladerenser			
Terrasserenser FR 30 ME	63 2.111-013.0	Hedvandsresistent terrasserenser af rustfrit stål med dobbelt keramisk leje, drejelige hjul og tilkobling til sugeslange. Perfekt til indendørs rengøring, f.eks. i fødevarerbranchen.	<input type="checkbox"/>
FR 50 - Rengøring af hårde overflader			
Terrasserenser FR 50	64 2.111-023.0	Hedvandsresistent terrasserenser med en arbejdsbredde på 500 mm. Perfekt til store områder. Dobbelt keramisk leje, skubbebøjle, drejelige hjul og dosering af rengøringsmiddel.	<input type="checkbox"/>
Maskinspecifikt dysesæt til FR			
Dysesæt til FR, 1100 l/h - 1300 l/h	65 2.639-188.0	Apparatspecifikt dysesæt bestående af powerdyser og forskruninger, sikrer optimal ydelse for Kärcher terrasserensere (1.100 til 1.300 l/t).	<input type="checkbox"/>
Maskinspecifikt dysesæt til FRV			
Dysesæt til FRV, 080	66 2.642-982.0		<input type="checkbox"/>
FRV Me overfladerenser			
FRV 30 ME	67 2.111-012.0		<input type="checkbox"/>
Suction hose FRV 30 me	68 4.441-040.0		<input type="checkbox"/>
Overfladerenser FR 50 Me			
FRV 50 ME	69 2.111-024.0		<input type="checkbox"/>
SKUMSYSTEMER			
Skumlanse, kop			
Skumdyse Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h	70 4.112-065.0		<input type="checkbox"/>

Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HDS 11/18-4 S ANNIVERSARY EDITION 1.071-961.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
SKUMSYSTEMER				
Skumlanse, kop				
Cup skumdyse DUO Advance 3, 900 l/h - 2500 l/h	71	4.112-069.0		<input type="checkbox"/>
Skumdyse Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h	72	4.112-055.0		<input type="checkbox"/>
1 liter beholder til skumdyse basic	73	5.071-414.0	Til hurtig udskiftning af rengøringsmidlet: Ekstra 1 liter beholder til basisskumlanse (2.112-053.0, 2.112-054.0 og 2.112-055.0).	<input type="checkbox"/>
2 liter beholder til skumdyse advanced	74	6.414-050.0		<input type="checkbox"/>
Inno Foam-sæt				
Inno Foam Set med rengøringsmiddelinjektor	75	2.112-000.0	Højtryksskumsystem med dobbelt strålerør (skumdyse og højtryksstråle til afskylning). Kan bruges sammen med mobile og stationære højtryksapparater hhv. HDS-apparater til rengøring og desinfektion.	<input type="checkbox"/>
Inno Foam Set	76	2.112-008.0		<input type="checkbox"/>
Easy Foam-sæt				
Easy Foam sæt med rengøringsmiddelinjektor	77	2.112-010.0	Højtryksskumsystem til brug sammen med HD/HDS maskiner til rengøring og desinficering. Skumdyse til at sætte på strålerøret og rengøringsmiddelinjektor med ventil til præcis dosering 0-5%. Det apparatspecifikke dysesæt skal bestilles separat.	<input type="checkbox"/>
Easy Foam sæt	78	2.112-011.0		<input type="checkbox"/>
Dysesæt til Inno-/Easy Foam-sæt				
Dysesæt 110 til Inno/Easy Set 1.000 - 1.300 l/t	79	2.111-020.0	Dysesættet 110 består af Kärcher powerdyser og dyseindsats. Til Inn-/Easy-Foam-Set 1.000-1.300 l/t. Sikrer at skumsystemerne yder optimalt sammen med det pågældende apparat.	<input type="checkbox"/>
Montagesæt til skumudlægning				
Tilbygningssæt, skumdyse	80	2.112-013.0	Tilbygningssæt til dosering af skummidler. Skumdysen er velegnet til brug i sanitære områder, i fødevarerbranchen og overalt, hvor der er behov for lange kontaktider.	<input type="checkbox"/>
BLANDERE OG INJEKTORER				
Rengøringsmiddelinjektor				
Rengøringsmiddelinjektor til høj- og lavtryk (uden dyser)	81	4.637-032.0	Apparatuafhængig rengøringsmiddelinjektor til dosering af rengøringsmidler ved højt og lavt tryk. Den max. dosering er på omkring 15%.	<input type="checkbox"/>
Rengøringsmiddelinjektor til brug ved højt tryk	82	4.637-033.0	Dosering af rengøringsmiddel ved højt tryk, 3-5%	<input type="checkbox"/>
Maskinspecifik dysesæt med varenr. 4.637-033.0				
Nozzle insert trapezoidal thread	83	4.769-013.0		<input type="checkbox"/>
Dyseindsats med varenr. 4.637-032.0				
Dyseindsats fra 1.100 l/time - HD	84	4.769-002.0	Til højt tryk med maskiner over 1.100 l/t	<input type="checkbox"/>

Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HDS 11/18-4 S ANNIVERSARY EDITION 1.071-961.0



	Ordrenr.	Beskrivelse	
BLANDERE OG INJEKTORER			
Dyseindsats med varenr. 4.637-032.0			
Dyseindsats fra 1.100 l/time - ND	85	4.769-006.0	Til lavt tryk med maskiner over 1.100 l/t <input type="checkbox"/>
KOBLINGSDELE			
Roterende kobling			
Drejekobling	86	4.111-021.0	Kärchers drejekobling forhindrer, at højtryksslangerne vrides og danner knuder, hvilket gør arbejdet mere behageligt. Tilslutning EASY!Lock, med grebsikring. <input type="checkbox"/>
Samlestykke			
Dyseforskrning/gevindstuds	87	4.111-022.0	Dyseforskrning/gevindstuds til at fastgøre højtryksdyser og tilbehør direkte på højtrykspistolen (med dyseforskrning). Tilslutninger: 1 × M 22 × 1,5 og 1 × M 18 × 1,5. <input type="checkbox"/>
Y-fordeler	88	4.111-024.0	<input type="checkbox"/>
Screw union	89	4.111-038.0	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock-adapter			
Adapter 1 M22AG-TR22AG	90	4.111-029.0	<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	91	4.111-030.0	<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	92	4.111-031.0	<input type="checkbox"/>
Adapter M22 - drejeled	93	4.111-032.0	EASY!Lock indvendig drejeforbindelse. Til forlængelse af højtryksslangen med AVS-pistoltilslutning eller til brug af det teleskopiske strålerør sammen med en højtryksslange med AVS-pistoltilslutning <input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	94	4.111-033.0	<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	95	4.111-034.0	<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	96	4.111-035.0	<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	97	4.111-036.0	<input type="checkbox"/>
FORB.KOBLING - HT-SLANGE	98	4.111-037.0	Dobbeltstuds af messing til sammenkobling og forlængelse af højtryksslanger. Med gummibeskyttelse. Tilslutning 2 × EASY!Lock. <input type="checkbox"/>

Tilgængeligt tilbehør



TILBEHØR TIL HDS 11/18-4 S ANNIVERSARY EDITION 1.071-961.0



	Ordrenr.	Beskrivelse	
KOBLINGSDELE			
EASY!Lock-adapter			
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	99	4.111-046.0	<input type="checkbox"/>
SLANGETROMLER			
Slangetromle med automatisk tilbagerul til montering på væg			
Automatisk slangerulle i plast inkl. højtryksslange, 15 m	100	2.639-257.0	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, Power Coated stål / plast, 20 m	101	6.392-074.0	Automatisk slangetromle til 20 m højtryksslange. Konsollen er fremstillet af pulverlakeret stål, tromlen af plast.
Automatisk slangetromle i rustfrit stål / syntetisk materiale, 20 m	102	6.392-083.0	Automatisk slangetromle til 20 m højtryksslange. Konsollen er fremstillet af rustfrit stål, tromlen af plast.
Automatisk slangetrommel, Coated, 20 m	103	6.392-106.0	Automatisk slangetromle af robust plast. Konsollen er fremstillet af lakeret stål. Velegnet til 20 m højtryksslange.
Slangerulle, automatisk, grå coat, 20 m	104	6.392-105.0	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, rustfrit stål, inkluderer drejeholder, 20 m	105	6.392-076.0	Automatisk slangetromle af rustfrit stål. Med svingbar holder. Velegnet til 20 m højtryksslange.
Automatisk slangetrommel rustfrit stål, 40 m	106	6.392-442.0	<input type="checkbox"/>
Drejeholder i pulverlakeret	107	2.639-931.0	Svingbar holder til montage af den automatiske slangetromle på vægen. Giver maksimalt arbejdsområde og fleksibilitet for højtryksslangen. Kan svinges 120°. Fremstillet af galvaniseret stål.
Drejelig holder i rustfrit stål	108	2.641-867.0	Drejelig vægholder af førsteklasses stål (til 2.641-866.0). Det giver max. fleksibilitet og komfort ved arbejdet med højtryksslangen.
Tilbehørsæt til slangetromle med automatisk tilbagerul			
Fastgørelsessæt til automatisk slangerulle HDS M/S	109	2.110-011.0	Automatisk slangetromle som komplet og montagevenligt tilbygningssæt. Eget til HDS Medium og Super Class. Højtryksslangen er særdeles nem at rulle op og rulle ud.
Fastgørelsessæt til automatisk slangerulle holder HDS M/S	110	2.110-020.0	<input type="checkbox"/>
Mounting kit AHR HDS-M/S Next	111	2.110-030.0	<input type="checkbox"/>
RENGØRING AF FACADER OG SOLCELLER			
Børster			
Brush rigid hard	112	6.960-133.0	<input type="checkbox"/>

Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HDS 11/18-4 S ANNIVERSARY EDITION 1.071-961.0



	Ordrenr.	Beskrivelse		
RENGØRING AF FACADER OG SOLCELLER				
Børster				
Brush rigid middle	113	6.960-134.0	<input type="checkbox"/>	
Brush rigid soft	114	6.960-135.0	<input type="checkbox"/>	
iSolar 800 vanddrevet børste, 1100-1300 l/t	115	6.368-095.0	iSolar 800 vanddrevet børste, 1100-1300 l/t, 800 mm bredt, vandstrømningshastigheder på 700-1.000 l/t. Med to kontra-roterende skivebørster og fleksibel vinkelforbindelse. Til rengøring af fotovoltaiske systemer.	<input type="checkbox"/>
iSolar 400 vanddrevet børste, 1100-1300 l/t	116	6.368-093.0	iSolar 400 vanddrevet børste, 1100-1300 l/t. Denne vanddrevne diskbørste med en bredde på 400 mm renser små til mellemstore fotovoltaiske systemer. Kan også bruges selv ved forhøjede systemer.	<input type="checkbox"/>
Teleskopstænger				
Ball valve	117	4.580-097.0	<input type="checkbox"/>	
Telescope lance glass fibre 7 m	118	4.762-609.0	<input type="checkbox"/>	
Telescope lance hybrid 7 m	119	4.762-610.0	<input type="checkbox"/>	
Telescope lance hybrid 10 m	120	4.762-611.0	<input type="checkbox"/>	
Telescope lance carbon 10 m	121	4.762-612.0	<input type="checkbox"/>	
Telescope lance carbon 14 m	122	4.762-613.0	<input type="checkbox"/>	
Pistol	123	4.775-154.0	<input type="checkbox"/>	
Vandblødning				
WS 50	124	6.368-463.0	<input type="checkbox"/>	
WS 100	125	6.368-464.0	<input type="checkbox"/>	
WS regeneratore	126	6.368-465.0	<input type="checkbox"/>	

Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HDS 11/18-4 S ANNIVERSARY EDITION 1.071-961.0



	Ordrenr.	Beskrivelse		
RENGØRING AF FACADER OG SOLCELLER				
Slanger				
Hose solar	127	6.392-978.0	Førsteklasses fleksibel højtryksslange (gummibelagt) til iSolar TL 7. Det udvendige lag er særdeles slidfast og letglidende, når teleskopstangen trækkes ud hhv. skubbes ind.	<input type="checkbox"/>
	128	6.392-977.0	Førsteklasses fleksibel højtryksslange (gummibelagt) til iSolar TL 10. Det udvendige lag er særdeles slidfast og letglidende, når teleskopstangen trækkes ud hhv. skubbes ind.	<input type="checkbox"/>
	129	6.392-976.0	Førsteklasses fleksibel højtryksslange (gummibelagt) til iSolar TL 14. Det udvendige lag er særdeles slidfast og letglidende, når teleskopstangen trækkes ud hhv. skubbes ind.	<input type="checkbox"/>
Tilslutningsæt og adaptere				
Case sheet steel	130	6.988-152.0	Certificeret sikkerhedsudstyr til arbejder på tage. Indeholder ankerline med stødabsorber og 15 m faldsikringsreb, sele, slynge og en blikkuffert.	<input type="checkbox"/>
TILBEHØR TIL VÅDSANDBLÆSNING				
Tilbehør til vådsandblæsning (uden dyse)				
Vådstråling med mængderegulering (uden dyser)	131	4.115-000.0	Lak, rust og kalk fjernes på den lette måde. Kärcher vådstråling med mængderegulering gør det muligt at tilsætte rengøringsmiddel til højtryksstrålen.	<input type="checkbox"/>
	132	4.115-006.0	Lak, rust og kalk fjernes på den lette måde. Kärchers sandblæsningsæt gør det muligt at tilsætte rengøringsmiddel til højtryksstrålen. Uden mængderegulering.	<input type="checkbox"/>
Dysesæt til vådsandblæsning				
Nozzle pack TR wet jet set 0070	133	2.112-027.0		<input type="checkbox"/>
Borcarbiddyse				
Borcarbiddyse til maskiner fra og med 1.000 l/t	134	6.415-083.0	Ekstra tilbehør til dysesættene. Særdeles slidstærk dyse med foring af borkarbid til kontinuerlig drift	<input type="checkbox"/>
VANDTILSLUTNING				
Geka-kobling				
Geka kobling med slangelinier 3/4"	135	6.388-455.0	Med slangelinier	<input type="checkbox"/>
Geka kobling med slangelinier 1"	136	6.388-465.0		<input type="checkbox"/>
HOSE COUPLING COUPLING	137	6.388-458.0	Med indvendigt gevind	<input type="checkbox"/>
Sugefilter				
Vandfilter	138	6.414-956.0		<input type="checkbox"/>
Sugefilter med tilbageløbsventil	139	4.730-012.0	Sugefilter af messing til oppumpning fra damme, reservoirs m.m. Med tilbageløbsventil.	<input type="checkbox"/>
Finmasket vandfilter				
Add-on kit water filter universal	140	2.637-020.0		<input type="checkbox"/>

Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HDS 11/18-4 S ANNIVERSARY EDITION 1.071-961.0



	Ordrenr.	Beskrivelse		
VANDTILSLUTNING				
Finmasket vandfilter				
Finmasket vandfilter med adapter	141	4.730-102.0	Finmasket vandfilter med en maskevidde på 125 µm, max. temperatur 50°C. Beskytter apparatet mod smudspartikler i vandet. Vandmængde op til 1.200 l/t. Tilslutning 3/4", med 1" adapter.	<input type="checkbox"/>
Finmasket vandfilter, 100 µm, R 1"	142	2.638-270.0	Finmasket vandfilter med en maskevidde på 100 µm, max. temperatur 60°C. Monteres på apparatets indløb. Beskytter apparatet mod smudspartikler i vandet. Transparent filterskål. Vandmængde op til 1.200 l/t. Tilslutning 1".	<input type="checkbox"/>
Vandtilslutningslange				
Vandforsyningslange	143	4.440-207.0	Indvendig diameter 19 R1" / R 3/4", op til 85°C, til opsamling	<input type="checkbox"/>
	144	4.440-270.0	Indvendig diameter 19 R1" / R1", op til 85°C	<input type="checkbox"/>
VASKEBØRSTER				
Push-on vaskebørste				
Push-on vaskebørste, M 18 × 1,5	145	4.113-001.0	Push-on vaskebørste til alsidig brug i forbindelse med rengøring af overflader. Den fastgøres direkte på strålerøret ved hjælp af en klemme. Tilslutning: M 18 × 1,6.	<input type="checkbox"/>
Roterende vaskebørste				
Washing brush rotary	146	4.113-002.0		<input type="checkbox"/>
	147	4.113-005.0		<input type="checkbox"/>
UDVIDELSER				
Tilbehørssæt til overvågning af brænder				
Add-on kit flame guard HDS	148	2.644-475.0		<input type="checkbox"/>

Tilgængeligt tilbehør