




Nova

Operation

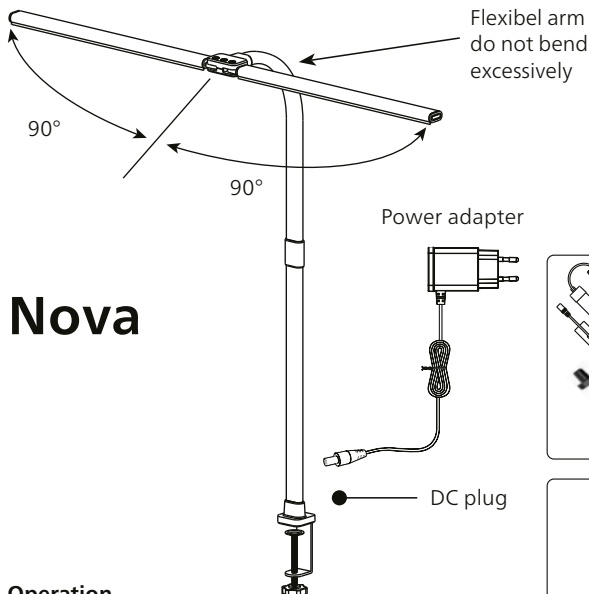

Short Touch to turn **on / off** the lamp
Long touch (> 2 sec.) for delayed turn off, after 40 min.




Colour temperature change:
 5 steps (3000, 3500, 4000, 5000, 6500 K)



Dimmer:
 Touch to stepless adjust brightness: (10 % – 100 %)

Memory function: previous colour temp. and dimming level are recalled at following turn on



styro ag

Frauholzstr. 27, CH-6422 Steinen
 Tel. +41 (0)41 833 80 10
 info@styro.ch | www.styro.ch

EU Distributor | styro GmbH




Industriestr. 2, D-91583 Schillingsfürst
 Tel. +49 9868 98949-0
 verkauf@styro.de | www.styro.de




HANSA
 by styro



Installation



Control panel



SP20241009




Technical data

Voltage: AC 220-240 V, 50-60 Hz
 Lighting power: 20 W
 Luminous flux: 1200 lm
 Colour temp.: 3000 – 6500 K
 Protection class: II (w/o adapter III)
 Ingress protection: IP20

Model number: 41-5011.008

This product contains a light source of energy efficiency class F

The construction of the luminaire does not allow the lighting source to be replaced, as there is a risk of damaging the luminaire. The operating device is in the adapter.

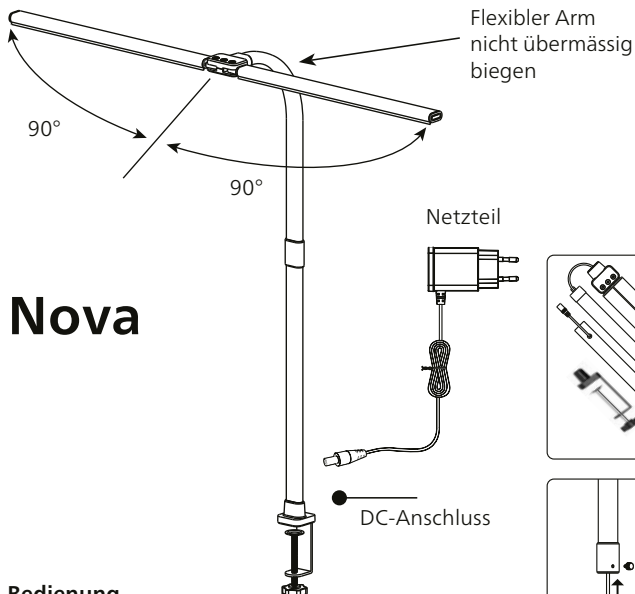

HANSA
by styro



Nova

Bedienung



Kurze Berührung zum Ein-/Ausschalten
Lange Berührung (> 2 Sek.) für
verzögertes Ausschalten nach 40 Min.




Farbtemperaturwechsel:
5 Stufen (3000, 3500, 4000, 5000, 6500 K)



Dimmer:
Berühren, um die Helligkeit stufenlos
einzustellen: (10 % – 100 %) 

Memory-Funktion: vorherige Farbtemperatur
und Dimmstufe werden beim
nächsten Einschalten wieder aufgerufen



styro ag





Frauholzstr. 27, CH-6422 Steinen
Tel. +41 (0)41 833 80 10
info@styro.ch | www.styro.ch

EU Distributor | styro GmbH


Industriestr. 2, D-91583 Schillingsfürst
Tel. +49 9868 98949-0
verkauf@styro.de | www.styro.de



Montage



Berührungssteuerung



SP20241009




Technische Daten

Versorgungsspannung: AC 220-240 V, 50-60 Hz
Licht Leistung: 20 W
Lichtstrom: 1200 lm
Farbtemperatur: 3000 – 6500 K
Schutzklasse: II (ohne Netzteil: III)
Schutzart: IP20

Modellnummer: 41-5011.008

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle
der Energieeffizienzklasse F.

Der Aufbau der Leuchte erlaubt keinen
Austausch des Leuchtmittels, da die Gefahr
besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.
Das Betriebsgerät befindet sich im Netzteil.

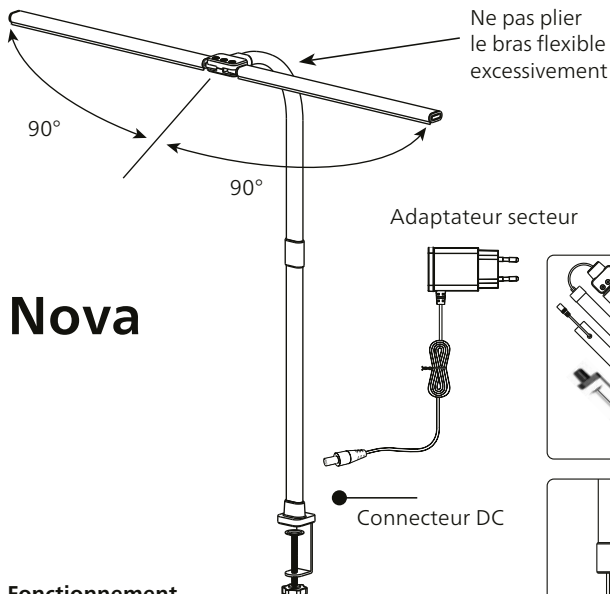

HANSA
by styro



Nova

Fonctionnement



Toucher bref pour allumer / éteindre

Toucher long (> 2 s) pour un arrêt différé après 40 minutes



Changement de teinte de lumière :

5 niveaux (3000, 3500, 4000, 5000, 6500 K)




Variateur :

Toucher pour une variation continue de la luminosité (10 % – 100 %)



Fonction mémoire : La teinte de lumière et le niveau de variation précédents sont rappelés à l'allumage suivant



styro ag

Frauholzstr. 27, CH-6422 Steinen

Tel. +41 (0)41 833 80 10

info@styro.ch | www.styro.ch

EU Distributor | styro GmbH





Industriestr. 2, D-91583 Schillingsfürst

Tel. +49 9868 98949-0


verkauf@styro.de | www.styro.de



Montage



Panneau de contrôle



SP20241009



Données techniques

Tension d'alimentation : AC 220-240 V, 50-60 Hz

Puissance d'éclairage : 20 W

Flux lumineux : 1200 lm

Temp. de couleur : 3000 – 6500 K

Classe de protection : II (sans adaptateur : III)

Indice de protection : IP20

Numéro d'article : 41-5011.008

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

La construction du luminaire ne permet pas de remplacer la source lumineuse, car il y a un risque d'endommager le luminaire. L'appareillage de commande se situe dans l'adaptateur secteur.