


Klikramme aluminium OUTDOOR A1

Artikel nr.	506023	Antal salgsheder	1 Piece
Farve	Silver	Salgshed EAN	4005546745497
Emballageenhed	stk	Emballagevægt (brutto)	1997 G
Basis EAN	4005546745497	Oprindelsesland	CN



Logoer og udmærkelser

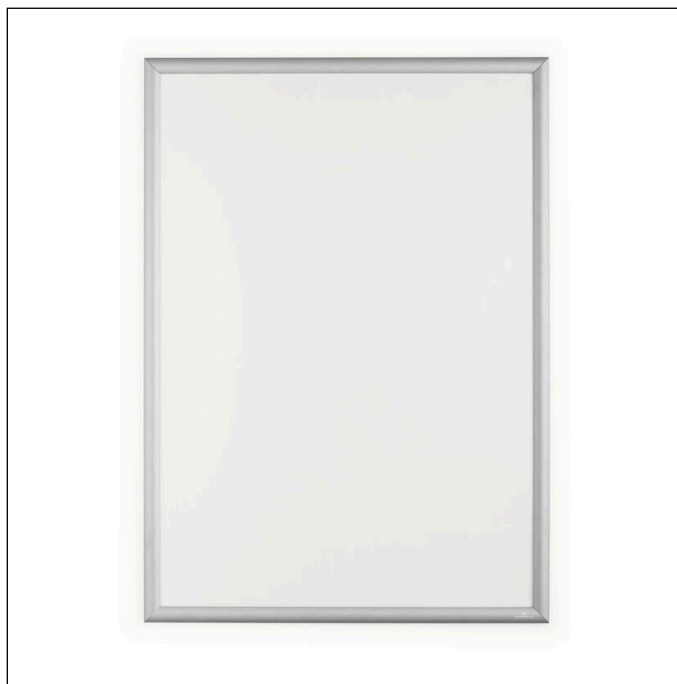

Produkt beskrivelse

- Stabil klikramme i aluminium, vejrbestandig og sølvanodiseret.
- Hurtigt og let at udskifte plakaten takket være gennembrøvet klikåbning og -lukning af sideprofilerne.
- Indvendig gummitætning beskytter effektivt mod vandindtrængning. (Beskyttelsesklasse IPX4 i henhold til DIN EN 60529)
- Lavreflekterende, UV-bestandig beskyttelsesfilm
- Lige hjørner
- Skjulte vægmonteringshuller når montering sker med skruer og ravluks ved permanent fastgørelse
- Kan monteres i høj- eller tværfomat
- Inkl. monteringsmateriale bestående af skruer, ravluks og fire selvklæbende stykker tape
- Rammens bredde: 25 mm

Produkt detaljer

Udvendig brede (mm)	645
---------------------	-----

506023_PDS_DURABLE_da_DK.pdf | 2026-03-30 07:43

1/2

DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77 - 79 · 58636 Iserlohn · Germany
Phone +49 (0) 2371 662 0 · Fax +49 (0) 2371 662 221
Mail durable@durable.de | durable.de

The statements contained herein are for informational purposes only and are true and accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid contractual relationship. It is the customer's responsibility to determine the suitability of this product for the customer's intended use. DURABLE does not assume any liability for the customer's use of this product or the information contained herein.



Klikramme aluminum OUTDOOR A1

Udvendig højde (mm)	895
Udvendig dybde / længde	12 mm
Påfyldningsmængde / påfyldningsmængde til	1 Ark
Format / Format til	A1
Orienteringsformat	Høj format / tvær format
Brand	DURABLE
Indvendig bredde (mm)	594
Indvendig højde (mm)	840
Ramme bredde (mm)	12
Type af fastsættelse	Selvkæbende + Skruesæt
Kan bruges på underflader / overflader	Forskellige overflader
Oplukkelig ramme	Ja
Kan læses forfra og bagfra	Nej
Ramme ser identisk ud fra begge sider	Ja
UV-stabil	Op til 2 år
Varmeresistent	Op til ca. 50°
Koldt resistent	Op til ca. -20°
Anti-genskin	Ja
Anvendelsesområde	Udendørs