



## Quickguide til ON-PP-8 popkornmaskine



Før brug: Rengør enhedens inderside med en opvredet (ikke slibende) svamp, klud eller et håndklæde og tør efter med en tør klud. Rengør også kedlens inderside og sørg for, at den er anbragt korrekt i beslagene, inden du begynder.

1. Tilslut maskinen til en egnet stikkontakt med jord. Sæt Warming & Light-kontakten til "ON"-position. (Kontrollér de elektriske specifikationer. Sørg for, at strømkilden passer til det mærke, der er angivet ved siden af netledningen).
2. Sæt Heat-knappen til "ON"-position og tilføj olie (For det bedste resultat, anbefales det at anvende lys vegetabilsk olie). Kedlen skal forvarmes i 3 til 4 minutter med olie (indtil dampen begynder at komme ud fra kedlen). Sæt Stirrer-kontakten til "ON" - position og tilsæt majs-korn(upoppede popkorn). Vent i 2 minutter, indtil kornene begynder at poppe. Mens kornene popper, er det en god ide at holde frontdørene lidt på klem, for at forhindre tåge/damp.
3. Lad tragtdøren stå på "ud"-position for at hjælpe med at fange spildte popcorn. Tillad majs-kornene at poppe indtil der er ca. 3-4 sekunder mellem hvert pop. Hæld derefter de resterende færdigpoppedede popcorn fra kedlen ved at dreje håndtaget med uret 1/3 omgang og træk nedad.
4. Gentag trin 3 for yderligere portioner. En ny portion er klar hvert andet minut.



**Bemærk:** Kedlen bliver VARM! Sørg for at undgå direkte kontakt med kedlen under poppe-processen.



1. Sæt Warming & Light-knappen + Heat + Stirrer-knappen til "ON".
2. Tilføj olie og forvarm kedlen i 3-4 minutter


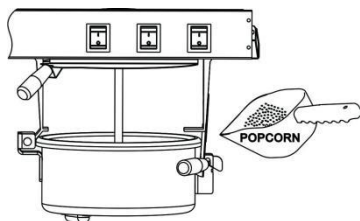


3. Tilføj de upoppedede majs-korn
4. Luk låget på kedlen og vent 2 minutter





5. Kornene begynder at poppe

6. Når poppe-processen ophører, åbnes låget på kedlen.

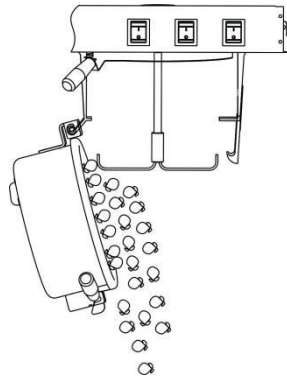

7. Sæt Heat-knappen til "OFF".

8. Hæld de resterende majs-korn fra kedlen.



9. Hæng kedlen tilbage.

10. Gentag processen for yderligere portioner.