

HP LaserJet Pro M203-printerserien



Hold dig et skridt foran

Du kan udskrive flere sider og får højere ydelse og bedre beskyttelse¹ med en trådløs HP LaserJet Pro, der drives af JetIntelligence-tonerpatroner. Sæt farten op i din virksomhed: Øjeblikkelig udskrivning af tosidede dokumenter og nem administration hjælper med at optimere effektiviteten.



HP LaserJet Pro M203dn-printer



HP LaserJet Pro M203dw-printer

Særlige karakteristika

- Automatisk tosidet udskrivning som standard
- Udskrivningshastighed (28 sider/min. A4)
- Hurtig udskrivning af første side fra dvaletilstand (automatisk sluk)
- Trådløs forbindelse (M203dw)
- HP ePrint, Apple AirPrint
- Wi-Fi Direct-udskrivning (M203dw)
- HP's automatiske tænding og slukning giver lavere strømforbrug
- JetIntelligence



2-sided printing



Wireless direct



Auto wireless connect



ePrint



Laser technology



Auto on/off

Hurtig udskrivning, lavt strømforbrug

- Udskriv i takt med virksomhedens fremdrift – denne printer er udstyret med hurtig, dobbeltsidet udskrivning.
- Hurtig levering af de dokumenter, du skal bruge, så du kan komme videre. Udskriv første side på bare 7 sekunder.²
- Spar på energien med HP-teknologi til automatisk tænding og slukning.³

Enkel mobiludskrivning

- Udskriv fra din iPhone® og iPad® med AirPrint®, som automatisk skalerer opgaverne til den rigtige papirstørrelse.⁴
- Udskriv direkte fra din mobilenhed til Wi-Fi Direct®-printerens – uden at gå på virksomhedens netværk.⁵
- Du kan udskrive så enkelt som ved at sende en e-mail fra en smartphone, tablet-pc eller bærbar computer vha. HP ePrint.⁶
- Send opgaver fra en smartphone, tablet-pc eller computer til enhver af virksomhedens printere vha. Google Cloud Print™ 2.0.⁷

Administrer trykt udskrivning i hele virksomheden

- Med HP Web Jetadmin kan du centralisere administrationen af printermiljøet – og forøge driftseffektiviteten.⁸
- Med HP Web Jetadmin-fjernregistrering og -overvågning kan du registrere nye enheder og få oplysninger om udskrivningsopgaver.⁸
- Der kan anvendes politikbaserede beskyttelsesfunktioner til hele flåden vha. den valgfrie HP JetAdvantage Security Manager.⁹

HP-kvalitet – hver gang

- Udskriv klar og tydelig tekst, dybe sorte toner og skarp grafik med sort præcisionstoner.
- Du må ikke lade dig narre af alternative produkter, som efterligner de originale fra HP. Sørg for, at du får den kvalitet, du betaler for.
- Udskriv mere end dobbelt så mange sider som med standardpatroner ved hjælp af valgfrie, originale HP-tonerpatroner med stor kapacitet.¹⁰
- Udskriv flere sider end nogensinde før,¹ og få styr på det resterende antal sider, så du er sikker på at få, hvad du betaler for.¹¹


Produktpræsentation

HP LaserJet Pro M203dw-printer vist

1. LED-kontrolpanel
2. Automatisk dobbeltsidet print
3. Hi-Speed USB 2.0-port. Fast Ethernet-netværksport, port til valgfri lås
4. 100-arks udbakke
5. Wi-Fi Direct-udskrivning
6. Adgang til tonerpatroner via topdæksel
7. Indbygget trådløst netværk (802.11b/g/n)
8. Prioritetsindbakke til 10 ark
9. Papirbakke til 250 ark (vist åben)



Oversigt over serien

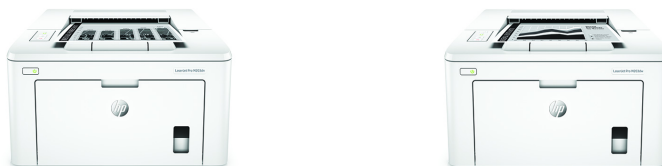

Model	HP LaserJet Pro M203dn-printer	HP LaserJet Pro M203dw-printer
Produktnummer	G3Q46A	G3Q47A
Funktion	Print	Udskriv
Udskrivningshastighed	Op til 28 sider/min., duplex: op til 18 billeder/min.	
Automatisk dobbeltsidet print	Ja	
Tilslutninger	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Ethernet 10/100-netværksport	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Ethernet 10/100-netværksport; Trådløs 802.11b/g/n
Mulighed for mobil print	HP ePrint; AirPrint 1.5 med sensor til registrering af medier; Google Cloud Print™ 2.0	HP ePrint; Wi-Fi Direct-udskrivning; AirPrint 1.5 med sensor til registrering af medier; Google Cloud Print™ 2.0

Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	CF230A Original HP 30A LaserJet-tonerpatron, sort (1.600 sider)
	CF230X Original HP 30X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, sort (3.500 sider)
	CF232A Original HP 32A LaserJet-printtromle (23.000 sider)
	CHP110 HP kontorpapir, 500 ark/A4/210 x 297 mm ()
Service og support	UG116E HP's 2-års Care Pack med ombytning næste dag til LaserJet-printere
	UG230E HP's 2-års Care Pack med standardombytning for LaserJet-printere
	UG116E HP's 3-års Care Pack med returnering til lager til LaserJet-printere

Tekniske specifikationer

Model	HP LaserJet Pro M203dn-printer	HP LaserJet Pro M203dw-printer
Produktnummer	G3Q46A	G3Q47A
Funktioner	Print	
Kontrolpanel	Knapindikator: 3 LED-indikatorer (Klar, Advarsel, Toner); 2 knapper (Genoptag, Annullér)	Knapindikator: 4 LED-indikatorer (Trådløs, Klar, Advarsel, Toner); 3 knapper (Genoptag, Annullér, Trådløs)
Udskriv		
Udskrivningsteknologi	Laser	
Udskrivningshastighed ¹	Sort (A4, almindelig): Op til 28 sider/min.; Sort (A4, dupleks): Op til 18 tommer/min;	
Udskrivning af første side ²	Sort (A4, klar): På kun 6,7 sek.; Sort (A4, dvale): På kun 8,0 sek.;	
Udskriftsopløsning	Sort (bedst): Op til 1200 x 1200 dpi; Teknologi: HP Fastres 1200, HP Prores 1200;	
Normeret forbrug pr. måned ³	Op til 30.000 sider A4; Anbefalet antal sider pr. måned⁴ : 250 til 2.500	
Printerens avancerede softwarefunktioner ⁵	AirPrint 1.5 med sensor til registrering af medier, Instant-on-teknologi, HP's teknologi til automatisk tænding og slukning, JetIntelligence-patroner, dupleksudskrivning	AirPrint 1.5 med sensor til registrering af medier, Instant-on-teknologi, HP's teknologi til automatisk tænding og slukning, JetIntelligence-patroner, Wi-Fi Direct-udskrivning, dupleksudskrivning
Standardprintersprog	PCL5c, PCL6, PS, PCLm, PDF, URF, PWG	
Skrifttyper og skriftsnit	84 skalerbare TrueType-fonte	
Udskriftsområde	Udskriftsmarginer Top: 4 mm, Bund: 4 mm, Venstre: 4 mm, Højre: 4 mm; Maksimalt udskriftsområde:	
Dupleksudskrivning	Automatisk (standard)	

Model	HP LaserJet Pro M203dn-printer	HP LaserJet Pro M203dw-printer
Produktnummer	G3Q46A	G3Q47A
Processorhastighed	800 MHz	
Tilslutning		
Standard	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Ethernet 10/100-netværksport	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Ethernet 10/100-netværksport; Trådløs
Trådløs forbindelse	Nej	Ja, indbygget Wi-Fi 802,11b/g/n
Funktion til mobiludskrivning	HP ePrint; AirPrint 1.5 med sensor til registrering af medier; Google Cloud Print™ 2.0	HP ePrint; Wi-Fi Direct-udskrivning; AirPrint 1.5 med sensor til registrering af medier; Google Cloud Print™ 2.0
Understøttede netværksprotokoller	TCP/IP; IPv4; IPv6; IP Direct Mode; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; WINS; SNMPv1 /2/3; HTTP/HTTPS	
Netværksegenskaber	10/100 Ethernet	
Hukommelse	Standard: 256 MB; Maksimum: 256 MB	
Mediehåndtering		
Antal papirbakker	Standard: 1 hovedbakke og prioritetsbakke til 10 ark ; Maksimum: 1 hovedbakke og prioritetsbakke til 10 ark	
Medietyper	Papir (laser, almindeligt, foto, kraftigt, pergament), kuverter, labels, karton, postkort	
Medieformat	Brugerdefineret (mål): 76 x 127 til 216 x 356 mm. ; Understøttet (mål): A4; A5; A6; B5 (JIS)	

Model	HP LaserJet Pro M203dn-printer	HP LaserJet Pro M203dw-printer
Produktnummer	G3Q46A	G3Q47A
Mediehåndtering	Standardinput: 250-arks papirbakke, 10-arks universalbakke. Standardoutput: 150-arks udbakke	
Gramvægt	60 til 163 g/m ² ;	
Papirkapacitet	Bakke 1: Ark: 10; konvolutter: 10 Bakke 2: Op til 250 ark Maksimum: Op til 260 ark	
Udskriftsbakkens kapacitet	Standard: Op til 150 ark Kuverter: Op til 10 kuverter Maksimum: Op til 150 ark	
Kompatible operativsystemer ⁶	Windows [®] : 10, 8.1, 8, 7: 32-bit/64-bit, 2 GB ledig plads på harddisken, cd-rom-/dvd-drev eller internetforbindelse, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista [®] : Kun 32-bit, 2 GB ledig plads på harddisken, cd-rom-/dvd-drev eller internetforbindelse, USB-port, Internet Explorer 8; Windows [®] XP SP3 eller nyere: Kun 32-bit; alle Intel [®] Pentium [®] II-, Celeron [®] - eller 233-MHz kompatible processorer; 850 MB ledig plads på harddisken, cd-rom-/dvd-drev eller internetforbindelse, USB-port, Internet Explorer 8; Apple [®] OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 GB ledig plads på harddisken, kræver internet, USB; Linux (du kan få flere oplysninger på http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html); Unix (du kan få flere oplysninger på http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)	
Kompatible netværksoperativsystemer	Windows: 10, 8.1, 8, 7: 32-bit/64-bit, 2 GB ledig plads på harddisken, cd-rom-/dvd-drev eller internetforbindelse, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista: Kun 32-bit, 2 GB ledig plads på harddisken, cd-rom-/dvd-drev eller internetforbindelse, USB-port, Internet Explorer 8; Windows XP SP3 eller nyere: Kun 32-bit; alle Intel Pentium II-, Celeron- eller 233-MHz kompatible processorer; 850 MB ledig plads på harddisken, cd-rom-/dvd-drev eller internetforbindelse, USB-port, Internet Explorer 8; Apple OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 GB ledig plads på harddisken, kræver internet, USB; Linux (du kan få flere oplysninger på http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html); Unix (du kan få flere oplysninger på http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)	
Mindste systemkrav	Windows: Windows [®] 10, 8.1, 8, 7: 32-bit/64-bit, 2 GB ledig plads på harddisken, cd-rom-/dvd-drev eller internetforbindelse, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista [®] : Kun 32-bit, 2 GB ledig plads på harddisken, cd-rom-/dvd-drev eller internetforbindelse, USB-port, Internet Explorer 8; Windows [®] XP SP3 eller nyere: Kun 32-bit, alle Intel [®] Pentium [®] II-, Celeron [®] - eller 233-MHz kompatible processorer; 850 MB ledig plads på harddisken, cd-rom-/dvd-drev eller internetforbindelse, USB-port, Internet Explorer 8; Mac: Apple [®] OS X Sierra (v10.12), OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 GB ledig plads på harddisken, kræver internet, USB	
Medfølgende software	Til Windows: Installations-/afinstallationsprogram til HP-software (Windows 8+ undtaget), HP PCL6-printerdriver, HP Device Experience (DXP), HP Connected, enhedskonfiguration og software, HP Printer Assistant, HP-produktforbedringsundersøgelse, onlinebrugervejledninger; Til Mac OS: Velkomstkærm (sender brugerne ind på http://www.hp.com eller OS App Store, hvor der findes LaserJet-software)	
Sikkerhedsstyring	Integreret webserver til netværksbrug, beskyttet med adgangskode; Aktivér/deaktivér netværksporte; Ændring af adgangskode til SNMPv1-gruppen	
Printeradministration	HP Printer Assistant (UDC); HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager	
Mål og vægt		
Printermålt (B x D x H) ⁷	Minimum 370,5 x 407,4 x 223,9 mm; Maksimum: 370,5 x 624,4 x 359,5 mm;	
Pakkemålt (B x D x H)	438 x 278 x 466 mm	
Printervægt	6,9 kg	
Pakkevægt	9,2 kg	
Driftsmiljø	Temperatur: 15 til 32,5 °C; Luftfugtighed: 30 til 70 % relativ luftfugtighed	
Lagerforhold	Temperatur: -20 til 60 °C; Luftfugtighed: 10 til 90% relativ luftfugtighed	
Lydforhold	Lydintensitet: 6,6 B(A); Lydtryk: 53 dB(A)	
Strømforsyning ⁸	Krav: 110-volt input voltage: 110 to 127 VAC (+/- 10%), 60 Hz/50 Hz, 5.4 A; 220-volt input voltage: 220 to 240 VAC (+/- 10%), 60 Hz/50 Hz, 3.1 A. Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; Strømforsyningstype: Indbygget strømforsyning;	Krav: Indgangsspænding: 220 til 240 V AC (+/- 10 %), 50/60 Hz, 3,1 A; Forbrug: 480 W (aktiv udskrivning), 1,9 W (klar), 0,5 W (dvale), 0,8 W (auto-sluk/tænd via USB, aktiveret ved forsendelse); Typisk elforbrug (TEC) ⁹ : Blue Angel: 0,826 kWt/uge; Energy Star 3.0: 0,318 kWt pr. uge; Strømforsyningstype: Indbygget strømforsyning;
Teknologi til energibesparelse	HP's teknologi til automatisk tænding og slukning	
Certificeringer	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (klasse B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010 ENERGY STAR [®] -mærket; EPEAT [®] Silver	
Overholder Blue Angel	Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – kun sikret ved brug af originale HP-forbrugsvarer	
Oprindelsesland	Fremstillet i Vietnam	
Kassens indhold ¹⁰	HP LaserJet ProM203dn-printer; HP LaserJet-starttonerpatron, sort (1.000 sider); HP LaserJet-billedtromle (23.000 sider); HIG; Konfigurationssoversigt; Supporttjæce; Garantivejledning; Pjæce; Dokumentation og software til printerens på cd-rom; Software drivere og dokumentation på cd-rom; Cd'er med software og elektronisk dokumentation; Strømledning	HP LaserJet ProM203dw-printer; HP LaserJet-starttonerpatron, sort (1.000 sider); HP LaserJet-billedtromle (23.000 sider); HIG; Konfigurationssoversigt; Supporttjæce; Garantivejledning; Pjæce; Dokumentation og software til printerens på cd-rom; Software drivere og dokumentation på cd-rom; Cd'er med software og elektronisk dokumentation; Strømledning; USB-kabel
Garanti	Et års ombytningsgaranti. Garanti- og supportmulighederne varierer, afhængigt af produkt, land og gældende lovkraft. På http://www.hp.com/support kan du læse mere om HP's prisbelønnede service og support i dit område.	

Fodnoter

- ¹ Patronkapaciteten er baseret på ISO/IEC 19752 for originale HP 30A-LaserJet-tonerpatroner i sort sammenlignet med originale HP 83A-LaserJet-tonerpatroner i sort og originale HP 30X-LaserJet-tonerpatroner med høj kapacitet i sort sammenlignet med originale HP 83X-LaserJet-tonerpatroner med høj kapacitet i sort. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ² Målt ved hjælp af ISO/IEC 17629. Den nøjagtige hastighed varierer, afhængigt af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- ³ Funktionaliteten i HP's teknologi til automatisk tænding og slukning afhænger af printerens og indstillingerne.
- ⁴ Mobilenheden skal have iOS v7.0 eller nyere. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁵ Funktionen understøttes kun på udvalgte printere. Inden udskrivning skal mobilenheden forbindes direkte med en MFP eller printer, der understøtter Wi-Fi Direct®. Kræver muligvis også installation af en app eller en driver, afhængigt af mobilenheden. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.
- ⁶ Printerens kræver oprettelse af en ePrint-konto. Kræver muligvis installation af en app eller software. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁷ Kræver Google Cloud Print™-registrering og oprettelse af en Google-konto. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁸ Visse funktioner i HP Web Jetadmin understøttes ikke på HP LaserJet Pro M203. HP Web Jetadmin er gratis og kan downloades på <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁹ Baseret på interne HP-undersøgelser af konkurrenternes udbud (sammenligning af enheders sikkerhed, 1/2015) og løsningsrapporten for HP JetAdvantage Security Manager 2.1 fra Buyers Lab, 2/2015. Skal købes separat. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/securitymanager>.
- ¹⁰ Sammenligningen af patronkapacitet er baseret på ISO 24711 for originale HP 30X LaserJet-tonerpatroner med høj kapacitet i sort sammenlignet med originale HP 30A LaserJet-tonerpatroner i sort. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ¹¹ Sammenlignet med patronmålinger for tidligere HP-produkter.

Ansvarsfraskrivelse vedr. tekniske specifikationer

- ¹ Målt vha. ISO/IEC 24734, omfatter ikke første sæt dokumenter. Få mere at vide på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den faktiske hastighed vil variere afhængigt af systemkonfiguration, software, driver og dokumentets kompleksitet.
- ² Målt ifølge ISO/IEC 17629. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.
- ³ Produktionskapacitet defineres som det maksimale antal sider med billeder pr. måned. Denne værdi angiver produktrobustheden i forhold til andre HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-enheder og er med til at sikre, at man benytter de printere og multifunktionsprintere, der passer til brugernes eller gruppernes behov.
- ⁴ HP anbefaler, at antallet af udskrevne sider pr. måned holdes inden for det angivne interval, så enhedens ydeevne optimeres – baseret på faktorer som interval for udskiftning af forbrugsvarer og enhedens levetid i en udvidet garantiperiode.
- ⁵ Wi-Fi Direct fås kun med M203dw-pakken.
- ⁶ Understøtter ikke Windows® XP (64-bit) og Windows Vista® (64-bit). Det er ikke alle "kompatible operativsystemer", der understøttes af den medfølgende INBOX-software. Det komplette udvalg af software fås kun til Windows 7 og nyere. Til ældre Windows-operativsystemer (XP, Vista og tilsvarende servere) fås der kun printerdrivere; Der er kun installeret printerdrivere til Windows Server 2003 (32-bit) og 2008 (32-bit og 64-bit), 2008 R2 (64-bit), 2012 (64-bit), 2012 R2 (64-bit); I Windows RT til tablets (32-/64-bit) bruges der en forenklet HP-printerdriver, som er en del af RT OS; På Linux-systemer bruges der HPLIP-software, som indgår i operativsystemet.
- ⁷ Uden bakker, og dæksler er ikke trukket ud.
- ⁸ Krav til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printerens sælges. Slut aldrig enheden til en anden driftsspænding. Det kan ødelægge printerens og gøre garantien ugyldig. Værdier for strømforbrug er typisk baseret på måling af en 115-V-enhed.
- ⁹ Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printerens sælges. Anvend ikke andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printerens og medføre, at garantien bortfalder. Energy Star-værdien er typisk baseret på måling af en 115-V-enhed.
- ¹⁰ HP LaserJet-starttonerpatron i sort (1.000 sider), original HP LaserJet-billedtromle (23.000 sider). Den faktiske kapacitet kan variere betragteligt, afhængigt af de udskrevne billeder og andre faktorer. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/dk>

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenesteydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Udgivet i EMEA 4AA6-7489, April 2021

