

C650

OKI



## Verdens mindste A4-farveprinter med høj ydeevne

- |  |   |
|--|---|
| A4-farveprinter  | ✓ |
| Dobbeltsidet print   | ✓ |
| Udskriver B8 til 216 x 1321 mm op til 256 g/m <sup>2</sup> | ✓ |
| 1 – 20+ brugere  | ✓ |

LED




# Den kompakte farveprinter med stor ydeevne

**Mød den lille farveprinter, der ikke går på kompromis med omkostningseffektivitet, produktivitet eller effektivitet.**

For virksomheder, hvor pladsen er begrænset, har køb af en kompakt printer traditionelt betydet, at man er gået på kompromis med kvalitet, produktivitet eller driftsomkostninger.

Men ikke længere. C650 fra OKI leverer samme ydeevne, mediehåndtering og omkostningseffektivitet som en arbejdsgruppeprinter i format som en A4 bord-farveprinter.

Gør alt lige fra marketingmateriale til kundefakturaer nemt med hurtig udskrivning i flotte LED-farver. Fuld adgang fra fronten betyder, at printeren ikke kun er lille, men også kan passe ind på de mindste steder uden behov for at åbne nogen sider på printeren bortset fra fronten i hele printerens levetid. Holdbare komponenter sikrer pålidelighed langt ind i fremtiden. Og med driftsomkostninger, der er udviklet til intensivt brug, gør C650 farveudskrivning i høj kvalitet billigt og effektivt.

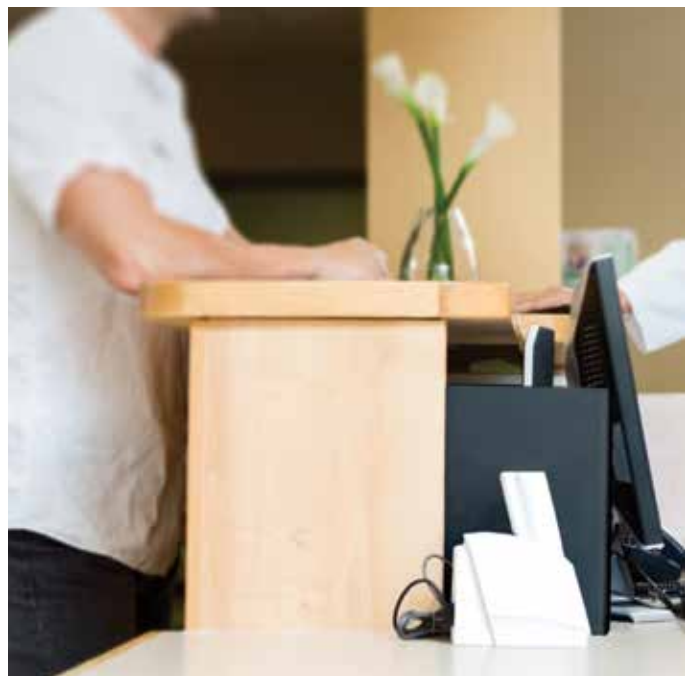





## Hvem er C650 til?

C650 er perfekt til der, hvor pladsen er begrænset, og ydeevnen er en prioritet. Uanset om du har brug for en holdbar printer, der kan overleve under de barske forhold på lageret, eller om den skal passe perfekt ind i et lukket rum i en kiosk eller i en produktionslinje, og samtidig være lige så velegnet til hjemmekontoret, hvor krævende brugere kræver store udskrivningsmængder og fremragende kvalitet, giver C650 fleksibilitet til at tilpasse sig virksomhedens specifikke behov.

## Hvorfor C650?

- **Ekstremt kompakt** – C650 er designet til at virke under trange pladsforhold og kræver minimal plads for at fungere. Med fuld adgang fra fronten og et behov for kun 2 cm plads omkring siderne til drift og vedligeholdelse kan C650 placeres næsten hvor som helst.
- **Overlegen udskrivningshastighed** – På trods af den minimale størrelse og minimale opsætningsplads, der kræves, klarer C650 både udskrivningshastighed og medie håndtering og udskriver op til 35 sider pr. minut, samtidig med at den nemt udskriver på medier på op til 256 g/m<sup>2</sup> eller op til 1,32 meter i længden.
- **Pålidelig** – Takket være det nye unikke design, hvor der bruges meget mere metal i stedet for plast, er C650 den mest robuste printer i sin klasse. Den er designet til en lang, holdbar levetid og får bare arbejdet gjort.
- **Enestående printkvalitet** – Skab dokumenter og marketingmateriale i fantastiske farver med LED-teknologi, hurtigt og nemt uden at gå på kompromis.
- **Uovertruffent output** – C650 er designet til bare at udskrive, udskrive og udskrive. Dens meget lange levetid og høje driftscyklus understøttes af separate tonere og tromler for at sikre maksimal udnyttelse af alle forbrugsstoffer – perfekt til farveprint med høj dækning i store mængder. Alle forbrugsstoffer kan udskiftes af brugeren uden skjulte overraskelser. C650 får bare arbejdet gjort, så du kan bruge tid på andre ting.



## PRINTER

<b>A4-udskrivningshastighed</b>	35 sider/min. i farve sort/hvid
<b>Tid til første print</b>	6,5 sekunder i farve og sort/hvid
<b>Opvarmningstid</b>	≤ 20 sekunder fra opstart ≤ 11 sekunder fra Power Save

## INTERFACE OG SOFTWARE

<b>Tilslutning</b>	<b>Standard:</b> 10/100/1000 Base Ethernet, USB 2.0 enhed, USB 2.0 Host x 1, NFC <sup>4</sup> <b>Valgfrit:</b> Wireless 802.11abgn
<b>Printersprog</b>	PCL 6-emulering (XL3.0), PCL 5c-emulering, Epson FX-emulering, PostScript 3-emulering, PDF 2.0-emulering, IBM ProPrinter-emulering
<b>Netværk og protokoller</b>	Alle gængse netværksprotokoller understøttes via Ethernet-kort med intern webserver til opsætning og styring af printer og netværkskort. TCP/IP v4&v6, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, Bonjour, SMTP, SMTPS, POP3, SNMP v1&v3, SNMP, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, FTPS, AirPrint, Wireless IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise <sup>2</sup>
<b>Operativsystemer<sup>1</sup></b>	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, macOS X 10.15, macOS X 10.14, macOS X 10.13, macOS X 10.12, macOS X 10.11, iOS, Linux, Android
<b>Avanceret netværk og sikkerhed</b>	IPv6, 802.1x godkendelse, SNMP V3, SSL3/TLS HTTPS-kryptering, Secure Print, Secure Erase, Datakryptering, IP-filtrering, IPsec, Mac-filtrering
<b>Værktøjsprogrammer<sup>1</sup></b>	Klient til overblik over udskrivning, firmwareopdateringsværktøj, PS Gamma Adjuster, Color Correct, SENDYS Explorer <sup>3</sup> ; <b>Windows:</b> Template Manager, OKI LPR, brug af farveprøve, Driver Installer Generator, smart PrintSuperVision, konfigurationsværktøj, Network Extension, Monitoring Tool, The Design Hub; <b>MacOSX:</b> Opsætning af netværkskort, Profile Assistant; <b>Android/iOS:</b> Mobiludskrivning; <b>Android:</b> NFC-opsætningsværktøj; <b>iOS:</b> Firmwareopdateringsværktøj

## FONTE

<b>Printerfonte</b>	PCL-emulering 87 skalerbare skrifttyper, PostScript-emulering 80 skrifttyper, LinePrinter, OCR-A/B, USPS ZIP-stregkode
<b>Stregkode</b>	10 fonte i en dimension med 26 variationer: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, 2 fonte i to dimensioner: PDF417, QR-kode(Model2)

## UDSKRIFTSKVALITET

<b>Opløsning</b>	1200 x 1200 dpi
<b>Forbedringer</b>	Automatisk farvebalance, fotoforbedring via driver (Kun Windows PCL6-driver)

<sup>1</sup> Tjek OKIs lokale webside for de nyeste driverversioner og kompatibilitet med operativsystemer

<sup>2</sup> Kun tilgængelig med Wireless Network W-LAN

<sup>3</sup> Du kan finde flere oplysninger på [www.sendysexplorer.com](http://www.sendysexplorer.com)

<sup>4</sup> Print via OKI Mobile Print-app

## PAPIRHÅNDTERING

<b>Papirkapacitet</b>	<b>Bakke 1:</b> 250 ark á 80 g/m <sup>2</sup> ; <b>Universalbakke:</b> 100 ark á 80 g/m <sup>2</sup>
<b>Papirkapacitet Ekstra bakker</b>	<b>Bakke 2:</b> 530 ark á 80 g/m <sup>2</sup> ; <b>Bakke 3:</b> 530 ark á 80 g/m <sup>2</sup> ; <b>Bakke 4:</b> 530 ark á 80 g/m <sup>2</sup>
<b>Maks. papirkapacitet</b>	1,940 ark á 80 g/m <sup>2</sup>
<b>Papirformater</b>	<b>Bakke 1:</b> A4, A5, A6, B5, B6 <b>Bakke 2/3/4:</b> A4, A5, A6, B5 <b>Universalbakke:</b> A4, A5, A6, B5, B6, B7, B8; konvolutter (Com-9, Com-10, DL, C5), brugerdefineret størrelse: Bredde 55-216 mm Længde 91-1.321 mm; <b>Dupleks:</b> A4, A5, A6, B5, B6; <b>Brugerdefineret størrelse:</b> Bredde 105-216 mm Længde 148-356 mm
<b>Papirvægt</b>	<b>Bakke 1:</b> 60 til 256 g/m <sup>2</sup> ; <b>Bakke 2/3/4:</b> 64 til 176 g/m <sup>2</sup> ; <b>Universalbakke:</b> 60 til 256 g/m <sup>2</sup> ; <b>Dupleks:</b> 64 til 176 g/m <sup>2</sup>
<b>Dupleks</b>	Standard
<b>Udskriftsbakke</b>	150 ark med forsiden nedad, 100 ark med forsiden opad, 80 g/m <sup>2</sup>

## GENERELLE FUNKTIONER

<b>Hukommelse</b>	1 GB RAM/3 GB RAM
<b>Processor</b>	ARM® Cortex®-A9
<b>Miljø</b>	<b>Driftstemperatur/luftfugtighed:</b> 10°C til 32°C (17°C til 27°C anbefales) / 20% til 80% RF (50% til 70% RF anbefales) <b>Opbevaringstemperatur/luftfugtighed:</b> -10°C til 43°C, 10% til 90% RF
<b>Strømforsyning</b>	Enfaset 220-240 VAC, frekvens 50/60 Hz +/- 2%
<b>Strømforbrug</b>	<b>Typisk:</b> 840 W; <b>Maks:</b> 1150 W; <b>Ledig:</b> 20 W; <b>Power Save:</b> <14 W; <b>Dvaletilstand:</b> <1,1 W; <b>Automatisk sluk:</b> <0,15 W
<b>Lydniveau</b>	<b>I drift:</b> 54 dB(A) eller mindre; <b>Standby:</b> 32 dB(A) eller mindre; <b>Power save:</b> Lydløs
<b>Mål (H x B x D)</b>	290 x 395 x 430 mm
<b>Driftsplads påkrævet (HxBxD)</b>	490 x 435 x 654 mm
<b>Vægt</b>	28,2 kg (inkl. alle forbrugsstoffer)
<b>Driftscyklus</b>	<b>Maks.:</b> 100.000 sider/måned; <b>Gennemsnit:</b> 8.000 sider/måned
<b>Garanti</b>	3 års forlænget garanti ved registrering senest 30 dage efter køb
<b>Produktordrenumre</b>	C650dn-Euro 09006144

## TILBEHØR (ORDRENUMRE)

	Ekstrabakke 09006124; kabinet 09006141; Base med hjul 09006140; Wireless LAN 45830222
--	--

## FORBRUGSSTOFFER (ORDRENUMRE)

<b>Tonere* (6.000 sider)</b>	Cyan: 09006127; Magenta: 09006128; Gul: 09006129
<b>Tonerpatron* (7.000 sider)</b>	Sort: 09006130
<b>Billedtromle*** (50.000 sider)</b>	Cyan: 09006132; Magenta: 09006133; Gul: 09006134; Sort: 09006131
<b>Overførselsbælte (60.000 sider)</b>	09.006.125
<b>Fuserenhed (60.000 sider) ***</b>	09.006.126

\* Tonere: A4-siders ydelse overholder ISO/ISC 19798

\*\* Tromle: Gennemsnitligt antal A4-sider udskrevet (3 sider pr. job)

\*\*\* Fuserenhed: 3 sider pr. job

Printeren leveres med toner til ca. 3.000 A4-sider



## 3 års garanti

Vores printere er designet, så de lever op til de højeste kvalitets- og teknologistandarder, hvilket er blevet bekræftet i uafhængige test. Vi er så overbeviste om vores produkters høje kvalitet, at vi tilbyder dig en udvidelse af standard garantiperioden til 3 år – helt gratis! Registrer blot dit produkt inden for 30 dage efter købet. Se flere oplysninger på:

[WWW.OKI.DK/WARRANTY](http://WWW.OKI.DK/WARRANTY)

## OKI EUROPE (NORDIC)

Herstedoestervej 27,  
2620 Albertslund,  
Danmark  
+45 43 666 500  
[WWW.OKI.COM/DK](http://WWW.OKI.COM/DK)