




CompactPlane-Laser 3G Set 150



Tredimensionale grøn laser med en horisontal og to vertikale lasercirkler, kompaktstativ 150 cm og digital connection-interface - anvendelse af genbrugt materiale for større bæredygtighed

Den tredimensionale laser projicerer en horisontal og to vertikale lasercirkler, optimale til en nøjagtig nivellering af genstande. Med den grønne laserteknologi tilbydes der selv under dårlige lysforhold en høj synlighed. Hældninger lader sig nemt nivellere med den manuelle hældningsfunktion. Da målefejl kan forhindres effektivt med Tilt-funktionen, leverer apparatet en høj målesikkerhed. Via Digital Connection-interface og den gratis Commander-app kan en fjernstyring af laseren komfortabelt finde sted. Laserens kabinet er overvejende fremstillet af genbrugsplast og yder et værdifuldt bidrag til bæredygtigheden. Det lette og robuste kompaktstativ på 150 cm af aluminium råder over et håndsving og udtrækelige stativben.

- Bæredygtig konstruktion: Hovedparten af kabinettet består af genbrugsplast
- Tredimensionale laser med én horisontal og to vertikale 360°-laser-cirkler
- Nøjagtig horisontal og vertikal indjustering af objekter
- Enkel justering af hældninger med manuel hældningsfunktion
- God synlighed med grøn laserteknologi
- Digital Connection interface til betjening med smartphone via Commander-appen
- Tidsbesparende automatisk justering

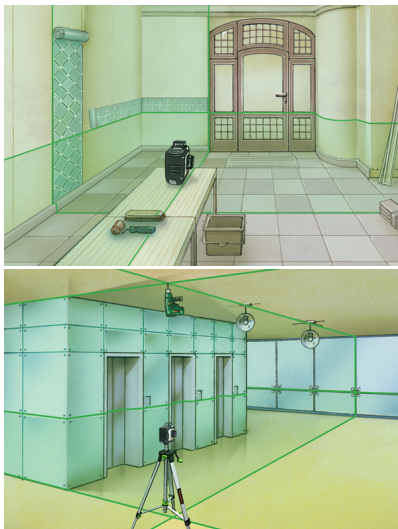

TEKNISKE DATA

Selvsnivelleringsområde	± 3°
Nøjagtighed	± 0,35 mm / m
Nivellering	horisontal / vertikal automatisk
Sigtbarhed (typisk)*	30 m
Arbejdsområde med håndmodtager	(afhængig af teknisk relateret lysstyrkeforskel) 60 m
Laserbølgelængde	515 nm
Laserklasse	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
Strømforsyning	3 x 1,5V LR6 (AA)
Drifttid	med 3 laserniveauer: ca. 2 timer med 1 laserniveau: ca. 9 timer
Arbejdsbetingelser	0°C ... 50°C, Luftfugtighed maks. 80% rH, ikke-kondenserende, Arbejdshøjde maks. 4000 m.o.h.
Opbevaringsbetingelser	-10°C ... 70°C, Luftfugtighed maks. 80% rH
Mål (B x H x L)	120 mm x 122 mm x 80 mm
Vægt	525 g (inkl. batterier)



Optional: RangeXtender G 30
Artikel-Nr. 033.26A



LEVERINGSOMFANG



Item No. 036.299E

GTIN (EAN) 4021563730377

SU 1