



DampFinder Compact




Universal fugtighedsmåler til træ og byggematerialer

Materialefugtighedsmåleren bestemmer det præcise fugtindhold i procent i mange typer træ og byggematerialer, perfekt til hurtige kontroller. Træfugtighedsmålinger udføres i trægruppe A- eller B-tilstand. Indeksstilstanden gør det muligt at sammenligne fugtighedsdetekteringspunkter. Brugeren kan til enhver tid kontrollere apparatets nøjagtighed ved at foretage en referencemåling gennem beskyttelseshætten. Letlæseligt display for nem brug. Huset er lavet af en stor andel genbrugsmateriale og yder et værdifuldt bidrag til bæredygtighed.

- Bæredygtigt design: En stor del af huset er lavet af genbrugsplast
- Hurtig og præcis måling af træ og byggefugtighed
- Kan bruges til at teste mange træsorter
- Indeksfunktion til optimal evaluering af forskellige materialekategorier
- Effektiv test af måleinstrumentet ved hjælp af referencemåling gennem beskyttelseshætten
- Praktisk visning af den aktuelle omgivelsestemperatur ved tænding
- Letlæseligt display

TECHNICAL DATA

Måleområde	Fugtighed Temperatur
Område	Træ (2 groups) Byggematerialer (8 materials) Index
Måleområde Temperatur	-10°C ... 50°C
Nøjagtighed Temperatur	± 2°C
Måleområde Træ	Træ A: 5.6% ... 55.4% Træ B: 7.3% ... 63.3%
Nøjagtighed Træ	± 1% (5% ... 30%) ± 2% (<5% and >30%)
Måleområde Byggematerialer	0% ... 38%
Nøjagtighed Byggematerialer	± 0.15% (0% ... 10%) ± 1% (>10%)

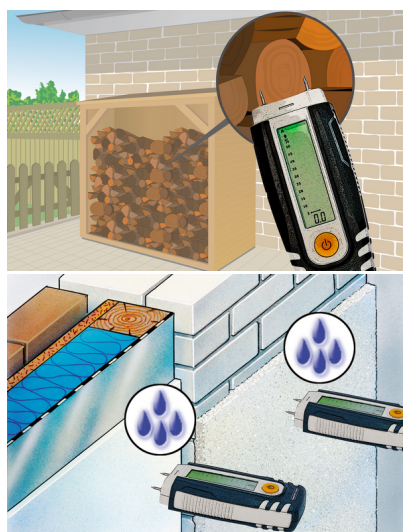

Leveres:



4x
AAA

Item No.49-082015E

GTIN (EAN) 4021563734849

SU 1